



®

by
KEMTEX

Excellence
For Experts.



2026

2027

Productcatalogoog
Catalogue des produits
Product Catalogue
Produktkatalog

KEMTEX.BE

Welcome in the world of



Excellence
For Experts.



We strive for perfection

H.C.T. nv is a company based in Deinze, Belgium.

Under the brandname KCx by KEMTEX, we develop and manufacture high quality non-paint products for the professional body shop. Our 29 years of experience allowed us to achieve great successes all over the world. Every year our product portfolio grows to meet the standards of our existing and future customers.

With our team we are ready to help you if you have any requests.

The KCx by KEMTEX-team

KEMTEX sluit zich aan bij het internationale Duitse merk KCx en wordt KCx by KEMTEX!

KCx, dat deel uitmaakt van onze eigen groep NOVARC, is een van de meest gerespecteerde partners, in de automobielindustrie dankzij zijn aanbod van hoogwaardige producten voor onderhoud, bescherming en veiligheid.

Nieuw voordelen:

- Uitgebreid productaanbod gericht op uitmuntendheid... voor u, de experts
- Versnelde innovaties dankzij ambitieuze R&D
- Versterkte en reactieve productiecapaciteiten
- Internationale ervaring om uw behoeften nog beter te kennen en te anticiperen

KEMTEX s'adosse à la marque internationale allemande KCx pour devenir KCx by KEMTEX!

KCx, qui fait partie de notre même Groupe Novarc, est l'un des partenaires les plus respectés de l'industrie automobile grâce à une offre de produits de haute performance d'entretien, de soin et de sécurité.

De nouveaux avantages:

- Offre de produits élargie visant l'excellence... pour vous Les Experts
- Innovations accélérées grâce à une R&D ambitieuse
- Capacités de production renforcées et réactives
- Expérience internationale pour encore mieux connaître & anticiper vos besoins

KEMTEX is joining forces with the international German brand KCx to become KCx by KEMTEX!

KCx, which is part of our parent company NOVARC, is one of the most respected partners in the automotive industry thanks to its range of high-performance maintenance, care and safety products.

New advantages:

- Expanded product range aimed at excellence... for you, the Experts
- Accelerated innovation thanks to ambitious R&D
- Strengthened and responsive production capabilities
- International experience to better understand and anticipate your needs

KEMTEX stützt sich auf die Internationale deutsche Marke KCx und wird zu KCx by KEMTEX!

KCx, das zu unserer Unternehmensgruppe NOVARC gehört, ist einer der angesehensten Partner der Automobilindustrie dank seinem Angebot an leistungstarken Produkten für Wartung, Pflege und Sicherheit.

Neue Vorteile:

- Erweitertes Produktangebot, das auf Exzellenz ausgerichtet ist... für Sie, die Experten
- Beschleunigte Innovationen dank ambitionierter Forschung und Entwicklung
- Verstärkte und reaktionsschnelle Produktionskapazitäten
- Internationale Erfahrung, um Ihre Bedürfnisse noch besser zu kennen und zu antizipieren



PAGE 10

NL Lakverwerking voorbereiden en aanbrengen
FR Préparation et application de la peinture
EN Paint processing preparation and application
DE Vorbereitung und Auftrage der Farbe



PAGE 26

NL Ontvetten en stofvrij maken
FR Dégraissage et dépoussiérage
EN Degreasing and dust removal
DE Entfettung und Entstaubung



PAGE 36

NL Maskeren en beschermen
FR Masquer et protéger
EN Masking and protecting
DE Maskieren und schützen



PAGE 48

NL Reinigen, detailing en lakcorrectie
FR Nettoyage, détaillage et correction de la peinture
EN Cleaning, detailing and paint correction
DE Reinigung, Detaillierung und Lackkorrektur



PAGE 58

NL Lijmen, afdichten en kunststofherstelling
FR Collage, étancher et réparation plastique
EN Bonding, sealing and plastic repair
DE Kleben, Abdichten und Kunststoffreparatur



PAGE 70

NL Schuren
FR Ponçage
EN Sanding
DE Schleifen



PAGE 78

NL Polyester plamuren
FR Mastique en polyester
EN Polyester putties
DE Polyester-Füllstoffe



PAGE 84

NL Sproeiapparaten
FR Aérosols
EN Aerosols
DE Sprühdosen



PAGE 92

NL Spuitcabine onderhoud, bescherming & toebehoren
 FR Entretien, protection et accessoires pour cabines de peinture
 EN Spraybooth maintenance, protection and accessories
 DE Spritzkabine wartung, Schutz-Zubehör



PAGE 102

NL Plaatwerk, plaatbescherming & klein materiaal
 FR Tôlerie, protection des tôles et petit matériel
 EN Sheet metal & sheet metal protection & small materials
 DE Blechbearbeitung & Blechschutz & Kleintelle



PAGE 110

NL Persoonlijke beschermingsmiddelen
 FR Moyens de protection individuelle
 EN Personal protective equipment
 DE Persönliche Schutzausrüstung



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.

1

Lakverwerking voorbereiden
en aanbrengen

Préparation et application
de la peinture

Paint processing preparation
and application

Vorbereitung und
Auftragen der Farbe



1

Lakverwerking voorbereiden en aanbrengen - Préparation et application de la peinture
Paint processing preparation and application - Vorbereitung und Auftrage der Farbe

A. Mengbekers - Gobelets de mélange - Mixing cups - Anrührbecher



NL) MIXING CUP

Plastic mengbeker met maataanduiding bedrukt op de buitenzijde. Mengverhouding: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1. Verkrijgbaar in verschillende maten.

EN) MIXING CUP

Plastic mixing cup. Graduation printed on the outside. Mixing proportions: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1. Available in different sizes.

FR) MIXING CUP

Gobelet mélangeur en plastique. Graduation imprimée à l'extérieur. Proportions de mélange: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1. Disponible en plusieurs tailles.

DE) MIXING CUP

Mischbecher aus Kunststoff. Auf der Außenseite ist eine Skala aufgedruckt. Mischungsverhältnisse: 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1, 10:1, 12:1. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.330251-0400	1	Mixing cup 400 ML box 200 pieces
13.330251-0650	1	Mixing cup 650 ML box 200 pieces
13.330251-1300	1	Mixing cup 1300 ML box 200 pieces
13.330251-2240	1	Mixing cup 2240 ML box 200 pieces
13.33025-MIX	1	Mixing cup SET (36 x 400 ML, 58 x 650 ML, 72 x 1300 ML, 36 x 2240 ML)



NL) DEKSEL VOOR MIXING CUP

Deksel voor mixing cup 400 ml, 650 ml, 1300 ml en 2240 ml.

EN) LID FOR MIXING CUP

Lid for mixing cup 400 ml, 650 ml, 1300 ml and 2240 ml.

FR) COUVERCLE POUR MIXING CUP

Couvercle pour mixing cup 400 ml, 650 ml, 1300 ml et 2240 ml.

DE) DECKEL FÜR MIXING CUP

Deckel für Mischbecher 400 ml, 650 ml, 1300 ml und 2240 ml.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.33041-0400	50	Lid for mixing cup - 400 ML bag 50 pieces
13.33041-0650	50	Lid for mixing cup - 650 ML bag 50 pieces
13.33041-1300	50	Lid for mixing cup - 1300 ML bag 50 pieces
13.33041-2240	50	Lid for mixing cup - 2240 ML bag 50 pieces



NL) BOUWVERFSET

Set bestaande uit 25 mengbekers van 2240 ml met metalen blik.

EN) PAINTING SET

Set of 25 mixing cups 2240 ml + metal can.

FR) ENSEMBLE DE PEINTURE

Ensemble de 25 gobelets de 2240 ml + boîte métallique.

DE) FARBEN-SET

Satz mit 25 Mischbechern 2240 ml + Metallkanne.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.33021	39	Painting set

B. KPCS - Paint Cup System



NL) KPCS

Tijdsbesparing bij voorbereiding en reiniging. Tot 50% hogere werkrendement. Materiaal besparing, geen lakverlies door overgieten. Geen mengbeker en verfilter nodig. Verminderd het gebruik van oplosmiddel tot 70%. Spuit onder elke hoek. Optimale verfoverdracht zonder vertraging. Geschikt voor zowel solvent als watergedragen lakken. Voorzien van dopjes om uw verf te bewaren indien nodig. Inclusief buitenbeker.

EN) KPCS

Time-saving preparation and cleaning. Up to 50 % higher work efficiency. Material savings, no paint loss through overpouring. No mixing cup and paint filter required. Reduces the use of solvent by up to 70%. Spray at any angle. Optimal paint transfer without delay. Suitable for both solvent and water based paints. Provided with caps to store your paint if needed. Including outer cup.

FR) KPCS

Gain de temps pour la préparation et le nettoyage. Augmentation du rendement jusqu'à 50. Économies de matériaux, pas de perte de peinture par déversement. Pas besoin de gobelet de mélange ni de filtre à peinture. Réduction de l'utilisation de diluants jusqu'à 70 %. Pulvérisation sous n'importe quel angle. Transfert optimal de la peinture sans délai. Convient aux peintures à base d'eau de solvant. Équipé de bouchons pour stocker la peinture si nécessaire. Goblet extérieure incluse.

DE) KPCS

Zeitersparende Vorbereitung und Reinigung. Bis zu 50 % höhere Arbeitseffizienz. Materialeinsparung, kein Lackverlust durch Umfüllen. Kein Mischbecher und kein Farbstrahlfiler erforderlich. Reduziert den Einsatz von Lösungsmitteln um bis zu 70 %. Sprühen aus jeden Winkel. Optimaler Farbübertrag ohne Verzögerung. Geeignet für lösemittel- und wasserbasierte Farben. Enthält Verschlusskappen zur Aufbewahrung der Farbe, falls erforderlich. Inklusive Außenschale.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.331244-125	1	KPCS 180 ml - 125 µ 50 pieces
13.331245-125	1	KPCS 400 ml - 125 µ 50 pieces
13.331246-125	1	KPCS 650 ml - 125 µ 50 pieces
13.331246-190	1	KPCS 650 ml - 190 µ 50 pieces
13.331247-125	1	KPCS 850 ml - 125 µ 50 pieces



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.



NL) ADAPTOR KPCS
Adapter voor Paint Cup systeem.

EN) ADAPTOR KPCS
Adapter for Paint Cup system.

FR) ADAPTEUR KPCS
Adaptateur pour système Paint Cup.

DE) ADAPTER KPCS
Adapter für Paint Cup System.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.331243-K02	1	ADAPTER KPCS 16mm Female, 1.5mm Thread
13.331243-K05	1	ADAPTER KPCS 12mm Male, 1.5mm Thread
13.331243-K08	1	ADAPTER KPCS 12mm Male, 1.0mm Thread
13.331243-K09	1	ADAPTER KPCS 16mm Male, 1.5mm Thread
13.331243-K14	1	ADAPTER KPCS 7/16 Male, 14 Thread UNC
13.331243-K15	1	ADAPTER KPCS 3/8 Male, 19 Thread BSP
13.331243-K32	1	ADAPTER KPCS 18mm Female, 1.5mm Thread
13.331243-K40	1	ADAPTER KPCS Trapezoidal Tread QCC
13.331243-K43	1	ADAPTER KPCS 1/4 Male, 19 Thread BSP

C. Smitpistolen - Pistolets de pulvérisation - Spray guns - Spritzpistolen



NL) KEMSPRAY 600
Weegt slechts 477 gram (zonder beker). Moderne LVMP-technologie. 20% hoger verrendement. Lager luchtverbruik. Minder overspray. Innovatief ontwerp van handgreep en trekker. Precieze en comfortabele bediening. Diep uitgesneden knoppen voor eenvoudige en nauwkeurige afstelling. Met teflon behandeld oppervlak, antikleef en gemakkelijk schoon te maken. 600 ml. Zwarte U.V. bestendige beker.

EN) KEMSPRAY 600
Weighs only 477 Grams without cup. Modern LVMP technology. 20% increase of paint efficiency. Lower air consumption. Less overspray. Innovative handle and trigger design. Excellent comfortable operation. Deeply cut buttons for easy and precise adjustment. Teflon treated surface, non-stick and easy to clean. 600 ml. Black U.V. resistant cup.

FR) KEMSPRAY 600
Pèse seulement 477 grammes, sans godet. Technologie moderne LVMP. Efficacité d'application supérieure de 20 %. Une consommation d'air réduite. Moins de brouillard de peinture. Conception innovante de la poignée et de la gâchette. Un fonctionnement précis et confortable. Boutons profondément découpés pour un réglage facile et précis. Surface traitée au téflon, antiadhésive et facile à nettoyer. Gobelet de 600 ml. noire résistante aux U.V.

DE) KEMSPRAY 600
Wiegt nur 477 Gramm (ohne Becher). Moderne LVMP-Technologie. 20% höhere Färbefizienz. Geringerer Luftverbrauch. Weniger Overspray. Innovatives Design von Griff und Abzug. Präzise und komfortable Bedienung. Tief eingeschnittene Tasten für eine einfache und präzise Einstellung. Teflonbehandelte Oberfläche, antihafbeschichtet und leicht zu reinigen. 600 ml. Schwarzer U.V.-beständiger Becher.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.0600-B13	1	Kemspray 600 Black - 1.3
16.0600-B18	1	Kemspray 600 Black - 1.8



NL) WALCOM spuitpistool Ego Carbonio - 1,0mm
Behuizing: gesmeed aluminium, overgoten in koolstofvezel.Trekker: Koolstofvezel. AirCap: geanodiseerd aluminium. AirCap ring: Koolstofvezel. Mondstuk: AISI 303 roestvrij staal. Naald-veren: AISI 303 roestvrij staal.Afdichtingspakkingen: PTFE (teflon). Gewicht: 190 g. Werkdruk: bereik 0,5 - 2,5 bar (aanbevolen 2 bar). Luchtverbruik: 145 l / min bij 2 bar (HVLP-versie). Drukregelaar met digitale manometer met snelsluiting / aansluiting in koolstofvezel DGT PRO. Draaikoppeling.

EN) WALCOM spraygun Ego Carbonio - 1,0mm
Body: forged aluminum, over-injected in Carbon Fiber. Trigger: Carbon Fiber. AirCap: anodized aluminum. AirCap ring: Carbon Fiber. Nozzle: AISI 303 stainless steel. Needle-springs: AISI 303 stainless steel. Sealing gaskets: PTFE (teflon). Weight: 190 g. Working pressure: range 0.5 - 2.5 bar (recommended 2 bar). Air consumption: 145 l / min at 2 bar (HVLP version). Regulator with digital pressure gauge with quick release / connection in carbon fiber DGT PRO. Swivel coupling.

FR) WALCOM pistolet Ego Carbonio - 1,0mm
Corps : aluminium forgé, sur-injecté en fibre de carbon. Gâchette : Fibre de carbone. AirCap : aluminium anodisé.Anneau AirCap : Fibre de carbone. Buse : Acier inoxydable AISI 303. Ressorts d'aiguille : Acier inoxydable AISI 303. Joints d'étanchéité : PTFE (téflon). Poids : 190 g. Pression de travail : gamme 0.5 - 2.5 bar (recommandé 2 bar. Consommation d'air : 145 l / min à 2 bar (version HVLP). Détendeur avec manomètre numérique à déclenchement rapide / raccord en fibre de carbone DGT PRO. Raccord pivotant.

DE) WALCOM Spritzpistole Ego Carbonio - 1,0mm
Gehäuse: geschmiedetes Aluminium, überspritzt mit Kohlefaser, Abzug: Kohlefaser. AirCap: Eloxiertes Aluminium. AirCap-Ring: Kohlefaser. Düse: AISI 303 rostfreier Stahl. Nadelfedern: Rostfreier Stahl AISI 303. Dichtungsringe: PTFE (Teflon). Gewicht: 190 g. Arbeitsdruck: Bereich 0,5 - 2,5 bar (empfohlen 2 bar). Luftverbrauch: 145 l / min bei 2 bar (HVLP-Version). Druckregler mit digitalem Manometer mit Schnellverschluss / Anschluss aus Kohlefaser DGT PRO. Drehbare Kupplung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
247130-10	1	WALCOM spraygun Ego Carbonio HVLP - 1,0mm



NL) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HTE clear+ manometer
Smitpistool met bovenbeker 680cc

EN) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HTE clear + regulator
Spray gun with uppercup 680cc.

FR) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HTE clear + régulateur
Pistolet de peinture avec godet supérieure 680cc

DE) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HTE clear + Regler
Spritzpistole mit Auflaufbecher 680cc.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
24W0130-12	1	WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HTE clear 1,2mm + regulator
24W0130-13	1	WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HTE clear 1,3mm + regulator



NL) WALCOM Genesi Carbonio 360 HTE Base + manometer
Smitpistool met bovenbeker 680cc.

EN) WALCOM Genesi Carbonio 360 HTE Base + regulator
Spray gun with uppercup 680cc.

FR) WALCOM Genesi Carbonio 360 HTE Base + régulateur
Pistolet de peinture avec godet supérieure 680cc.

DE) WALCOM Genesi Carbonio 360 HTE Basis + Regler
Spritzpistole mit Auflaufbecher 680cc.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
24W0230-12	1	WALCOM Genesi Carbonio 360 HTE Base 1,2mm + regulator
24W0230-13	1	WALCOM Genesi Carbonio 360 HTE Base 1,3mm + regulator



NL) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HVLP + manometer
Smitpistool met bovenbeker 680cc

EN) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HVLP + regulator
Spray gun with uppercup 680cc.

FR) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HVLP + régulateur
Pistolet de peinture avec godet supérieure 680cc

DE) WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HVLP + Regler
Spritzpistole mit Auflaufbecher 680cc.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
24W0330-12	1	WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HVLP 1,2mm + regulator
24W0330-13	1	WALCOM Genesi Carbonio 360 EVO HVLP 1,3mm + regulator



1

Lakverwerking voorbereiden en aanbrengen - Préparation et application de la peinture
Paint processing preparation and application - Vorbereitung und Auftrag der Farbe



NL) WALCOM spray gun Slim Xlight HTE
Spuitspuitool met 680cc bovenbeker. Uiterst geschikt voor werken in de carrosserie maar kan tevens gebruikt worden in industriële- en houtsectoren. Druk : 2,0 - 2,5 bar. Luchtverbruik : 220 - 260 L/min. Met een gewicht van slechts 450gr is dit pistool 100gr lichter is dan de vorige slim versie. Voldoet aan SCAQMD norm. Geleverd met manometer, onderdelen set en vervangfilters.

EN) WALCOM spray gun Slim Xlight HTE
Spray gun with 680cc gravity cup. Ideal for bodywork applications but can also be used in the industrial and woodwork sectors. Working pressure : 2,0 - 2,5 bar. Air consumption : 220 - 260 L/min. With a weight of 450gr this model is 100gr lighter than the previous slim model. In accordance with SCAQMD norm. Supplied with manometer, spare parts and replacement filters.

FR) WALCOM spray gun Slim Xlight HTE
Pistolet de peinture avec godet supérieure 680cc. Convient pour toutes les corrections sur la carrosserie, mais aussi très utile dans les secteurs industriels et les industries du bois. Pression : 2,0 - 2,5 bar. Consommation d'air : 220 - 260 L/min. Avec un poids de seulement 450gr il est 100gr moins lourd que le ancienne génération. Conforme à la norme SCAQMD. Livré avec manomètre, pièce de rechange et filtre de remplacement.

DE) WALCOM Spritzpistole Slim Xlight HTE
Spritzpistole mit 680cc Fließbecher. Ideal für Karosseriearbeiten, kann aber auch in der Industrie und im Holzbereich eingesetzt werden. Arbeitsdruck : 2,0 - 2,5 bar. Luftverbrauch: 220 - 260 L/min. Mit einem Gewicht von 450 g ist dieses Modell 100 g leichter als das vorherige schlanke Modell. Entspricht der SCAQMD-Norm. Wird mit Manometer, Ersatzteilen und Ersatzfiltern geliefert.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
248230-13	1	WALCOM spray gun Slim Xlight HTE - 1,3 mm
248230-15	1	WALCOM spray gun Slim Xlight HTE - 1,5 mm
248230-17	1	WALCOM spray gun Slim Xlight HTE - 1,7 mm
248230-19	1	WALCOM spray gun Slim Xlight HTE - 1,9 mm
248230-22	1	WALCOM spray gun Slim Xlight HTE - 2,2 mm
248230-25	1	WALCOM spray gun Slim Xlight HTE - 2,5 mm

D. Accessoires voor spuitpistolen - Accessoires pour pistolets de pulvérisation - Spray gun accessories - Zubehör für Spritzpistolen



NL) KEMSPRAY 600 SPROEIKOPSET
Vervang nozzle set voor KEMSPRAY 600 1.3 en 1.8.

EN) KEMSPRAY 600 NOZZLE SET
Replacement nozzle set for KEMSPRAY 600 1.3 and 1.8.

FR) KEMSPRAY 600 KIT DE BUSE
Kit de buse de remplacement pour KEMSPRAY 600 1.3 et 1.8

DE) KEMSPRAY 600 NOZZLE SET
Ersatzdüzensatz für KEMSPRAY 600 1.3 und 1.8.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.0610-13	1	KEMSPRAY 600 nozzle set 1.3
16.0610-18	1	KEMSPRAY 600 nozzle set 1.8



NL) WALCOM sproeikit Slim Xlight HTE

EN) WALCOM nozzle set Slim Xlight HTE

FR) WALCOM kit de pulv. Slim Xlight HTE

DE) WALCOM Zerstäuber-Set Slim Xlight HTE

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
248200-13	1	WALCOM nozzle set Slim Xlight HTE - 1,3 mm
248200-15	1	WALCOM nozzle set Slim Xlight HTE - 1,5 mm
248200-19	1	WALCOM nozzle set Slim Xlight HTE - 1,9 mm
248200-22	1	WALCOM nozzle set Slim Xlight HTE - 2,2 mm
248200-25	1	WALCOM nozzle set Slim Xlight HTE - 2,5 mm



NL) DRUKREGELAAR MET MANOMETER
Drukregelaar voor het regelen van de luchtdruk naar het spuitpistool. Voorzien van een drukmeter. Aansluiting F 1/4" - M 1/4".

EN) PRESSURE REGULATOR WITH MANOMETER
Pressure regulator for regulating the air pressure to the spray gun. Equipped with pressure gauge. Connection F 1/4" - M 1/4".

FR) RÉGULATEUR DE PRESSION AVEC MANOMÈTRE
Régulateur de pression pour réguler la pression d'air vers le pistolet de pulvérisation. Équipé d'un manomètre. Raccordement F 1/4" - M 1/4".

DE) DRUCKREGLER MIT MANOMETER
Druckregler zur Regulierung des Luftdrucks an der Spritzpistole. Ausgestattet mit Manometer. Anschluss F 1/4" - M 1/4".

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.0700-00	1	Pressure regulator with manometer



NL) KEMSPRAY 600ML VERVANGBEKER ZWART UV BESTAND

EN) KEMSPRAY 600ML REPLACEMENT CONTAINER BLACK UV RESISTANT

FR) KEMSPRAY 600ML RÉCIPIENT DE REMPLACEMENT NOIR RÉSISTANT AUX UV

DE) KEMSPRAY 600ML ERSATZBEHÄLTER SCHWARZ UV-BESTÄNDIG

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.0620-00	1	Kem spray 600 ML replacement container black UV resistant

Lakverwerking voorbereiden en aanbrengen - Préparation et application de la peinture
Paint processing preparation and application - Vorbereitung und Auftrag der Farbe



1

NL) WALCOM plastic bovenbeker 680cc

EN) WALCOM plastic uppercup 680cc

FR) WALCOM godet en plastique 680cc

DE) WALCOM Kunststoff-Auflaufbecher 680cc

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2452010/W	1	WALCOM plastic 680cc Slim
2452028/B	1	WALCOM plastic 680cc Genesi



NL) WALCOM plastic bovenbeker 75cc en 180cc voor pistool Ego

EN) WALCOM plastic uppercup 75cc and 180cc for gun Ego

FR) WALCOM godet en plastique 75cc et 180cc pour pistolet Ego

DE) WALCOM Kunststoff-Aufsatzbecher 75cc und 180cc für Pistole Ego

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2452014/W	1	WALCOM plastic 180cc Ego
2452015/W	1	WALCOM plastic 75cc Ego



NL) WALCOM adaptor plastic bovenbeker 680cc Genesi

EN) WALCOM adaptor plastic uppercup 680cc Genesi

FR) WALCOM adaptateur godet en plastique 680cc Genesi

DE) WALCOM-Adapter für Kunststoff-Aufsatzbecher 680cc Genesi

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2452018	1	WALCOM adaptor Genesi



NL) WALCOM filtersysteem FSRD
Filtersysteem ontwikkeld voor carrosserie en industrie. Bestaande uit een prefilter element en een olie afscheidende filter.

EN) WALCOM air filter system FSRD
Air filter system excellent for use in car-body workshops and industry. Composition: pre-filtering element and oil-separathing filter.

FR) WALCOM système de filtrage FSRD
Système de filtrage développé pour la carrosserie et l'industrie. Composé d'un préfiltre et un séparateur pour l'huile.

DE) WALCOM Luftfilteranlage FSRD
Luftfiltersystem für den Einsatz in Karosseriewerkstätten und in der Industrie. Zusammensetzung: Vorfilterelement und Ölabscheidefilter.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460121/11	1	WALCOM air filter system FSRD



NL) WALCOM filtersysteem FSRD2
Filtersysteem ideaal voor spuitcabines. Bestaande uit een prefilter element, een olie afscheidende filter, actieve koolstoffilter om onzuiverheden te verwijderen en ademhalingslucht te bekomen.

EN) WALCOM air filter system FSRD2
Air filter system excellent for use in painting booths. Composition: pre-filtering element, oil-separathing filter, active carbon filter to reduce impurities and to obtain breathable air.

FR) WALCOM système de filtrage FSRD2
Système de filtrage idéal pour la cabine de peinture. Composé d'un préfiltre, un séparateur pour l'huile, filtre charbon actif pour éliminer des impuretés et obtenir de l'aire respirable.

DE) WALCOM Luftfilteranlage FSRD2
Luftfiltersystem, das sich hervorragend für den Einsatz in Lackierkabinen eignet. Zusammensetzung: Vorfilterelement, Ölabscheidefilter, Aktivkohlefilter zur Reduzierung von Verunreinigungen und zur Erzielung von atembarer Luft.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460145/11	1	WALCOM air filter system FSRD2





NL) WALCOM filtersysteem FSRD3
Filtersysteem ideaal voor spuitcabines. Bestaande uit een prefilter element, een olie afscheidende filter, silicakorrels om vocht uit de gecompresseerde lucht te verminderen, filter om silicastof te verwijderen.

EN) WALCOM air filter system FSRD3
Air filter system excellent for use in painting booths. Composition : pre-filtering element, oil-separating filter, silica granules group to reduce humidity in the compressed air, filter to eliminate dust generated by silica.

FR) WALCOM système de filtrage FSRD3
Système de filtrage idéal pour la cabine de peinture. Composé d'un préfiltre, un séparateur pour l'huile, perles de silices pour réduire l'humidité de l'aire comprimé, un filtre pour éliminer les poussières de silice.

DE) WALCOM Luftfilteranlage FSRD3
Luftfiltersystem, das sich hervorragend für den Einsatz in Lackierkabinen eignet. Zusammensetzung: Vorfilterelement, Ölabscheidefilter, Silikagranulatgruppe zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in der Druckluft, Filter zur Beseitigung von Silikastaub.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460123/11	1	WALCOM air filter system FSRD3



NL) WALCOM filtersysteem FSRD4
Filtersysteem ideaal voor spuitcabines. Bestaande uit een prefilter element, een olie afscheidende filter, silicakorrels om vocht uit de gecompresseerde lucht te verminderen, actieve koolstoffilter om alle onzuiverheden te elimineren en ademlucht te verkrijgen.

EN) WALCOM air filter system FSRD4
Air filter system excellent for use in painting booths. Composition : pre-filtering element, oil-separating filter, silica granules group to reduce humidity in the compressed air, active carbon filter to eliminate all impurities and obtain breathable air.

FR) WALCOM système de filtrage FSRD4
Système de filtrage idéal pour la cabine de peinture. Composé d'un préfiltre, un séparateur pour l'huile, perles de silices pour réduire l'humidité de l'aire compressée, un filtre de charbon actif pour éliminer tous les impuretés et d'obtenir de l'air respirable.

DE) WALCOM Luftfilteranlage FSRD4
Luftfiltersystem, das sich hervorragend für den Einsatz in Lackierkabinen eignet. Zusammensetzung: Vorfilterelement, Ölabscheidefilter, Silikagranulatgruppe zur Verringerung der Luftfeuchtigkeit in der Druckluft, Aktivkohlefilter zur Beseitigung aller Verunreinigungen und zur Erzielung atembaren Luft.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460138/11	1	WALCOM air filter system FSRD4



NL) WALCOM THERMODRY SYSTEEM TD1 PRO
Systeem ontwikkeld voor de spuitcabine dat zorgt voor perslucht temperatuurregeling. Zonder filters. Geleverd met afstandsbediening.

EN) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD1 PRO
System developed for the spray booth that provides compressed air temperature control. Without filters. Supplied with remote control.

FR) WALCOM SYSTEME THERMODRY TD1 PRO
Système développé pour la cabine de peinture qui permet de contrôler la température de l'air comprimé. Sans filtres. Fourni avec une télécommande.

DE) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD1 PRO
Für die Spritzkabine entwickeltes System zur Temperaturregelung der Druckluft. Ohne Filter. Wird mit Fernbedienung geliefert.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460152/T	1	WALCOM TD1 Pro heat condition without filter + remote control



NL) WALCOM THERMODRY SYSTEEM TD3 PRO
Systeem ontwikkeld voor de spuitcabine dat zorgt voor perfecte gezuiverde perslucht temperatuurregeling. Met compleet filtersysteem. Geleverd met afstandsbediening.

EN) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD3 PRO
System developed for the spray booth that ensures perfect purified compressed air temperature control. With complete filter system. Supplied with remote control.

FR) WALCOM SYSTEME THERMODRY TD3 PRO
Système développé pour la cabine de peinture qui assure un contrôle parfait de la température de l'air comprimé purifié. Avec un système de filtration complet. Fourni avec une télécommande.

DE) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD3 PRO
Für die Spritzkabine entwickeltes System, das eine perfekte Temperaturkontrolle der gereinigten Druckluft gewährleistet. Mit komplettem Filtersystem. Wird mit Fernbedienung geliefert.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460151/T	1	WALCOM thermody system TD3 Pro + remote control



NL) WALCOM drukregelaar met manometer
Regulator voor het regelen van de luchtdruk naar het spuitpistool. Voorzien van een drukmeter. Aansluiting F 1/4" - M 1/4".

EN) WALCOM regulator with manometer
Air flow regulator with pressure gauge; to be applied to the spray gun air inlet. Connection F 1/4" - M 1/4".

FR) WALCOM régulateur de pression avec manomètre
Régulateur de pression avec manomètre pour le pistolet de peinture. Connection F 1/4" - M 1/4".

DE) WALCOM-Regler mit Manometer
Luftmengenregler mit Manometer; wird am Lufteingang der Spritzpistole angebracht. Anschluss F 1/4" - M 1/4".

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490105/W	1	WALCOM regulator with manometer



NL) WALCOM drukregelaar
Regulator voor het regelen van de luchtdruk naar het spuitpistool. Aansluiting F 1/4" - M 1/4".

EN) WALCOM air pressure regulator
Air flow regulator to be applied to the spray gun air inlet. Connection F 1/4" - M 1/4".

FR) WALCOM régulateur de pression
Régulateur de pression pour le pistolet de peinture. Connection F 1/4" - M 1/4".

DE) WALCOM Luftdruckregler
Luftmengenregler für den Lufteinlass an der Spritzpistole. Anschluss F 1/4" - M 1/4".

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490106/W	1	WALCOM air pressure regulator



NL) WALCOM TOP regulator
Regulator voor het regelen van de luchtdruk met een uiterste precisie naar het spuitpistool. Voorzien van een drukmeter.

EN) WALCOM TOP regulator
Air flow precision regulator to be applied to the spray gun air inlet. With pressure gauge.

FR) WALCOM TOP régulateur de pression
Régulateur de pression d'une précision extrême pour le pistolet de peinture. Prévu de manomètre.

DE) WALCOM TOP Regler
Präzisionsregler für den Luftdurchsatz, der am Lufteinlass der Spritzpistole angebracht wird. Mit Manometer.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490197/W	1	WALCOM TOP regulator



NL) WALCOM navulpak silicakorrels 1,3 kg
Verpakking silicakorrels 1,3 kg voor het navullen van filtersystemen en thermodysystemen.

EN) WALCOM refill silica granules 1,3 kg
Container 1,3 kg for the recharging of filter systems and thermody systems.

FR) WALCOM recharge de perles de silice 1,3 kg
Pot 1,3 kg pour la recharge des systèmes de filtrage et systèmes thermody.

DE) WALCOM Nachfüllkieselsäure-Granulat 1,3 kg
Behälter 1,3 kg zum Nachfüllen von Filtersystemen und Thermody-Systemen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
243063236	1	WALCOM refill silica gel 1,3 kg



NL) L4S LED VOOR SPIJTPISTOOL
De dubbele LED-lichtbron zorgt voor schaduwvrije verlichting en een perfecte balans van het verfpistool. Hiermee kunt u kleuren nauwkeurig matchen en gedetailleerde verlichting krijgen. Eenvoudige montage, past direct op de luchtkap. Lichtgewicht, gegoten aluminium, geanodiseerde afwerking. Oplaadbaar met een standaard USB-oplader.

EN) L4S LED FOR SPRAYGUN
The dual LED light source ensures shadow-free illumination and perfect balance of the paint gun. Allows for precise color matching and detailed lighting. Easy assembly, fits directly onto the air cap. Lightweight, die-cast aluminum, anodized finish. Rechargeable with a standard USB charger.

FR) L4S LED POUR PISTOLET DE PULVÉRISATION
La double source lumineuse LED assure un éclairage sans ombre et un équilibre parfait du pistolet de peinture. Permet une correspondance précise des couleurs et un éclairage détaillé. Montage facile, s'adapte directement sur le chapeau d'air. Poids léger, aluminium moulé sous pression, finition anodisée. Rechargeable avec un chargeur USB standard.

DE) L4S LED FÜR SPRITZPISTOLE
Die doppelte LED-Lichtquelle sorgt für schattenfreie Beleuchtung und perfekte Balance der Lackierpistole. Ermöglicht präzise Farbabstimmung und detaillierte Beleuchtung. Einfacher Zusammenbau, passt direkt auf die Luftkappe. Leichtgewichtig, Druckguss-Aluminium, eloxierte Oberfläche. Wiederaufladbar mit einem Standard-USB-Ladegerät.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.0710-00	1	L4S Led for spraygun



NL) PISTOOLHOUDER
Houder voor het inhangen van een bovenbekerspuitpistool en verfzeef.

EN) SPRAYGUN STAND WITH FILTER SUPPORT
Holder for hanging a gravity feed spray gun and paint strainer.

FR) PORTE-PISTOLETS
Support pour accrocher un pistolet à gravité et filtre à peinture.

DE) SPRITZPISTOLENSTÄNDER MIT FILTERHALTERUNG
Halterung zum Aufhängen einer Schwerkraftspritzpistole und eines Farbsiebs.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.501	1	Spraygun stand with filter support



NL) PISTOOLHOUDER MAGNETISCH
Magnestische pistoolhouder voor het ophangen van 1 spuitpistool op metalen ondergrond.

EN) MAGNETIC SPRAY GUN SUPPORT
Magnetic support for 1 spray gun. To be fixed on metal surfaces.

FR) PORTE-PISTOLETS MAGNETIQUE
Porte-pistolets magnétique pour fixer 1 pistolet sur surfaces en métal.

DE) MAGNETISCHE SPRITZPISTOLENHALTERUNG
Magnetische Halterung für 1 Spritzpistole. Zur Befestigung auf Metalloberflächen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.50101	1	Magnetic spray gun support



NL) ZEEF BOVENBEKERSPUIJPISTOOL
Cylindrisch zeefje 275 µ voor bovenbekerspuitpistool.

EN) GRAVITY FEED STRAINER
Cylindric strainer 275 µ for uppercup spray gun.

FR) FILTRE POUR PISTOLET A GRAVITE
Filtre cylindrique 275 µ pour pistolet à gravité.

DE) SCHWERKRAFTFILTER
Zylindrisches Sieb 275 µ für Oberbecherspritzpistole.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.3801-S	10	Gravity feed strainer D 10 mm

E. Pistoolreiniging - Nettoyage du pistolet - Gun cleaning - Reinigung der Pistole



NL) SPUITBUS JETCLEAN
Verkrijgbaar voor verf op waterbasis en solventbasis.

EN) AEROSOL JETCLEAN
Available for paints on waterbase and solvent base.

FR) AEROSOL JETCLEAN
Disponible pour laver les peintures hydro et solvantées.

DE) AEROSOL JETREINIGER
Erhältlich für Anstriche auf Wasser- und Lösungsmittelbasis.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.410112-0	12	Jetclean aerosol waterbase
13.410112-1	12	Jetclean aerosol solvent based



NL) PISTOOLREINIGINGSSET
Professionele set voor het schoonmaken van spuitpistolen. Bevat naalden en borsteltjes in verschillende maten. Blisterverpakking.

EN) SPRAY GUN CLEANING KIT
Professional set for cleaning spray guns. Contains needles and brushes in various sizes. Blister pack.

FR) KIT D'ENTRETIEN POUR PISTOLET
Set professionnel pour le nettoyage pistolets de peinture. Contient des aiguilles et des brosses de différentes tailles. Emballage sous blister.

DE) SPRITZPISTOLEN-REINIGUNGSSET
Professionelles Set für die Reinigung von Spritzpistolen. Enthält Nadeln und Bürsten in verschiedenen Größen. Blisterpackung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.6917	1	Spray gun cleaning kit



NL) PISTOOLREINIGINGSSET EXTRA
Deze pistoolreinigungsset, verpakt in handige opbergkoffer, bevat verschillende borstels voor interne en externe reiniging van het spuitpistool, naalden voor reiniging van de nozzle.

EN) CLEANING KIT EXTRA
This cleaning kit extra, contains different brushes for internal and external cleaning of spray guns, precision needles.

FR) KIT D'ENTRETIEN EXTRA
Ce kit d'entretien - emballé en un coffret très pratique contient différentes écouvillons pour l'entretien interne et externe des pistolets, des aiguilles pour le débouchage.

DE) REINIGUNGSSET EXTRA
Dieses Reinigungsset extra, enthält verschiedene Bürsten für die Innen- und Außenreinigung von Spritzpistolen, Präzisionsnadeln.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.6918	1	Cleaning kit EXTRA

F. Verfzeefjes - Filtres à peinture - Paint strainers - Farbsiebe



NL) LAKZEEF
Verkrijgbaar in verschillende filtergroottes. Doos 1000 stuks.

EN) PAINT STRAINER
Available in different filter grades. Box 1000 pieces.

FR) TAMIS DE PEINTURE
Disponible dans différentes filtrations. Boîte 1000 pièces.

DE) FARBSTRAINER
Erhältlich in verschiedenen Filterstufen. Karton mit 1000 Stück.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.370102-125	1	GERSON ELITE - 125 µ
13.370102-190	1	GERSON ELITE - 190 µ

G. Roerlatten - Lames de mélange - Paint paddles - Farbpaddel



NL) MIX 'n' STICK
Roerlatten S-vorm

EN) MIX 'n' STICK
Paint paddles S-shaped

FR) MIX 'n' STICK
Lames de mélange en forme de S

DE) MIX 'n' STICK
Farbpaddel S-förmig

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.5062	1	Mix 'n' Stick 500 pieces - 20cm



NL) MIXMAX.
Kruisvormige roerlat. Gaatjesstructuur zorgt voor optimale menging van de kleuren.

EN) MIXMAX.
Paint paddles cruciform. The structure of small holes gives an exact colour mix.

FR) MIXMAX.
Lame de mélange en forme de croix. La structure des trous de la lame donne un mélange optimal des couleurs.

DE) MIXMAX.
Farbpaddel kreuzförmig. Die Struktur der kleinen Löcher ergibt eine exakte Farbmischung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.5063-30	1	MIXMAX - 125 p - 30 cm

H. Spuitstalen - Plaquettes test - Spray samples- Sprühproben



NL) SPUITSTAAL IN METAAL
Spuitstaalkaarten voor het doeltreffend aanmaken van kleurstalen.

EN) SPRAY SAMPLE CARDS METAL
Spray sample cards.

FR) PLAQUETTES TEST EN METAL
Plaquettes pour faire des échantillons de pistolage.

DE) SPRÜHPROBENKARTEN METALL
Sprühproben-Karten.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.3602	100	Spray sample cards metal white
13.36021	100	Spray sample cards metal mid grey
13.36022	100	Spray sample cards metal dark grey
13.36023	100	Spray sample cards metal light grey
13.36024	100	Spray sample cards metal black



NL) HOUDER VOOR SPUITSTAALPLAATJES
Handige houder voorzien van magneetjes voor het gemakkelijk aanbrengen en spuiten van spuitstaalplaatjes zonder de handen vuil te maken.

EN) HOLDER FOR SPRAY SAMPLE PLATES
Handy holder with magnets for easy fitting and spraying of steel plates without getting dirty hands.

FR) SUPPORT POUR LES PLAQUETTES DE TEST
Support pratique avec aimants pour la mise en place et pulvérisation faciles des plaquettes de test sans se salir les mains.

DE) HALTER FÜR SPRÜHPROBENPLATTEN
Handlicher Halter mit Magneten zum einfachen Anbringen und Besprühen von Sprühstahlplatten, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.36000	5	Spraycard holder



NL) ARCHIEFHOES VOOR SPIJTSTAALTJES

De archiefhoes in karton is ideaal voor het onbeschadigd opbergen en stofvrij bewaren van spuitstaaltjes. 1 pakje bevat 200 archiefhoesjes.

EN) ARCHIVE SLEEVE FOR SPRAY SAMPLES

The archive sleeve in cardboard is ideal for undamaged storage and dust-free storage of spray samples. 1 pack contains 200 archive sleeves.

FR) POCHETTE D'ARCHIVES POUR LES ÉCHANTILLONS

La pochette d'archives en carton est idéale pour un stockage intact et sans poussière des échantillons de spray. 1 paquet contient 200 pochettes d'archives.

DE) ARCHIVHÜLLE FÜR SPRITZENPROBEN

Die Archivhülle aus Karton ist ideal für die unbeschädigte und staubfreie Aufbewahrung von Sprayproben. 1 Packung enthält 200 Archivhüllen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.36001-00	1	Archive cover for spray samples - 200 pieces



NL) ARCHIEFBAK

Deze archiefbak is ideaal voor het onbeschadigd opbergen en stofvrij bewaren van spuitstaaltjes.

EN) ARCHIVE BOX

This archive box is ideal for keeping spray samples undamaged and dust-free.

FR) BOÎTE/ARCHIVAGE

Cette boîte d'archivage est idéal pour le stockage sans dommage et sans poussière des échantillons de pulvérisation.

DE) AUFBEWAHRUNGSBOX

Diese Aufbewahrungsbox ist ideal für die unbeschädigte und staubfreie Aufbewahrung von Spritzproben.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.36002-00	1	storage box for spray samples

I. Accessoires - Accessoires - Accessories - Zubehör



NL) PLATTE VERFBORSTEL

Met plastic steel en zwart Chinees varkenshaar. Verkrijgbaar in verschillende maten.

EN) PAINT BRUSH

With plastic handle and black China bristle. Available in different sizes.

FR) PINCEAU PLAT

Manche plastique et soies noires de Chine. Disponible en plusieurs tailles.

DE) FARBPUERSCHEN

Mit Kunststoffgriff und schwarzer China-Borste. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.1102-13	12	Paint brush - 1/2" 13 mm
13.1102-25	12	Paint brush - 1" 25 mm
13.1102-38	12	Paint brush- 1 1/2" 38 mm
13.1102-50	12	Paint brush - 2" 50 mm



NL) NYLON BORSTEL

Met plastic steel en nylon haar.

EN) NYLON PAINT BRUSH

Nylon paint brush with plastic handle.

FR) PINCEAU NYLON

Avec manche plastique et soies en nylon.

DE) NYLON-FARBPINSEL

Nylonpinsel mit Kunststoffgriff.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.1103-30	12	Nylon paint brush 30 mm



NL) RONDE NYLONBORSTEL

Met plastic steel en nylon haar.

EN) ROUND PAINT BRUSH NYLON

In nylon with plastic handle.

FR) PINCEAU ROND NYLON

Avec manche plastique et soies en nylon.

DE) RUNDER PINSEL AUS NYLON

Aus Nylon mit Kunststoffgriff.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.1202-30	1	Round paint brush nylon 30 mm



NL) PENSELEN SET

Set van 24 professionele penselen met eekhoorn- haar: 6 x nr. 2, nr. 4, nr. 6 en nr. 8.

EN) PENCIL SET

Set of 24 professional paint brushes: 6 x nr. 2, nr. 4, nr. 6 and nr. 8.

FR) JEU DE PINCEAUX

Set de 24 pinceaux professionnels, petit gris: 6 x nr. 2, nr. 4, nr. 6 et nr. 8.

DE) PINSELN-SET

Set mit 24 professionellen Pinseln: 6 x Nr. 2, Nr. 4, Nr. 6 und Nr. 8.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.1302-SET	1	Pencil Set - 6 x n° 2 / 4 / 6 / 8



NL) TOUCH'N'TIP

100 retoucheertips voor eenmalig gebruik, verpakt in een handige en stofvrije dispenser. Is ideaal voor het retoucheren van kleine lakbeschadigingen zoals steenslag of krassen. Verkrijgbaar in 4 diktes:

EN) TOUCH'N'TIP

100 touch up tips for single use, packed in a convenient and dust free dispenser. Ideal for touching up small paint damage like stonechips and scratches. Available in 4 sizes:

FR) TOUCH'N'TIP

100 retoucheurs pour usage unique, emballées dans un petit tube distributeur pratique et sans poussières. Est idéal pour retoucher les petits dégâts de peinture tels que les éclats de pierre ou les rayures. Disponible en 4 épaisseurs:

DE) TOUCH'N'TIP

100 Ausbesserungsspitzen zum einmaligen Gebrauch, verpackt in einem praktischen und staubfreien Spender. Ideal zum Ausbessern kleiner Lackschäden wie Steinschläge und Kratzer. Erhältlich in 4 Größen:

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.13050-10	4	Blauw/Bleu/Blue/Blau Regular round Ø 2,5 mm
13.13050-20	4	Groen/Vert/Green/Grün Fine round Ø 2,0 mm
13.13050-30	4	Paars/Mauve/Purple/Lila Ultrafine round Ø 1,5 mm
13.13050-40	4	Wit/Blanc/White/Weiß Ultrafine cylinder Ø 1,2 mm



NL) TOUCH-UP BOTTLE

Kunststof flesje 20 ml voorzien van een dop met daarin een kwast voor het retoucheren van autolak. Voorzien van een kunststof kogel, zodat dit product geschikt is voor zowel watergedragen lakken als conventionele lakken. Een doos van 100 stuks bevat tevens markeerticketjes, alsook een vultrechtje.

EN) TOUCH-UP BOTTLE

Plastic bottle 20 ml fitted with a cap containing a brush for retouching car paint. Fitted with a plastic ball, making this product suitable for both water-based paints and conventional paints. A box of 100 also contains marking labels, as well as a filler funnel.

FR) FLACONS RETOUCHE

Flacon en plastique de 20 ml muni d'un bouchon contenant un pinceau pour retoucher la peinture des voitures. Muni d'une bille en plastique, ce produit convient aussi bien aux peintures à l'eau qu'aux peintures conventionnelles. Une boîte de 100 contient également des étiquettes de marquage, ainsi qu'un entonnoir de remplissage.

DE) TOUCH-UP FLASCHE

Kunststofffläschchen mit Schraubdeckel und Pinsel, 20ml Inhalt. Mittels Kunststoff-Kugel ist dieses Produkt sowohl für Wasserbasislacke als auch für 2K Lacke geeignet.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.1304-20	1	Touch-up bottle 20 ml



NL) PENSEELFLESJE MET TIP

Kleine doseerflacon, voorzien van penseeltje en kleine pen tip voor retoucheren van krassen en steen-slagschade.

EN) TOUCH-UP PAINT BOTTLE WITH TIP

Small dispensing bottle fitted with brush and small pen tip for retouching scratches and stone chip damage.

FR) FLACON DE RETOUCHE AVEC EMBOUT

Petit flacon distributeur, équipé d'une brosse et d'un petit embout pour retoucher les rayures et les dommages causés par l'impact de la pierre.

DE) LACKIERFLASCHE MIT SPITZE

Kunststoff-Musterflasche mit Pinsel und Spitze, ideal zum Retuschieren von Kratzern und Steinschlagschäden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.13042-0	1	Touch-up paint bottle with tip box 100pcs



1

Lakverwerking voorbereiden en aanbrengen - Préparation et application de la peinture
Paint processing preparation and application - Vorbereitung und Auftrag der Farbe



NL) MAATKAN

Transparante plastieken gietkan met schaalverdeling.
Solventbestendig.

EN) PITCHER

Plastic pitcher transparent with measurements. Solvent resistant.

FR) POT GRADUE

Pot transparent en PVC avec mesures graduées. Résistant aux solvants.

DE) KUNSTSTOFFBECHER

Kunststoffbecher transparent mit Maßangaben.
Lösemittelbeständig.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.609-1	1	Pitcher 1 L
16.609-2	1	Pitcher 2 L
16.609-3	1	Pitcher 3 L
16.609-5	1	Pitcher 5 L



NL) VERPAKKINGSEMMER MET DEKSEL

Witte verpakkingsemmer met deksel, o.a. voor opslag en transport van latexverf. Verkrijgbaar in 5 en 11 L.

EN) PACKAGING BUCKET WITH LID

White bucket with lid. Also for storing and transport of latex paint. Available in 5 and 11 L.

FR) SEAU D'EMBALLAGE AVEC COUVERCLE

Seau d'emballage avec couvercle, blanc, e.a. pour stockage et transport de peintures latex. Disponible en 5 et 11 L.

DE) VERPACKUNGSEIMER MIT DECKEL

Weißer Eimer mit Deckel. Auch für die Lagerung und den Transport von Latexfarbe. Erhältlich in 5 und 11 l.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.34011-5	1	Packaging bucket with lid 5 L
13.34011-11	1	Packaging bucket with lid 11 L



NL) KUNSTSTOF LABO FLES MET PIPETTE

EN) PLASTIC LABO BOTTLE WITH PIPETTE

FR) FLACON LABO PLASTIQUE AVEC PIPETTE

DE) KUNSTSTOFF-LABORFLASCHE MIT PIPETTE

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
20.240180-60	1	Plastic labo bottle with pipette - 1L



NL) STOFNAALDENSET

Set van naalden met een pen om stofdeeltjes uit verse verf te verwijderen.

EN) PAINT DIRT REMOVING TOOL

Set of needles with a pen for removing dust particles from fresh paint.

FR) JEU D'AIGUILLES

Jeu d'aiguilles avec stylo pour enlever les particules de poussière dans la peinture fraîche.

DE) WERKZEUG ZUM ENTFERNEN VON FARBSCHMUTZ
Nadelset mit Stift zum Entfernen von Staubpartikeln aus frischer Farbe

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.503	1	Paint Dirt Removing Tool



NL) VERVANGING STOFNAALDEN VOOR 16.503

Vervangingsnaalden voor adapter pen. Set van 10 stuks.

EN) REPLACEMENT NEEDLES FOR 16.503

Spare needles for adaptor pen. Set of 10 pieces.

FR) AIGUILLES DE REMPLACEMENT POUR 16.503

Aiguilles de rechange pour adaptateur stylo. Jeu de 10 pièces.

DE) ERSATZNADELN FÜR 16.503

Ersatznadeln für den Adapterstift. Satz mit 10 Stück.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.5031	1	Replacement needles for 16.503 Set 10 pieces



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.



NON-PAINT PRODUCTS



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.

2

Ontvetten en stofvrij maken

Dégraissage et dépoussiérage

Degreasing and dust removal

Entfettung und Entstaubung



A. Ionisatiepistool - Pistolet d'ionisation - Ionization gun - Ionisierungspistole



NL) ION GUN
ION gun om carrosserie anti-statisch te maken voor het lakken.

FR) PISTOLET ION
Pistolet ION pour rendre la carrosserie anti-statique avant peinture.

EN) ION GUN
ION gun to make bodywork anti-static before painting.

DE) ION PISTOLE
ION-Pistole, um die Karosserie vor der Lackierung antistatisch zu machen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.4405	1	ION gun

B. Blaaspistolen - Pistolets à air comprimé - Blow guns - Blaspistolen



NL) ALUMINIUM BLAASPISTOOL MET KORTE BEK
Aansluiting 1/4 binnendraad.

FR) SOUFLETTE EN ALUMINIUM BEC COURT
Raccordement filetage femelle 1/4.

EN) ALUMINIUM BLOW GUN WITH SHORT BARREL
Connection 1/4 female thread.

DE) ALUMINIUMBLASPISTOLE MIT KURZEM LAUF
Anschluss 1/4 Innengewinde.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.4401	1	Aluminium blow gun with short barrel



NL) ALUMINIUM BLAASPISTOOL MET VERLENGSTUK 20 CM
Aansluiting 1/4 binnendraad

FR) SOUFLETTE EN ALUMINIUM AVEC RALLONGE DE 20 CM
Raccordement filetage femelle 1/4.

EN) ALUMINIUM BLOW GUN WITH 20 CM EXTENSION
Connection 1/4 female thread.

DE) ALUMINIUMBLASPISTOLE MIT 20 CM VERLÄNGERUNG
Anschluss 1/4 Innengewinde.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.4402	1	Aluminium blow gun with 20 cm extension



NL) BLAASPISTOOL EXTRA
Blaaspistool met gebogen bek. Koperen schroefdraad 1/4" op luchtinlaat. Uniek concept op spuitmond zorgt voor extra hoog blaasvolume.

FR) SOUFLETTE EXTRA
Soufflette à bec courbé. Filet en cuivre 1/4" à l'entrée de l'air. Niveau de souffle supérieur.

EN) BLOW GUN EXTRA
Blow gun with bent barrel. Copper thread 1/4" at air inlet. Unique design allows extra performance.

DE) BLASPISTOLE EXTRA
Blaspistole mit gebogenem Lauf. Gewinde aus Kupfer 1/4" am Lufteinlass. Einzigartiges Design ermöglicht zusätzliche Leistung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.4404	1	Blow gun EXTRA



NL) WALCOM rubber blaaspistool
Zeer klein blaaspistool (105 x 25mm) met progressief verdeling ventiel. Body: rubber; Aansluiting: 1/4".

FR) WALCOM soufflette en caoutchouc
Soufflette très petite (105 x 25mm) avec régulation progressive. Body: caoutchouc. Raccordement: 1/4".

EN) WALCOM rubber blow gun
Extremely small blow gun (105 x 25 mm), equipped with progressive distribution valve. Body: rubber; Fitting: 1/4".

DE) WALCOM gummiluftpistole
Sehr kleines Luftpistole (105 x 25mm) mit progressiven Verteilungventile.Body: Gummi; Anschluss: 1/4".

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2450020	1	WALCOM rubber blow gun

C. Verstuivers - Atomiseurs - Atomisers - Zerstäuber



NL) SOLVENTBESTENDIGE VERSTUIVER 1L
Door een speciaal pompsysteem wordt druk gecreëerd waardoor vloeistoffen kunnen worden verneveld. Voorzien van solventbestendige viton-pakking.

FR) ATOMISEUR RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1L
Un système de pompe spécial crée une pression pour atomiser les liquides. Équipé d'un joint en viton résistant aux solvants.

EN) SOLVENT-RESISTANT ATOMISER 1L
A special pump system creates pressure so that liquids can be sprayed. Solvent resistant thanks to viton gasket.

DE) LÖSUNGSMITTELBESTÄNDIGER ZERSTÄUBER 1L
Ein spezielles Pumpensystem erzeugt Druck, so dass Flüssigkeiten versprüht werden können. Lösemittelbeständig dank Viton-Dichtung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
10.013	1	Solvent resistant atomiser 1L



NL) CODING CLIPS

Set van 5 gekleurde clips voor pompverstuiver ref. 10.013. De verschillende kleuren laten de identificatie van het product in de pompverstuiver toe.

EN) CODING CLIPS

Set of 5 coloured coding clips for the compressed air sprayer ref. 10.013 for the identification and differentiation of fluids containing into the sprayer.

FR) CODING CLIPS

Lot de 5 clips colorés pour l'atomiseur à pression réf. 10.013. Les différentes couleurs vous permettent d'identifier et distinguer les liquides dans l'atomiseur.

DE) KODIERKLEMMEN

Satz mit 5 farbigen Kodierclips für das Druckluftsprühgerät Ref. 10.013 zur Kennzeichnung und Unterscheidung der im Zerstäuber enthaltenen Flüssigkeiten.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
10.013-COD1	1	Coding Clips



NL) VERSTUIVER 600 ML

Door unieke ontwikkeling kan deze verstuiver in alle richtingen (zelfs ondersteboven) gebruikt worden.

EN) TRIGGER SPRAYER 600 ML

By its unique development this sprayer can be used in all directions (even upside down).

FR) PULVERISATEUR 600 ML

Par un développement unique cet atomiseur peut être utiliser dans toute direction (même inversable).

DE) ZERSTAUBER 600ML

Durch seine einzigartige Entwicklung kann dieser Sprüher in alle Richtungen verwendet werden (sogar umgekehrt).

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
10.0141-500	1	Trigger sprayger 600 ML



NL) VERSTUIVER Pro 7,6 L

Voorzien van viton dichtingen en onderdelen in kunststof om de meest agressieve producten als zuren, solventen, ... te weerstaan.

EN) SPRAYER Pro 7,6 L

Provided with viton joints and plastic parts to resist most aggressive products as acids, solvents, ...

FR) PULVERISATEUR Pro 7,6 L

Prévu des joints viton et des pièces en plastique par lequel le pulvérisateur résiste aux produits les plus agressifs comme les acides, les solvables, ...

DE) SPRAYER Pro 7,6 L

Aushalten mit Viton-Verbindungen und Kunststoffteilen, die den aggressivsten Produkten wie Säuren, Lösungsmitteln, ...

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
10.013-76	1	Sprayer Pro 7,6L

E. Reinigings- en ontvettingsdoeken - Chiffons de nettoyage et de dégraissage - Cleaning and degreasing cloths - Reinigungs- und Entfettungstücher



NL) SMARTWIPE ONTVETDOEK

Ontvetdoek, turquoise. Pluisvrij. Zeer goed absorberend en oplosmiddelenbestendig. Maakt dit doek onmisbaar in iedere werkplaats, in elk vakgebied: automotive en industrie, Formaat 42 x 30 cm. Interfold verpakt in een handige dispenser-doo's met 2 compartimenten van elk 100 doeken.

EN) DEGREASING SMARTWIPE

Degreasing turquoise cloth. Lint-free. Highly absorbent and solvent-resistant. Makes this cloth indispensable in every workshop, in every field: automotive and industry. Size 42 x 30 cm. Interfold packed in a handy dispenser box with 2 compartments of 100 cloths each.

FR) CHIFFON DE DEGRAISSAGE SMARTWIPE

Chiffon de dégraissage, couleur turquoise. Ne peluche pas. Très absorbant et résistant aux solvants. Indispensable dans chaque atelier, pour chaque application: automotive et industrie. Dimensions 42 x 30 cm. Emballé dans une boîte distributrice pratique en 2 compartiments de 100 chiffons.

DE) ENTFETTUNG SMARTWIPE

Entfettender türkisfarbener Stoff. Flusenfrei. Sehr saugfähig und lösungsmittelbeständig. Macht dieses Tuch unentbehrlich in jeder Werkstatt, in jedem Bereich: Automobil, und Industrie. Größe 42 x 30 cm. Interfold verpackt in einer praktischen Spenderbox mit 2 Fächern mit je 100 Tüchern.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.430550-1	1	Degreasing smartwipe turquoise



NL) MICROVEZELDOEK MULTIFUNCTION

Verbeterd het reinigingsproces en vermindert drastisch de werktijd. Kan gewassen en herbruikt worden. Geen chloorbleekmiddelen gebruiken. Voor het afdrogen van wagens, interieur, leer, vensters, ... Verkrijgbaar in groen, blauw, geel en rood. 38cm x 38cm.

EN) MICROFIBRE WIPE MULTIFUNCTION

Improves the cleaning process and reduces work time. Can be washed and used again. No use of chlorine bleach. To dry cars, interior, leather, windows, ... Available in green, blue, yellow and red. 38cm x 38cm.

FR) CHIFFON A MICROFIBRES MULTIFUNCTION

Réduit considérablement le temps de travail et améliore le procés de nettoyage. Sans usage d'agent de blanchiment chloré. Lavable et réutilisable. Pour sécher des voitures, intérieur, cuir, fenêtres, ... En vert, bleu, jaune et rouge. 38cm x 38cm.

DE) MIKROFASERTUCH MULTIFUNKTION

Verbessert den Reinigungsprozess und verkürzt die Arbeitszeit. Kann gewaschen und wieder verwendet werden. Keine Verwendung von Chlor Bleichmittel. Zum Trocknen von Autos, Innenräumen, Leder, Fenstern, ... Erhältlich in grün, blau, gelb und rot. 38cm x 38cm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.43062	15	Microfibre wipe multifunction green
13.430621	15	Microfibre wipe multifunction blue
13.430622	15	Microfibre wipe multifunction yellow
13.430623	15	Microfibre wipe multifunction red



NL) ZACHTE POLIJSTDOEK

Zachte, non-woven polierdoek. Duurzaam en goed absorberend. 250 geperforeerde coupons 27,6 cm x 40cm op rol. Verpakt in handige dispenserbox.

EN) SOFT POLISHING WIPE

Soft, non-woven polishing cloth. Very absorbing and durable. 250 perforated coupons 27,6 cm x 40 cm on roll. Supplied in a convenient dispenser box.

FR) POLISSAGE DOUX

Chiffon doux, non-tissé. Durable et très absorbant. 250 coupons 27,6 cm x 40 cm préperforés sur rouleau. Emballé dans une boîte distributrice pratique.

DE) WEICHES POLIERTUCH

Weiches, nicht gewebtes Poliertuch. Sehr saugfähig und langlebig. 250 perforierte Coupons 27,6 cm x 40 cm auf einer Rolle. Wird in einer praktischen Spenderbox geliefert.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.4303	1	Soft polishing wipe



NL) POETSPAPIERPAPIER WIT

Wit kwalitatief gewafeld onderhoudspapier voor diverse toepassingen.

EN) WHITE CLEANING PAPER

White high-quality waffled maintenance paper for various applications.

FR) PAPIER DE NETTOYAGE BLANC

Papier d'entretien gaufré blanc de haute qualité pour diverses applications.

DE) WEISSES REINIGUNGSPAPIER

Weißes hochwertiges gewaffeltes Papier für unterschiedlichen Anwendungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.301	6	White cleaning paper 22 cm x 320 m - 1-ply
11.302	6	White cleaning paper 22 cm x 180 m - 2-ply
11.303	2	White cleaning paper 24 cm x 400 m - 2-ply



NL) POETSPAPIER 2-LAAGS

Kwalitatief zalmkleurig onderhoudspapier voor diverse toepassingen.

EN) CLEANING PAPER 2-PLY

High-quality salmon-coloured maintenance paper for various applications.

FR) PAPIER DE NETTOYAGE 2 PLIS

Papier d'entretien de haute qualité de couleur saumon pour diverses applications.

DE) REINIGUNGSPAPIER 2-LAGIG

Hochwertiges lachsfarbenes Papier für unterschiedlichen Anwendungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.304	2	Cleaning paper 2-ply 24 cm x 285 m



NL) KEMFLEX POETSPAPIER 2/3-LAAGS
Gewafeld, versterkt en gelijmd blauw papier.
Extra stevig.

EN) KEMFLEX PAPER TOWEL 2/3-PLY
Blue paper, quilted, waffle structure and glued, extra strong.

FR) KEMFLEX PAPIER D'ENTRETIEN 2/3-PLIS
Papier bleu, gaufré, renforcé et collé. Qualité supérieure.

DE) KEMFLEX PAPIERHANDTUCH 2/3-LAGIG
Blaues Papier, gesteppt, mit Waffelstruktur und geklebt, extra stark.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.30511-0	6	KEMFLEX paper towel 22 cm x 125 m - 2-ply
11.30520	2	KEMFLEX paper towel 38 cm x 185 m - 3-ply



NL) POETSPAPIER BLAUW 2/3-LAAGS
Kwalitatief gewafeld blauw onderhoudspapier voor diverse toepassingen. Hoog absorptievermogen.
Verkrijgbaar in 2 en 3-laags.

EN) BLUE PAPER TOWEL 2/3-PLY
Superior blue waffled paper with high quality for multiple applications. High absorption capacity. Available in 2 and 3-ply.

FR) PAPIER D'ENTRETIEN BLEU 2/3-PLIS
Papier qualitatif ondulé bleu pour plusieurs applications. Absorption élevée. Disponible en 2 et 3 couches.

DE) BLAUES PAPIERHANDTUCH 2/3-LAGIG
Hervorragendes blaues Waffelpapier mit hoher Qualität für vielfältige Anwendungen. Hohe Saugfähigkeit Erhältlich in 2- und 3-lagig.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.305-2	1	Blue paper towel 37 cm x 400 m - 2-ply
11.305-3	1	Blue paper towel 38 cm x 380 m - 3-ply



NL) WET BLUE
Blauwe non-woven doek die goed vuil, vet en water opneemt. Pluisvrij. Bestand tegen solventen en chemicaliën. Doos met 500 coupons van 32 cm x 40 cm.

EN) WET BLUE
Blue non-woven cloth that absorbs dirt, grease and water well. Lint-free. Resistant to solvents and chemicals. Box of 500 coupons of 32 cm x 40 cm.

FR) WET BLUE
Chiffon, non-tissé blue. Absorbe bien l'huile, la graisse et l'eau. Ne peluche pas. Résistant aux solvants et produits chimiques. Carton avec 500 feuilles de 32 cm x 40 cm.

DE) WET BLUE
Blaues Vliestuch, das Schmutz, Fett und Wasser gut aufnimmt. Fusselfrei. Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. Schachtel mit 500 Coupons von 32 cm x 40 cm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.43041	1	WET blue - 500 coupons in box



NL) WET BLUE
Blauwe non-woven doek die goed vuil, vet en water opneemt. Pluisvrij. Bestand tegen solventen en chemicaliën. Geperforeerde rol met 500 coupons van 32 cm x 40 cm.

EN) WET BLUE
Blue non-woven cloth that absorbs dirt, grease and water well. Lint-free. Resistant to solvents and chemicals. Roll of 500 perforated coupons of 32 cm x 40 cm.

FR) WET BLUE
Chiffon, non-tissé blue. Absorbe bien l'huile, la graisse et l'eau. Ne peluche pas. Résistant aux solvants et produits chimiques. Rouleau perforé avec 500 feuilles de 32 cm x 40 cm.

DE) WET BLUE
Blaues nicht gewebtes Tuch, das Schmutz, Fett und Wasser gut aufnimmt. Fusselfrei. Widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Chemikalien. Rolle mit 500 perforierten Coupons von 32 cm x 40 cm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.43042	2	WET blue - roll 500 coupons



NL) BLUE PP
Blauwe polypropyleendoek. Absorbeert olie, solventen en water. Uiterst geschikt voor het ontvetten van oppervlakken.

EN) BLUE PP
Blue polypropylene cloth. Absorbs oil, solvents and water. Ideal for degreasing surfaces.

FR) BLUE PP
Chiffon bleu en polypropylène. Absorbe bien l'huile, les solvants et l' eau. Idéal pour dégraisser des surfaces.

DE) BLUE PP
Blaues Polypropylentuch. Absorbiert Öl, Lösungsmittel und Wasser. Ideal zum Entfetten von Oberflächen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.4305	1	BLUE PP - box 500 coupons
13.43052	1	BLUE PP- roll 500 coupons

F. Dispensers voor rollen - Distributeurs de rouleaux - Dispensers for rolls - Spender für Rollen



NL) HOUDER VOOR PAPIERROL EN VUILNISZAK
Handige dispenser voor het gemakkelijk afscheuren van poetspapier,met vuilniszakhouder.Voor rollen tot max. 38 cm breed.

EN) PAPER DISPENSER AND WASTE BAG HOLDER
Handy dispenser for easy removal of cleaning paper, with waste bag holder. For rolls up to 38 cm wide.

FR) DISTRIBUTEUR ROULEAU DE PAPIER ET SAC
POUBELLE
Distributeur pratique pour retirer facilement le papier de nettoyage, avec support pour sac à déchets. Pour rouleaux jusqu'à 38 cm de large.

DE) PAPIERSPENDER UND ABFALLBEUTELHALTER
Praktischer Spender für die einfache Entnahme von Reinigungspapier, mit Abfallbeutelhalter. Für Rollen bis zu einer Breite von 38 cm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.604	1	Paper dispenser and waste bag holder



NL) HOUDER VOOR PAPIERROL MUUR-BEVESTIGING
Muurdispenser voor rollen poetspapier. Gekartelde lat laat toe het papier op elke gewenste lengte af te scheuren. Breedte rollen tot maximaal 38cm.

EN) PAPER ROLL HOLDER WALL-MOUNTED
Wall dispenser for rolls of cleaning paper. Notched bar allows to tear off the paper at any desired length. Roll width up to 38 cm.

FR) DISTRIBUTEUR DE ROULEAU DE PAPIER MURALE
Distributeur mural de rouleaux de papier de nettoyage. La barre dentée permet pour déchirer le papier à la longueur désirée. Largeur du rouleau jusqu'à 38 cm.

DE) PAPIERROLLENHALTER WANDMONTIERT
Wandsponder für Rollen von Reinigungspapier. Die gekerbte Leiste ermöglicht das Abreißen des Papiers in jeder gewünschten Länge. Rollenbreite bis zu 38 cm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.6041	1	Paper roll holder wall-mounted



NL) HOUDER VOOR PAPIERROL
Dispenser voor papierrollen tot 38 cm breed. Zonder vuilniszakhouder.

EN) PAPER ROLL HOLDER
Dispenser for paper rolls up to 38 cm wide. Without waste bag holder.

FR) DISTRIBUTEUR ROULEAU DE PAPIER
Distributeur pour rouleaux de papier jusqu'à 38 cm de large. Sans support sac poubelle.

DE) PAPIERROLLENHALTER
Spender für Papierrollen bis zu einer Breite von 38 cm. Ohne Abfallsackhalter.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.6042	1	Paper rol holder



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.

3

Maskeren en beschermen

Masquage et protéger

Masking and protection

Maskieren und schützen



A. Maskeerfolie - Film de masquage - Masking film - Abdeckfolie



NL) PAINTMASK

Corona behandeling voor maximale verfhechting. Statisch geladen voor eenvoudig aanbrengen door 1 persoon. Transparant voor gemakkelijk uitsnijden. Sterk en scheurvast - gemakkelijk te snijden. Compatibel met alle soorten verf. Bestand tegen oplosmiddelen. Geen doorlekken. Gecentreerde bedrukking aan de buitenkant voor eenvoudig aanbrengen en uitlijnen. Temperatuurbestendig tot 110°C. Individueel verpakt in handige dispenserdoos.

EN) PAINTMASK

Corona treatment for maximum paint adhesion. Statically charged for easy application by one person. Transparent for easy cutting. Strong and tear-resistant – easy to cut. Compatible with all types of paint. Solvent-resistant. No leakage. Centered printing on the outside for easy application and alignment. Temperature resistant up to 110°C. Individually packaged in a convenient dispenser box.

FR) PAINTMASK

Traitement Corona pour obtenir une adhérence maximale de la peinture. Chargé statiquement pour une application facile par une personne. Transparent pour une découpe facile. Solide et résistant à la déchirure - facile à découper. Compatible avec tous les types de peinture. Résistant aux solvants. Pas de fuites. Impression centrée sur l'extérieur pour faciliter l'application et l'alignement. Résistance à la température jusqu'à 110°C. Emballé individuellement dans une boîte distributrice pratique.

DE) PAINTMASK

Corona-Behandlung für maximale Farbhafung. Statisch aufgeladen für einfache Anwendung durch eine Person. Transparent für leichtes Zuschneiden. Stark und reißfest – leicht zu schneiden. Kompatibel mit allen Farbtypen. Lösemittelbeständig. Kein Durchsickern. Zentrierter Druck auf der Außenseite für einfaches Auftragen und Ausrichten. Temperaturbeständig bis 110°C. Einzelverpackt in praktischer Spenderschachtel.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.10232-4	1	Paint-mask - 4 m x 200 m
12.1022-4	1	Paint-mask - 4 m x 300 m
12.102101-5	1	Paint-mask - 5 m x 120 m
12.1021011-6	1	Paint-mask - 6 m x 100 m



NL) FOLIEMES

Eigenschappen: Extra veilig dankzij het verborgen mesje. Extra brede opening tussen kunststof en lemnet tegen stropen van folie. Lang en puntig uiteinde voor een ergonomisch gebruik.

EN) MASKING FILM CUTTER

Features: Extra safe thanks to the hidden blade. Extra-wide opening between the plastic and the blade to prevent foil from jamming. Long and pointed tip for ergonomic use.

FR) COUTEAU POUR FILM PLASTIQUE

Caractéristiques: Extra sûr grâce à la lame cachée. Ouverture extra-large entre le plastique et la lame pour éviter que le film ne se coince. Pointe longue et effilée pour une utilisation ergonomique.

DE) FOLIENMESSER PACKUNG

Eigenschaften: Extra sicher dank der verborgenen Klinge. Extra breite Öffnung zwischen Kunststoff und Klinge verhindert das Verklemmen der Folie. Langes und spitzes Ende für ergonomische Nutzung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.104	1	Masking film cutter pack 5 pieces



NL) KEM COVER

Sterke HDPE-maskeerfolie. Elektrostatic geladen voor een goede hechting aan het voertuig en snelle en gemakkelijke toepassing. Corona-behandeling voor een perfecte hechting van de verf op de folie. Bestand tegen hoge temperaturen tot 120°C. (30 min.) 100°C. (60 min.). Bestand tegen oplosmiddelen. Compatibel met verven op water- en solventbasis. Gemakkelijk en schoon te verwijderen. Tot 80% minder afval dan maskeerpapier. Goede mechanische sterkte. Laat geen residu achter. Verf bloedt niet door. Snel en gemakkelijk aan te brengen, bespaart tot 40% maskeertijd.

EN) KEM COVER

Strong HDPE masking film. Electrostatic charged for good adhesion tot the vehicle and fast and easy application. Corona treatment, for perfect adherence of the paint to the film. High temperature Resistance up to 120°C. (30 min.) 100°C. (60 min.). Solvent resistant. Compatible with both water and solvent based paints. Easy ad clean removal. Up to 80 % less waste volume than masking paper. Good mechanical strength. Leaves no residue. Paint will not bleed tru. Fast and easy to apply, saves up to 40% in masking time.

FR) KEM COVER

Film de masquage HDPE résistant. Chargé électro statiquement pour une bonne adhérence au véhicule et une application rapide et facile. Traitement Corona, pour une parfaite adhérence de la peinture au film. Résistance aux hautes températures jusqu'à 120°C. (30 min.) 100°C. (60 min.). Compatible avec les peintures à base d'eau et de solvant. Retrait facile et propre. Jusqu'à 80 % de volume de déchets en moins par rapport au papier de masquage. Bonne résistance mécanique. Ne laisse aucun résidu. La peinture ne déteint pas. Rapide et facile à appliquer, permet d'économiser jusqu'à 40 % du temps de masquage

DE) KEM COVER

Starke HDPE-Abdeckfolie. Elektrostatische Aufladung für gute Haftung am Fahrzeug und schnelle und einfache Anwendung. Corona-Behandlung, für eine perfekte Haftung der Farbe auf der Folie. Hochtemperaturbeständigkeit bis zu 120°C. (30 Min.) 100°C. (60 min.). Lösemittelbeständig. Kompatibel mit wasser- und lösungsmittelbasierten Lacken. Einfache und saubere Entfernung. Bis zu 80 % weniger Abfallvolumen als Abdeckpapier. Gute mechanische Festigkeit. Hinterlässt keine Rückstände. Die Farbe blutet nicht aus. Schnell und einfach aufzutragen, spart bis zu 40 % der Maskierungszeit.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.1081-035	45	KEM COVER 0.35m x 22.5m
12.1081-060	40	KEM COVER 0.60m x 22.5m
12.1081-090	30	KEM COVER 0.90m x 22.5m
12.1081-120	20	KEM COVER 1.20m x 22.5m
12.1081-180	20	KEM COVER 1.80m x 22.5m
12.1081-260	12	KEM COVER 2.60m x 22.5m

B. Maskeerpapier - Papier de masquage - Masking paper - Abdeckpapier



NL) MASKEERPAPIER BRUIN

Wordt gebruikt voor het maskeren van wagens, al dan niet in combinatie met folie. 50 Gr./m² - 280m. per rol.

EN) MASKING PAPER BROWN

Used for masking cars, whether or not in combination with masking film. 50 Gr./m² - 280m. per roll.

FR) PAPIER DE MAROULAGE BRUN

Pour masquer les voitures, que ce soit oui ou non en combinaison avec du film de marouflage. 50 Gr./m² - 280m. par rouleau.

DE) ABDECKPAPIER BRAUN

Zum Abdecken von Autos, auch in Kombination mit Abdeckfolie. 50 Gr./m² - 280m. pro Rolle.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.202-30	1	Masking paper brown - size 30 cm
12.202-40	1	Masking paper brown - size 40 cm
12.202-50	1	Masking paper brown - size 50 cm
12.202-60	1	Masking paper brown - size 60 cm
12.202-90	1	Masking paper brown - size 90 cm
12.202-100	1	Masking paper brown - size 100 cm
12.202-120	1	Masking paper brown - size 120 cm

COMING SOON

NL) PREMIUM BRUIN MASKEER PAPIER

Dit 40 gram/m² pur cel. bruin maskeerpapier wordt ingezet voor het maskeren van oppervlakken ter bescherming tegen verfoverspray, al dan niet in combinatie met maskeerfolie. De rollen hebben een lengte van 250m en zijn verkrijgbaar in verschillende breedtes.

EN) PREMIUM BROWN MASKING PAPER

This 40 g/m² pure cellulose brown masking paper is used to cover surfaces for protection against paint overspray, with or without masking film. The rolls are 250 m long and available in various widths.

FR) PAPIER DE MASQUAGE BRUN PREMIUM

Ce papier de masquage brun pur cellulose de 40 g/m² est utilisé pour masquer les surfaces afin de les protéger contre les projections de peinture, avec ou sans film de masquage. Les rouleaux ont une longueur de 250 m et sont disponibles en différentes largeurs.

DE) PREMIUM BRAUNES ABDECKPAPIER

Dieses braune Abdeckpapier aus reiner Zellulose mit 40 g/m² wird zum Abdecken von Flächen zum Schutz vor Farbnebel verwendet – wahlweise mit oder ohne Abdeckfolie. Die Rollen sind 250 m lang und in verschiedenen Breiten erhältlich.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.2021-020	1	Premium brown masking paper 20cm
12.2021-030	1	Premium brown masking paper 30cm
12.2021-040	1	Premium brown masking paper 40cm
12.2021-060	1	Premium brown masking paper 60cm
12.2021-090	1	Premium brown masking paper 90cm
12.2021-100	1	Premium brown masking paper 100cm
12.2021-120	1	Premium brown masking paper 120cm

C. Dispenser maskeerproducten - Distributeur de produits de masquage - Dispenser for masking products - Spender für Abdeckmittel



NL) MASKING TROLLEY QUALITY BLAUW

Voor het gemakkelijk afrollen van maskeerfolie.

FR) TROLLEY DEROULEUR PLASTIC

Pour dérouler facilement le film de masquage.

EN) MASKING TROLLEY QUALITY BLUE

For easy unrolling of masking film.

DE) ABDECKWAGEN QUALITÄT BLAU

Für einfaches Abrollen von Abdeckfolie.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.6053	1	Masking trolley Quality - blue

E. Maskeertape - Ruban adhésif - Masking tape - Abdeckband



NL) ECRU MASKING TAPE 80°C
Hoogwaardige maskeertape voor carrossiereparaties. Temperatuurbestendig tot 80°C (30'). Rug van crépepapier en lijm op solventbasis voor goede hechting. Geschikt voor de meeste water- en solventgedragen lakken. Gemakkelijk en schoon te verwijderen zonder lijmresten achter te laten. Goede "tape on tape" hechting. Gemiddelde hechting op gelakte onderdelen van metaal, rubber, glas of chroom. Past zich perfect aan contouren aan en garandeert schone randen. Ideaal bij het werken met papier of maskeerfolie. Goede hechting op verf. Duurzaam: gemaakt van FSC-gecertificeerd papier.

EN) ECRU MASKING TAPE 80°C
Automotive grade, high quality masking tape. Resists up to 80°C (30'). Crepe paper backing and solvent based adhesive for good adhesion. Suitable for most common water and solvent base paints. Easy and clean removal without leaving adhesive residue. Good "tape on tape" adhesion. Medium adhesion on painted metal, rubber, glass or chrome parts. Adapts perfectly to contours and assures clean edges. Ideal whether working with masking paper or film. Good paint anchorage. Committed to sustainability, it's made with FSC® certified paper.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.3012-18	1	Ecru masking tape - 80 °C - 18mm - box 48 rolls
12.3012-24	1	Ecru masking tape - 80 °C - 24mm - box 36 rolls
12.3012-36	1	Ecru masking tape - 80 °C - 36mm - box 24 rolls
12.3012-48	1	Ecru masking tape - 80 °C - 48mm - box 18 rolls

FR) TIRO ÉCRU 80°C
Ruban de masquage de haute qualité pour la réparation carrosserie. Résistant à des températures allant jusqu'à 80°C (30'). Support en papier crêpé et adhésif à base de solvant pour une bonne adhérence. Convient à la plupart des peintures à base d'eau et de solvant. Retrait facile et propre sans laisser de résidus d'adhésif. Bonne adhérence "scotche sur scotche". Adhésion moyenne sur les pièces peintes en métal, caoutchouc, verre ou chrome. S'adapte parfaitement aux contours et garantit des bords nets. Idéal lorsque l'on travaille avec du papier ou du film de masquage. Bonne adhérence à la peinture. Durable : fabriqué avec du papier certifié FSC.

DE) ABDECKBAND ECRU 80°C
Hochwertiges Abdeckband für Karosseriereparaturen. Hitzebeständig bis 80°C (30'). Träger aus Krepppapier und lösemittelbasierter Klebstoff für gute Haftung. Geeignet für die meisten wasser- und lösemittelbasierten Lacke. Leicht und sauber zu entfernen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Band-auf-Band' Haftung. Mittlere Haftung auf lackierten Teilen aus Metall, Gummi, Glas oder Chrom. Passt sich perfekt an Konturen an und garantiert saubere Kanten. Ideal beim Arbeiten mit Papier oder Abdeckfolie. Gute Haftung auf Farbe. Nachhaltig: hergestellt aus FSC-zertifiziertem Papier.



NL) ORANGE MASKING TAPE 110°C
Afplakband met hoge prestaties voor de auto-industrie. Bestand tegen temperaturen tot 110°C (30'). Kan gebruikt worden met UV-, IR- en ovendroging. Drager van crépepapier en kleefstof op rubberbasis voor goede hechting. Compatibel met de meeste water- en solvent gedragen verven. Gemakkelijk en schoon te verwijderen zonder lijmresten achter te laten. De oranje drager verbetert de zichtbaarheid tijdens het verf- en afplakproces. Goede "tape on tape" hechting. Medium-hoge kleefkracht op geverfd metaal, rubber, glas of chromen onderdelen. Past zich perfect aan contouren aan en zorgt voor schone randen. Ideaal bij het werken met afplakpapier of -folie. Goede verfhechting. Duurzaam gemaakt van FSC®-gecertificeerd papier.

EN) ORANGE MASKING TAPE 110°C
High performance masking tape for the automotive industry. Withstands temperatures up to 110°C (30'). Can be used with UV, IR and oven curing. Crepe paper backing and rubber-based adhesive for good adhesion. Compatible with most water and solvent based paints. Easy and clean removal without leaving adhesive residue. Orange backing improves visibility during the painting and masking process. Good "tape on tape" adhesion. Medium - high adhesion to painted metal, rubber, glass or chrome parts. Adjusts perfectly to contours and ensures clean edges. Ideal when working with masking paper or film. Good paint adhesion. Durably made from FSC®-certified paper.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.3024-18	1	Orange masking tape - 110 °C - 18mm - box 48 rolls
12.3024-24	1	Orange masking tape - 110 °C - 24mm - box 36 rolls
12.3024-36	1	Orange masking tape - 110 °C - 36mm - box 24 rolls
12.3024-48	1	Orange masking tape - 110 °C - 48mm - box 18 rolls

FR) TIRO ORANGE 110°C
Ruban de masquage haute performance pour l'industrie automobile. Résiste à des températures allant jusqu'à 110°C (30'). Peut être utilisé avec un séchage UV, IR et au four. Support en papier crêpé et adhésif à base de caoutchouc pour une bonne adhérence. Compatible avec la plupart des peintures à base d'eau et au solvant. Retrait facile et propre sans laisser de résidus d'adhésif. Le support orange améliore la visibilité pendant le processus de peinture et de masquage. Adhésion moyenne à élevée sur les pièces peintes en métal, caoutchouc, verre ou chrome. S'adapte parfaitement aux contours et garantit des bords nets. Idéal lorsque l'on travaille avec du papier ou du film de masquage. Bonne adhérence de la peinture. Fabriqué de manière durable à partir de papier certifié FSC®.

DE) ORANGE ABDECKBAND 110°C
Hochleistungs-Abdeckband für die Automobilindustrie. Beständig gegen Temperaturen bis 110°C (30'). Kann mit UV-, IR- und Ofentrocknung verwendet werden. Träger aus Krepppapier und Gummibasis-Klebstoff für gute Haftung. Kompatibel mit den meisten wasser- und lösungsmittelbasierten Farben. Einfach und sauber zu entfernen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Der orange Träger verbessert die Sichtbarkeit während des Lackier- und Abklebeprozesses. Gute 'Klebeband-auf-Klebeband'-Haftung. Mittel-hohe Klebkraft auf lackierten Metall-, Gummi-, Glas- oder Chromteilen. Passt sich perfekt an Konturen an und sorgt für saubere Kanten. Ideal beim Arbeiten mit Abdeckpapier oder -folie. Gute Farbhftung. Nachhaltig hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier.



KC_x

by
KEMTEX

Excellence
For Experts.



NL) ULTIMATE GOLD WASHI TAPE

Biedt vlijmscherpe verfranden. Hoge mechanische weerstand. UV- en waterbestendig. Compatibel met oplosmiddel- en watergedragen verven. Gemakkelijk en schoon te verwijderen zonder resten achter te laten. Hecht goed op gladde oppervlakken. Ideaal voor glas, plastic en rubberen oppervlakken. Oplosmiddelvrije acrylijm op waterbasis. Tot 6 maanden binnen schoon te verwijderen. Uitstekende verfhechting. Temperatuurbestendig tot 100°C - 30 min.

EN) ULTIMATE GOLD WASHI TAPE

Allows for very sharp paint edges. High mechanical resistance. UV and water resistant. Compatible with solvent-based and water-based paints. Easy and clean removal without leaving residues. Adheres easily to smooth surfaces. Ideal for glass, plastic, and rubber surfaces. Water-based acrylic adhesive, solvent-free. Can be removed cleanly for up to 6 months indoors. Excellent paint adhesion. Temperature resistant up to 100°C - 30 min.

FR) ULTIMATE GOLD WASHI TAPE

Permet d'obtenir des bords de peinture très nets. Haute résistance mécanique. Résistant aux UV et à l'eau. Compatible avec les peintures à base de solvant et d'eau. Enlèvement facile et propre sans laisser de résidus. Adhère facilement aux surfaces lisses. Idéal sur le verre, le plastique et les surfaces en caoutchouc. Adhésif acrylique à base d'eau, sans solvant. Peut être enlevé proprement jusqu'à 6 mois à l'intérieur. Excellente adhérence de la peinture. Résistant à la température jusqu'à 100°C - 30 min.

DE) ULTIMATE GOLD WASHI TAPE

Ermöglicht sehr scharfe Farbkantene. Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit. UV- und wasserbeständig. Kompatibel mit lösungsmittel- und wasserbasierten Farben. Einfache und saubere Entfernung ohne Rückstände. Haftet gut auf glatten Oberflächen. Ideal für Glas, Kunststoff und Gumm Oberflächen. Wasserbasierter Acrykleber, lösungsmittelfrei. Kann bis zu 6 Monate innen sauber entfernt werden. Ausgezeichnete Farbhafung. Temperaturbeständig bis 100°C - 30 Min.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.3036-19	48	Ultimate gold washi tape 19 mm x 50 m
12.3036-25	36	Ultimate gold washi tape 25 mm x 50 m
12.3036-38	24	Ultimate gold washi tape 38 mm x 50 m
12.3036-50	16	Ultimate gold washi tape 50 mm x 50 m



NL) FINE LINE TAPE

Biedt vlijmscherpe verfranden. Hoge mechanische sterkte. UV- en waterbestendig. Compatibel met verven op solvent- en waterbasis. Gemakkelijk en schoon te verwijderen zonder resten achter te laten. Uitstekende hechting op gladde oppervlakken. Rekbaar en flexibel voor nauwkeurige verfranden in scherpe bochten en randen. Geschikt voor airbrushen, special paint, striping, dual tone Uitstekende verfhechting. Temperatuurbestendig tot 150° C. Verwijderbaar in één stuk zonder lijmresten achter te laten.

EN) FINE LINE TAPE

Provides razor-sharp paint edges. High mechanical strength. UV and water resistant. Compatible with solvent-based and water-based paints. Easy and clean removal without leaving residues. Excellent adhesion to smooth surfaces. Stretchable and flexible for precise paint edges in sharp curves and corners. Suitable for airbrushing, special paint, striping, dual tone, etc. Excellent paint adhesion. Temperature resistant up to 150°C. Removable in one piece without leaving glue residues.

FR) RUBAN ADHESIF FINE LINE

Permet d'obtenir des bords de peinture très nets. Haute résistance mécanique. Résistant aux UV et à l'eau. Compatible avec les peintures à base de solvant et d'eau. Enlèvement facile et propre sans laisser de résidus. Excellente adhérence aux surfaces lisses. Extensible et flexible pour des bords de peinture précis dans les courbes et les arêtes vives. Convient pour l'aérogaphie, la peinture personnalisée, et la peinture bicolore. Excellent ancrage de la peinture. Résistance à la température jusqu'à 150° C. S'enlève en une seule pièce sans laisser de résidu d'adhésif.

DE) FINE LINE TAPE

Bietet vlijmscharfe Farbkantene. Hohe mechanische Festigkeit. UV- und wasserbeständig. Kompatibel mit lösungsmittel- und wasserbasierten Farben. Einfach und sauber zu entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Ausgezeichnete Haftung auf glatten Oberflächen. Dehnbar und flexibel für präzise Farbkantene in scharfen Kurven und Ecken. Geeignet für Airbrush, Speziallackierungen, Streifen, Dualtone usw. Ausgezeichnete Farbhafung. Temperaturbeständig bis 150°C. In einem Stück abziehbar, ohne Klebereste zu hinterlassen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.307-3	1	Fine line tape - 3 mm x 55 m
12.307-6	1	Fine line tape - 6 mm x 55 m
12.307-9	1	Fine line tape - 9 mm x 55 m
12.307-12	1	Fine line tape - 12 mm x 55 m

F. Lifting tape - Ruban adhésif de levage - Lifting tape - Klebeband



NL) TRIM-MASK

Past op alle onderdelen van de auto. Geen verschillende maten nodig. Papieren drager absorbeert de lak. Laat geen harde rand achter. Geperforeerde delen voor gemakkelijk scheuren. Geen schaar of mes nodig. Past gemakkelijk om hoeken. Temperatuurbestendig tot 160°C.

EN) TRIM-MASK

Fits all parts of the car. No need for different types of lifting products. Paper construction allows it to absorb paint. Leaves no hard edge. Perforated sections allow for easy tearing. No need for scissors or knives. Easily fits around corners. Temperature resistant to 160°C.

FR) TRIM-MASK

S'adapte à toutes les parties de la voiture. Pas besoin de différents types de produits de levage. La structure en papier permet d'absorber la peinture. Ne laisse pas de bord dur. Les sections perforées permettent une déchirure facile. Pas besoin de ciseaux ou de couteaux. S'adapte facilement aux coins. Résiste à une température de 160°C.

DE) TRIM-MASK

Passt auf alle Teile des Autos. Keine verschiedenen Größen erforderlich. Papierträger absorbiert den Lack. Hinterlässt keine harte Kante. Perforierte Abschnitte für leichtes Abreißen. Keine Schere oder Messer erforderlich. Passt problemlos um Ecken. Hitzebeständig bis 160°C.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.313	1	Trim-Mask 50 mm x 10 m



NL) CHICANE TAPE

Tijdbesparend: Verkort de maskeertijd met meer dan de helft. Materiaalbesparend: U kunt rubbers scheiden en naden afdichten met slechts één product. Uitstekende afwerking: Voorkomt dat verf in het voertuig komt en vervaagt laklijnen zodat ze onzichtbaar worden. Goede mechanische sterkte. Goede hechting aan oppervlakken zoals carrosserie en glas. Zeer gebruiksvriendelijk. Voorgesneden lijnen om de 20 cm om het aanbrengen te vergemakkelijken. Gemakkelijk te verwijderen. Geschikt voor afplakken in een infrarood spuitcabine. Temperatuurbestendigheid : 80°C - 30'.

EN) CHICANE TAPE

Time-saving: Reduces masking time by more than half. Material-saving: You can separate rubbers and seal seams with just one product. Excellent finish: Prevents paint from entering the vehicle and fades paint lines to make them invisible. Good mechanical strength. Strong adhesion to surfaces such as bodywork and glass. Very user-friendly. Pre-cut lines every 20 cm to facilitate application. Easy to remove. Suitable for masking in an infrared spray booth. Temperature resistance: 80°C - 30'.

FR) CHICANE TAPE

Gain de temps : réduit le temps de masquage de plus de la moitié. Économie de matériel : un seul produit suffit pour séparer les caoutchoucs et sceller les joints. Excellente finition : empêche la peinture de pénétrer dans le véhicule et estompe les lignes de peinture pour les rendre invisibles. Bonne résistance mécanique. Bonne adhérence aux surfaces telles que la carrosserie et le verre. Très facile à utiliser. Lignes prédécoupées tous les 20 cm pour faciliter l'application. Facile à enlever. Convient pour le masquage en cabine de peinture infrarouge. Résistance à la température: 80°C - 30'.

DE) CHICANE TAPE

Zeitsparend: Verkürzt die Maskierungszeit um mehr als die Hälfte. Materialsaparend: Sie können Gummidichtungen trennen und Nähte mit nur einem Produkt abdichten. Hervorragende Verarbeitung: Verhindert das Eindringen von Farbe ins Fahrzeug und lässt Lackkanten unsichtbar verblassen. Gute mechanische Festigkeit. Gute Haftung auf Oberflächen wie Karosserie und Glas. Sehr benutzerfreundlich. Vorgefertigte Linien alle 20 cm, um das Auftragen zu erleichtern. Leicht zu entfernen. Geeignet für Maskierungsarbeiten in einer Infrarot-Spritzkabine. Temperaturbeständigkeit: 80°C - 30'.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.3140-00	8	Chicane Tape 75 mm. x 20m.

G. Schuimtapes - Rubans en mousse - Foam tapes - Schaumbänder



NL) T-FOAM 25M

Samengesteld schuimprofiel bestaande uit 2 verschillende soorten schuim. Flexibel en gemakkelijk te vormen rond contouren. Hoge rek voor een perfecte plaatsing. Acryl kleeformule absorbeert geen verfnevel. Gemakkelijk en schoon te verwijderen zonder lijmresten. Compatibel met verf op solvent- en waterbasis. Geschikt voor verfoven en IR droging. Temperatuurbestendig tot 100°C voor 60 minuten. T-vorm voor ultravlakke, strakke verflijnen. Geen verfofhopping of harde randen.

EN) T-FOAM 25M

Engineered foam profile consisting of 2 different types of foam. Flexible and easy to shape around contours. High elongation allowing a perfect placement. Acrylic adhesive formula doesn't absorb paint overspray. Easy and clean removal without residues. Solvent and water-based paint compatible. Suitable for both paint ovens or IR drying. Temperature resistance : 100°C for 60 minutes. "T" shape for ultra flat featheredge paint lines. No paint build up ore hard edges.

FR) T-FOAM 25M

Profil de mousse conçu à partir de 2 types de mousse différents. Flexible et facile à modeler autour des contours Grande élongation permettant un placement parfait. La formule de l'adhésif acrylique n'absorbe pas les brouillards de peinture. Enlèvement facile et propre sans résidus de colle. Compatible avec les peintures à base de solvant et d'eau. Convient pour le séchage au four et à l'IR. Résiste à des températures allant jusqu'à 100°C pendant 60 minutes. Forme en « T » pour des lignes de peinture ultra plates et sans bords. Pas d'accumulation de peinture ni de bords durs.

DE) T-FOAM 25M

Technisches Schaumstoffprofil, bestehend aus 2 verschiedenen Schaumstofftypen. Flexibel und leicht um Konturen zu formen. Hohe Dehnung ermöglicht eine perfekte Platzierung. Acryklebstoffformel absorbiert keinen Farnebel. Einfache und saubere Entfernung ohne Rückstände. Kompatibel mit lösungsmittel- und wasserbasierten Farben. Sowohl für Lackieröfen als auch für die IR-Trocknung geeignet. Temperaturbeständigkeit: 100°C für 60 Minuten. "T"-Form für ultraflache, federleichte Lackierlinien. Kein Aufbau von Farbe oder harten Kanten.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.31220-00	1	T-FOAM 25M dispenser box



3

Maskeren en beschermen - Masquage et protéger
Masking and protection - Maskieren und schützen



NL) ROUND FOAM

Zorgt voor een gladde rand zonder verfophoping. Snel en eenvoudig aan te brengen. Speciaal ontworpen polyurethaanschuimstructuur. Bestand tegen oplosmiddelen en water. 95°C temperatuurclassificatie. Gemakkelijk/schoon te verwijderen, laat geen residu achter. Sluit stof en vervuiling buiten voor een schonere laklaag. Sterk absorberend om lekken en uitlopen van verf te voorkomen. Flexibel, gemakkelijk aan te brengen op contouren, maskeren en afdichten van alle naden. Ook perfect voor polijstwerkzaamheden. Gemakkelijk af te rollen, praktische dispenserdoos.

EN) ROUND FOAM

Provides a smooth edge without paint build up. Fast and easy application, increases profitability. Specially designed polyurethane foam structure. Solvent & water resistant. 95°C temperature rating. Easy/clean removal, leaves no residue. Seals in dust and contamination for a cleaner paintjob. Highly absorbent to avoid any leaking and paint runs. Flexible, easy to shape on contours, mask and seal all jams. Also perfect for polishing work. Easy roll release, practical dispenser box.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.31200-13	1	Round Foam 13 mm - 50 m
12.31200-19	1	Rouind Foam 19 mm - 35 m

FR) ROUND FOAM

Fournit un bord lisse sans accumulation de peinture. Application rapide et facile, augmentant la rentabilité. Structure en mousse de polyuréthane spécialement conçue. Résiste aux solvants et à l'eau. Température nominale de 95°C. Enlèvement facile/nettoyant, ne laisse aucun résidu. Scelle la poussière et la contamination pour un travail de peinture plus propre. Très absorbant pour éviter les fuites et les coulures de peinture. Flexible, facile à modeler sur les contours, à masquer et à sceller tous les montants. Également parfait pour les travaux de polissage. Rouleau facile à dérouler, boîte distributrice pratique.

DE) ROUND FOAM

Sorgt für eine glatte Kante ohne Farbansammlungen. Schnell und einfach anzubringen. Speziell entwickelte Polyurethanschaumstruktur. Beständig gegen Lösungsmittel und Wasser. Temperaturbeständigkeit bis 95°C. Leicht und sauber zu entfernen, hinterlässt keine Rückstände. Hält Staub und Schmutz fern für eine saubere Lackschicht. Stark absorbierend, um das Auslaufen und Tropfen von Farbe zu verhindern. Flexibel, leicht auf Konturen anzubringen, zum Abdecken und Abdichten aller Nähte. Auch perfekt für Polierarbeiten geeignet. Leicht abzurollen, praktische Spenderschachtel.



NL) MASK CUBE

De MASK CUBE is een voorgevormde foam waarmee openingen van verschillende grootte kunnen worden afgedicht tijdens het maskeren. Ideaal voor het maskeren van handgrepen, achterlichten, spiegels, antennes en andere openingen.

EN) MASK CUBE

The MASK CUBE is a pre-formed foam that allows openings of various sizes to be sealed during masking. Ideal for masking handles, tail lights, mirrors, antennas and other openings.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.3145-01	1	Mask cube S 30X40MM-BOX 24P
12.3145-02	1	Mask cube L 40X80MM-BOX 12P

FR) MASK CUBE

Le MASK CUBE est une mousse préformée qui vous permet de sceller des ouvertures de différentes tailles lors du masquage. Idéal pour masquer les poignées, les feux arrière, les miroirs, les antennes et autres ouvertures.

DE) MASK CUBE

Der MASK CUBE ist ein vorgeformter Schaumstoff, der es Ihnen ermöglicht, unterschiedlich große Öffnungen beim Maskieren abzudichten. Ideal zum Abdecken von Griffen, Rückleuchten, Spiegeln, Antennen und anderen Öffnungen.



NL) INPAK FOLIE

Rol transparante PE-rekfolie met een dakte van 23 micron voor het manueel inwikkelen van palletten. Afmeting 500mm x 300m.

EN) STRETCH FILM

Roll PE stretch film with a thickness of 23 microns for manual pallet wrapping. Size: 500 mm x 300 m.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.1151	6	23 µ transparent - 500 mm x 300 m
12.11510-0	1	23 µ black - 500 mm x 300 m

FR) INPAK FOLIE

Rouleau de film étirable en PE d'une épaisseur de 23 microns pour l'emballage manuel des palettes. Dimensions : 500 mm x 300 m.

DE) STRETCH FILM

Rolle PE-Stretchfolie mit einer Stärke von 23 Mikron zum manuellen Einwickeln von Paletten. Maße: 500 mm x 300 m.

I. Interieur bescherming - Protection intérieure - Interior protection - Innenraumschutz



NL) STUURFOLIE ROL OP DISPENSER

FR) HOUSSE VOLANT SUR ROULEAU AVEC DISTRIBUTEUR

EN) STEERING WHEEL STRETCH FOIL WITH HANDGRIP

DE) LENKRAD-STRETCHFOLIE MIT HANDGRIP

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.1060	1	Spare handgrip for steering wheel stretch foil
12.1061	1	Steering wheel stretch foil with handgrip
12.1062	1	Steering wheel stretch foil roll 250 m.

NL) CLEAN SET 5 in 1

Bestaat uit: zetelhoe - voetmat - stuurhoe - versnellingspookhoe - handremhoe.

EN) CLEAN SET 5 in 1

Composed of: seat cover - paper floormat - steering wheel cover - gear shift cover - hand brake cover.

FR) CLEAN SET 5 en 1

Composé de: housse de siège - paillason en papier - housse volant - housse levier de vitesse - housse de frein à main.

DE) CLEAN SET 5 in 1

Bestehend aus: Sitzbezug - Papierfußmatte - Lenkradbezug - Schalthebelbezug - Handbremsbezug.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.104-10	1	Clean set 5-in-1 box 100 sets

NL) WEGWERPZETELHOEZEN

Gemaakt van polyethyleen. Rol 250 stuks. Dikte: 13 µ.

FR) HOUSSES DE SIEGE A USAGE UNIQUE

En polyéthylène. Rouleau de 250 pièces. Epaisseur: 13 µ.

EN) DISPOSABLE SEAT COVERS

Polyethylene. Roll with 250 pieces. Thickness: 13 µ.

DE) EINWEG-SITZBEZÜGE

Polyethylen. Rolle mit 250 Stück. Dicke: 13 µ.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.104-12	1	Disposable seat cover 13 µ



NL) NO EDGE BLENDING TAPE

Naadloze overgang van oude naar nieuwe lak. Lak absorberend. Blijft strak en recht ook over grote lengtes. Geen gevouwen tape meer nodig. Rekt niet uit. Geen harde verfranden. Consistente afwerking. Elimineert polijsten en nabewerking. Geschikt voor bakovens en IR drogen - Temp. weerstand 160°. Voor het beste resultaat, "No Edge Blending Tape" verwijderen als de lak nog nat is. 20 mm breed - 3 x 5 M. rol (15 M. totaal./doos.).

EN) NO EDGE BLENDING TAPE

Seamless blending from old to new paintwork. Paint absorbent. Featheredge over long lengths. No need for folded tape. Non-stretch. No hard paint edges. Consistent finish. Eliminates polishing and rework. Suitable for bake ovens and IR drying - Temp. resistance 160°C. For best results, remove "No Edge Blending Tape" while the paint is still wet. 20 mm wide - 3 x 5 M. roll (15 M. total./box.).

FR) NO EDGE BLENDING TAPE

Raccord parfait entre l'ancienne et la nouvelle peinture. Absorbe la peinture. Reste tendu et droit même sur de grandes longueurs. Pas besoin de ruban plié. Pas d'allongement indésirable. Pas de bords de peinture durs. Finition uniforme. Élimine le polissage et les retouches. Convient aux fours de cuisson et au séchage IR - Résistance à la température 160°C. Pour les meilleurs résultats, retirez le « No Edge Blending Tape » lorsque la peinture est encore humide. Largeur 20 mm - Rouleau de 3 x 5 M. (15 M. total/boîte).

DE) NO EDGE BLENDING TAPE

Nahtlose Übergänge von alten zu neuen Lackierungen. Farbe absorbierend. Federn über lange Strecken. Kein gefaltetes Klebeband erforderlich. Nicht dehnbar. Keine harten Farbkanten. Konsistente Verarbeitung. Eliminiert Polieren und Nacharbeit. Geeignet für Backöfen und IR-Trocknung - Temperaturbeständigkeit 160°C. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie das „No Edge Blending Tape“ entfernen, solange die Farbe noch feucht ist. 20 mm breit - 3 x 5 M. Rolle (insgesamt 15 M./Karton.).

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.31210-01	1	No Edge Blending Tape - 3 rolls

H. Maskeren specials - Masquage spécial - Masking specials - Maskierungsspecials



NL) VELGEN SPUITFOLIE

Tot 85% tijdsbesparing vergeleken met andere methoden om een band te maskeren. De band hoeft niet gedemonteerd te worden. 20 micron HDPE-folie. Water-, temperatuur- en scheurbestendig. Corona behandeld voor goede verhechting. Voor wielen van 13" tot 23". Elastische band past achter de wielrand. Geschikt voor cabine en IR droging.

EN) RIM FOIL

Up to 85 % time saving compared to other tire masking methods. No need to dismount the tire. 20 micron HDPE film. Water, temperature and tear resistant. Corona treated for good paint adhesion. For wheels from 13" up to 23". Elastic band fits behind the wheel edge. Suitable for spray boot and IR drying.

FR) FILM DE PROTECTION JANTES

Jusqu'à 85 % de gain de temps par rapport aux autres méthodes de masquage des pneus. Pas besoin de démonter le pneu. Film HDPE de 20 microns. Résistant à l'eau, à la température et à la déchirure. Traité Corona pour une bonne adhérence de la peinture. Pour les roues de 13 à 23 pouces. La bande élastique se place derrière le bord de la roue. Convient pour le séchage en cabine et le séchage IR.

DE) RIM FOIL

Bis zu 85 % Zeitersparnis im Vergleich zu anderen Reifenabdeckungsmethoden. Kein Abmontieren des Reifens erforderlich. 20 Mikron HDPE-Folie. Wasser-, temperatur- und reißfest. Corona-behandelt für gute Lackhaftung. Für Felgen von 13" bis 23". Elastisches Band passt hinter den Felgenreand. Geeignet für Spritzkabinen und IR-Trocknung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.11320	1	Rim foil box 80 pieces



3

Maskeren en beschermen - Masquage et protéger
Masking and protection - Maskieren und schützen



NL) PAPIEREN VLOERMATTEN
Rol van 250 stuks voorgeperforeerde papieren vloermatten. Waterbestendige impregnatie.

FR) PAILLASSONS EN PAPIER
Paillassons en papier sur rouleaux de 250 pièces préperforées. Imprégnation imperméable.

EN) FLOOR MATS OF CREPED PAPER
Disposable floor mats of creped paper, 250 pieces perforated on roll. Waterproof impregnation.

DE) FUSSMATTEN AUS GEKREPPTEM PAPIER
Einweg-Fußmatten aus gekrepptem Papier, 250 Stück perforiert auf Rolle. Wasserfeste Imprägnierung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.112	1	Floor mats of creaped paper white - 250 pieces

J. Lasbescherming - Protection de soudage - Welding protection - Schweißerschutz



NL) LASDEKEN
Silicaat-gecoat lasdeken. Langdurig bestand tot 1100°C, kortstondig bestand tot 1300°C.

FR) DRAP A SOUDER
Couverture de soudage enduite de silicate. Résistant à long terme jusqu'à 1100°C, résistant à court terme jusqu'à 1300°C.

EN) WELDING BLANKET
Silicate-coated welding blanket. Long-term resistant up to 1100°C, short-term resistant up to 1300°C.

DE) SCHWEISSDECKE
Silikatbeschichtete Schweißdecke. Langzeitbeständig bis 1100°C, kurzzeitbeständig bis 1300°C.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.202-1	1	Welding blanket Size - 1 m x 2 m





®

by
KEMTEX

Excellence
For Experts.

Smart wipes

4

Reinigen, detailing en
lakcorrectie

Nettoyage, détaillage et
correction de la peinture

Cleaning, detailing and
paint correction

Reinigung, Detaillierung und
Lackkorrektur

Clean Pad Lube

KEMTEX



4

Reinigen,detailing en lakcorrectie - Nettoyage, détaillage et correction de la peinture
Cleaning, detailing and paint protection - Reinigung, Detaillierung und Lackkorrektur

A. Reinigen - Nettoyage - Cleaning - Reinigung



NL) MULTI FOAM

Glas, kunststof en bekleding reiniger in 1 product. Professionele reiniger in 750 ml. spuitbus. Eenvoudig, snel en veilig in gebruik. Bevat géén schuurmiddelen en heeft een aangename, frisse geur. Veroorzaakt geen krassen, vlekken of strepen. Veilig bruikbaar op alle watervaste materialen. Schuim zakt niet weg bij verticaal gebruik. Snel, streepvrij en glanzend resultaat op ramen en spiegels. Voor het beste resultaat te gebruiken met microvezel doek.

EN) MULTI FOAM

Glass, plastic and upholstery cleaner in 1 product. Professional cleaner in 750 ml. Spray. Easy, fast and safe to use. Contains no abrasives and has a pleasant scent. Does not cause scratches, stains or streaks. Safe to use on all waterproof materials. Foam does not sink when used vertically. Fast, streak-free and brilliant results on windows and mirrors. For best results, use with microfiber cloth.

FR) MULTI FOAM

Nettoyant pour vitres, plastique et tissus d'ameublement en 1 produit. Nettoyant professionnel en 750 ml. Spray. Une utilisation simple, rapide et sûre. Ne contient pas d'abrasifs et a un parfum agréable. Ne provoque pas de rayures, de taches ou de stries. Utilisation sûre sur tous les matériaux imperméables. La mousse ne coule pas lorsqu'elle est utilisée verticalement. Résultat rapide, sans trace et brillant sur les vitres et les miroirs. Pour de meilleurs résultats, utilisez un chiffon en microfibre.

DE) MULTI FOAM

Glas-,Kunststoff- und Polstermöbelreiniger in 1 Produkt. Professioneller Reiniger in 750 ml. Spray. Einfach, schnell und sicher in der Anwendung. Enthält keine Schleifmittel und hat einen angenehmen Duft. Verursacht keine Kratzer, Flecken oder Schlieren. Sichere Anwendung auf allen wasserfesten Materialien. Schaumstoff sinkt nicht, wenn er vertikal verwendet wird. Schnelle, streifenfreie und brillante Ergebnisse auf Fenstern und Spiegeln. Für beste Ergebnisse, mit Mikrofasertuch verwenden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.420320-750	12	Multi Foam - 750 ML



NL) TOPCLEAN

Licht alkalische allesreiniger voor het verwijderen van inkt, vet, olie, nicotineaanslag, insecten, Ook voor het reinigen van motoren, vette onderdelen, garagevloeren, ramen, spiegels, Verdunning: 2% tot 10% Topclean aan water toevoegen. ADR KLASSE 8.11 un 1719

EN) TOPCLEAN

Light ackalic universal cleaner to remove ink, grease, oil, nicotine stains, insects, Also to clean engines, greasy parts, garage floors, windows, mirrors, Dilution: add 2% to 10% to water. ADR KLASSE 8.11 un 1719

FR) TOPCLEAN

Nettoyant universel, légèrement alcalique pour éliminer l'encre, la graisse, l'huile, dépôt de nicotine, insectes, Aussi pour nettoyer des moteurs, pièces grasses, sols de garage, vitres, miroirs, Dilution: 2% à 10% dans l'eau. ADR KLASSE 8.11 un 1719

DE) TOPCLEAN

Leicht alkalischer Universalreiniger zur Entfernung von Tinte, Fett, Öl, Nikotinflecken, Insekten, auch zur Reinigung von Motoren, fettigen Teilen, Garagenböden, Fenstern, Spiegeln, Verdünnung: 2% bis 10% zu Wasser hinzufügen. ADR KLASSE 8.11 un 1719

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.4207-5	1	Topclean 5 L



NL) SOLV PREP

Een krachtige ontvetter op waterbasis die vuil, stof en vet efficiënt verwijderd van diverse oppervlakken. Ideaal als alternatief voor siliconenverwijderaars op oplosmiddelbasis, met uitstekende prestaties voor de voorbereiding van oppervlakken voor onder ander watergedragen lakken. Milieuvriendelijk, residuvrij en veilig voor gebruik op rubber en kunststof.

EN) SOLV PREP

A powerful water-based degreaser that efficiently removes dirt, dust, and grease from various surfaces. Ideal as an alternative to solvent-based silicone removers, with excellent performance for surface preparation before applying waterborne paints. Environmentally friendly, residue-free, and safe for use on rubber and plastic.

FR) SOLV PREP

Un dégraissant puissant à base d'eau qui élimine efficacement la saleté, la poussière et la graisse de diverses surfaces. Idéal comme alternative aux détachants de silicone à base de solvants, avec d'excellentes performances pour la préparation des surfaces avant l'application de peintures en phase aqueuse. Écologique, sans résidus et sûr pour une utilisation sur le caoutchouc et le plastique.

DE) SOLV PREP

Ein leistungsstarker wasserbasierter Entfetter, der Schmutz, Staub und Fett effizient von verschiedenen Oberflächen entfernt. Ideal als Alternative zu lösungsmittelbasierten Silikonentfernern, mit hervorragender Leistung zur Vorbereitung von Oberflächen für wasserbasierte Lacke. Umweltfreundlich, rückstandsfrei und sicher für die Anwendung auf Gummi und Kunststoff.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.4208-5	1	Solv Prep 5L



NL) AQUA PREP

Een krachtige ontvetter op waterbasis die vuil, stof en vet efficiënt verwijderd van diverse oppervlakken. Ideaal als alternatief voor siliconenverwijderaars op oplosmiddelbasis, met uitstekende prestaties voor de voorbereiding van oppervlakken voor onder ander watergedragen lakken. Milieuvriendelijk, residuvrij en veilig voor gebruik op rubber en kunststof.

EN) AQUA PREP

A powerful water-based degreaser that efficiently removes dirt, dust, and grease from various surfaces. Ideal as an alternative to solvent-based silicone removers, offering excellent performance for surface preparation before applying water-based paints. Environmentally friendly, residue-free, and safe for use on rubber and plastic.

FR) AQUA PREP

Un dégraissant puissant à base d'eau qui élimine efficacement la saleté, la poussière et la graisse de diverses surfaces. Idéal comme alternative aux nettoyeurs à base de solvants pour éliminer les silicones, offrant d'excellentes performances pour la préparation des surfaces avant l'application de peintures à base d'eau. Écologique, sans résidus et sûr pour une utilisation sur le caoutchouc et le plastique.

DE) AQUA PREP

Ein leistungsstarker wasserbasierter Entfetter, der Schmutz, Staub und Fett von verschiedenen Oberflächen effizient entfernt. Ideal als Alternative zu lösungsmittelbasierten Silikonentfernern, mit hervorragender Leistung bei der Vorbereitung von Oberflächen für wasserbasierte Lacke. Umweltfreundlich, rückstandsfrei und sicher für die Anwendung auf Gummi und Kunststoff.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.42085-5	1	Aqua Prep 5L

B. Clean pad



NL) CLEAN PAD FINE BLUE

Vervangt traditionele claybars. Altijd gebruiken met CLEANPAD LUBE. Kan met de hand of machinaal worden gebruikt. Speciaal geformuleerd voor gebruik op nieuwe auto's en donkere kleuren. Wasbaar, duurzaam en gebruiksvriendelijk. Verwijderd overspray, remstof, boomsappen, insluitsels en lichte oxidatie. Uiterst snel en efficiënt. Geschikt voor 70~120 auto's met 1 schijf. Zelfs als de Clean Pad Fine op de vloer terecht komt, spoel je hem gewoon af met water en is hij weer klaar voor gebruik. Geen na behandeling nodig.

EN) CLEAN PAD FINE BLUE

Replaces traditional claybars. Always use with CLEANPAD LUBE. Can be used by hand or machine. Specially formulated for use on new cars and dark colours. Washable, durable and user-friendly. Removes overspray, brake dust, tree sap, inclusions and light oxidation. Extremely fast and efficient. Suitable for 70~120 cars with 1 disc. Even if the Clean Pad Fine lands on the floor, simply rinse it with water and it is ready to use again. No after-treatment required.

FR) CLEAN PAD FINE BLUE

Remplace les barres d'argile traditionnelles. S'utilise toujours avec le CLEANPAD LUBE. Peut être utilise a la main ou a la machine. Spécialement formulé pour être utilisé sur les voitures neuves et Les couleurs foncées. Lavable, durable et facile à utiliser. Enlève l'overspray, la poussière de frein, la sève d'arbre, les inclusions et l'oxydation légère. Hyper rapide et efficace. Convient pour 70~120 voitures avec 1 disque. Même si Clean Pad Fine atterrit sur le sol, il suffit de le rincer à l'eau, et il est de nouveau prêt à l'emploi. Aucun traitement ultérieur n'est nécessaire.

DE) CLEAN PAD FINE BLUE

Ersetzt traditionelle Lehmstangen. Immer mit CLEANPAD LUBE verwenden. Kann von Hand oder maschinell verwendet werden. Speziell formuliert für Neuwagen und dunkle Farben. Waschbar, langlebig und benutzerfreundlich. Entfernt Overspray, Bremsstaub, Baumharz, Einschlüsse und leichte Oxidation. Äußerst schnell und effizient. Geeignet für 70~120 Autos mit 1 Scheibe. Selbst wenn das Clean Pad Fine auf dem Boden landet, kann es einfach mit Wasser abgespült werden und ist wieder einsatzbereit. Keine Nachbehandlung erforderlich.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.52300-10	1	Clean Pad Fine Blue

NL) CLEAN PAD LUBE

Smeermiddel in sprayvorm met een speciale formule om de efficiënte werking van de CLEAN PAD te bevorderen. Bevat speciale additieven om wrijving strepen te voorkomen tijdens de decontaminatie van het oppervlak. Deze professionele formule levert betere prestaties dan conventionele zeep/shampoo producten.

EN) CLEAN PAD LUBE

Lubricant in spray form with a special formula to promote the efficient operation of the CLEAN PAD. Contains special additives to prevent friction and streaking during surface decontamination. This professional formula delivers better performance than conventional soap/shampoo products.

FR) CLEAN PAD LUBE

Lubrifiant spécialement formulé pour promouvoir l'efficacité de fonctionnement optimale du CLEAN PAD. Contient des lubrifiants spéciaux pour aider à prévenir le frottement surface au cours du processus de décontamination. Cette formule professionnelle offre une meilleure performance que les savons/shampoings conventionnels.

DE) CLEAN PAD LUBE

Schmiermittel in Sprayform mit einer speziellen Formel zur Förderung des effizienten Betriebs des CLEAN PAD. Enthält spezielle Zusätze zur Vermeidung von Reibung und Schlierenbildung bei der Oberflächendecontamination. Diese professionelle Formel bietet eine bessere Leistung als herkömmliche Seifen-/Shampooprodukte.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.52300-30	1	Clean Pad Lube 750 ML



NL) VELCRO HANDPAD
Met elastiek voor manueel gebruik.

EN) VELCRO HANDPAD
With elastic strap for hand use.

FR) SUPPORT DE MAINS EN VELCRO
Avec élastique pour usage manuel.

DE) VELCRO HANDPAD
Mit elastischem Band für die Hand.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.1021	1	Velcro handpad D 150 mm

C. Polijsten - Polissage - Polishing - Polieren



NL) LAMSWOLLEN POLIERPAD VELCRO WIT
Kwalitatieve natuurlijke schapevacht voor fijne polieracties op moderne, soepele vernissen. Velcro rugzijde.

EN) LAMBSWOOL BONNET VELCRO WHITE
Very dense lambswool bonnet for fine polishing on modern supple varnishes. Velcro backing.

FR) BONNET LAINE D'AGNEAU AUTOFIXANT BLANC
Bonnet à polir en laine d'agneau très dense pour le polissage fin sur les vernis modernes, souples. Dos autofixant.

DE) LAMMFELLMÜTZE KLETTVERSCHLUSS WEISS
Sehr dichte Lammfellhaube für die Feinpolitur auf modernen, geschmeidigen Lacken. Mit Klettverschluss auf der Rückseite.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.5201042-80	10	Lambswool bonnet velcro white 80 mm
13.520102-135	5	Lambswool bonnet velcro white 135 mm



NL) FOAM PAD ORANJE VELCRO MEDIUM
Voor alle compound- en poliertoepassingen.

EN) FOAM PAD ORANGE VELCRO MEDIUM
For all compound and polish applications.

FR) DISQUE EPONGE ORANGE VELCRO
Pour toutes applications de polissage et compound.

DE) SCHAUMSTOFFKISSEN ORANGE KLETTVERSCHLUSS MITTEL
Für alle Compound- und Polieranwendungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.5204-V	1	Foam pad orange velcro medium 150 mm x 25 mm



NL) FOAM PAD ZWART GEWAFELD EXTRA ZACHT
Zwarte polierspons met zachte textuur en reliëf voor de afwerking. Met een open celstructuur voor optimale warmteafvoer.

EN) POLISH SPONGE BLACK WAFFLED STRUCTURE
Soft-textured, embossed black polishing foam for finishing. With an open cell structure for optimal heat dissipation.

FR) DISQUE EPONGE GAUFFRE NOIR
Mousse de polissage noire gaufrée à texture douce pour la finition. Avec une structure à cellules ouvertes pour une dissipation optimale de la chaleur.

DE) POLIERSCHWAMM SCHWARZ MIT WAFFELSTRUKTUR
Weich strukturierter, geprägter schwarzer Polierschwamm für die Endbearbeitung. Mit einer offenen Zellstruktur für eine optimale Wärmeableitung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.52085	10	Polish sponge black waffled 80 mm
13.52084-150	1	Polish sponge black waffled 150 mm



NL) MICROVEZELDOEK BLAUW
Ideaal om te polijsten. Verkort de werktijd aanzienlijk en verbetert het reinigingsproces. Wasbaar en herbruikbaar. Geen chloorbleekmiddelen gebruiken. Voor het drogen van auto's, interieurs, leer, ramen, ... 37 cm x 40 cm

EN) MICROFIBER WIPE BLUE
Ideal for polishing. Considerably reduces working time and improves the cleaning process. Washable and reusable. No use of chlorine bleach. For drying cars, interiors, leather, windows, ... 37 cm x 40 cm

FR) CHIFFON A MICROFIBRES BLEU
Ideal pour polir. Réduit considérablement le temps de travail et améliore le procès de nettoyage. Lavable et réutilisable. Sans usage d'agent de blanchiment chloré. Pour sécher des voitures, intérieur, cuir, fenêtres, ... 37 cm x 40 cm

DE) MIKROFASERTUCH BLAU
Ideal zum Polieren. Verringert die Arbeitszeit erheblich und verbessert den Reinigungsprozess. Waschbar und wiederverwendbar. Keine Verwendung von Chlorbleiche. Zum Trocknen von Autos, Innenräumen, Leder, Fenstern, ... 37 cm x 40 cm

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.43064	5	Microfiber wipe blue 37 cm x 40 cm



NL) MICROVEZEL POLIERDOEK
Zeer dikke en zachte microvezeldoek. Geen gestikte boorden; versneden dmv waterlaser. Ideaal voor het verwijderen van polierstof. 40 cm x 40 cm.

EN) MICROFIBRE POLISHING CLOTH
Very thick and soft microfibre polishing cloth. Edgeless, waterlasercutted. Ideal for the removal of polishing marks. 40 cm x 40 cm.

FR) CHIFFON EN MICROFIBRES
Chiffon en microfibras avec une qualité exceptionnellement douce et épais. Sans coutures, coupé à laser d'eau. Idéal pour éliminer les traces de polissage. 40 cm x 40 cm.

DE) MIKROFASER-POLIERTUCH
Sehr dickes und weiches Mikrofaser-Poliertuch. Kantenlos, wasserstrahlgescnitten. Ideal für die Entfernung von Polierspuren. 40 cm x 40 cm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.43064-10	50	Microvezel polishing cloth 500 gr/m²



NL) POLIERMACHINE ELEKTRISCH ROTATIEF
Krachtige 1200W motor met laag geluidsniveau. 6 - variabele snelheidsregeling :1500-3500 RPM. Max pad grootte: 150mm. Hittebestendige koperdraadmotor voor lang werken. Geleverd met 5 m. stroomkabel. Inclusief steunplaat 125 mm x M24. Wordt geleverd met afneembare zijhandgreep en een paar koolborstels. Gewicht: 3,75 kg. 220V – 50/60 Hz – 1200W.

EN) ELECTRIC ROTARY POLISHER
Powerful 1200W low noise motor. 6 - Speed variable speed control :1500-3500 RPM. Max pad size: 150mm. Heat resistant copper wire motor allows long working. Supplied with 5 m. power cable. Backing plate 125 mm x M24 included. Comes with detachable side handle, and one pair of carbon brushes. Weight: 3.75 Kg. 220V – 50/60 Hz – 1200W.

FR) POLISSEUSE ROTATIVE ÉLECTRIQUE
Moteur puissant de 1200W à faible bruit. Contrôle de la vitesse variable à 6 paliers : 1500-3500 RPM. Taille maximale du tampon : 150 mm. Le moteur en fil de cuivre résistant à la chaleur permet un travail de longue durée. Fournie avec un câble d'alimentation de 5 m. Plateau d'appui 125 mm x M24 inclus. Livrée avec une poignée latérale amovible et une paire de balais en carbone. Poids : 3,75 kg. 220V – 50/60 Hz – 1200W.

DE) ELEKTRISCHE DREHPOLIERMASCHINE
Leistungsstarker, geräuscharmer 1200-W-Motor. 6 - Drehzahlregelung: 1500-3500 RPM. Maximale Padgröße: 150 mm. Hitzebeständiger Kupferdrahtmotor ermöglicht langes Arbeiten. Wird mit 5 m Stromkabel geliefert. Inklusive Gegenhalteplatte 125 mm x M24. Lieferung mit abnehmbarem Seitengriff und einem Paar Kohlebürsten. Gewicht: 3,75 kg. 220V – 50/60 Hz – 1200W.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
17.200010-00	1	Electric rotary polisher
17.200010-02	1	Carbon brushes (pair)

NL) POLIERMACHINE ELEKTRISCH ORBITAAL
Met een extra grote uitslag van 21 mm voor gemakkelijk verwijderen van wervelingen. Minder warmteontwikkeling op het oppervlak. Krachtige 900W soft startmotor. 6 - snelheden variabele snelheidsregeling :1700-2400 RPM. Max. pad grootte: 150 mm. Geleverd met 5 m. stroomkabel. Geperforeerde steunplaat 125 mm x 5/16" inbegrepen. Wordt geleverd met afneembare "D"-handgreep en een paar koolborstels. Gewicht: 4,5 kg. 220V - 50/60 Hz - 900W.

EN) ELECTRIC ORBITAL POLISHER
Features an extra-long 21mm throw for easy swirl removal. Lower heat build up on surface. Powerful 900W soft start motor. 6 - Speed variable speed control :1700-2400 RPM. Max pad size: 150mm. Supplied with 5 m. power cable. Perforated backing plate 125 mm x 5/16" included. Comes with detachable "D" handle, and one pair of carbon brushes. Weight: 4.5 Kg. 220V – 50/60 Hz – 900W.

FR) POLISSEUSE ORBITALE ÉLECTRIQUE
Comprend un mouvement extra-long de 21 mm pour faciliter l'élimination des rayures. Moins d'accumulation de chaleur sur la surface. Puissant moteur de 900W à démarrage progressif. Contrôle de la vitesse variable à 6 vitesses : 1700-2400 RPM. Taille maximale du tampon : 150 mm. Fourni avec un câble d'alimentation de 5 m. Plateau d'appui percé de 125 mm x 5/16 » inclus. Livré avec une poignée amovible en « D » et une paire de brosses en carbone. Poids : 4,5 Kg. 220V – 50/60 Hz – 900W.

DE) ELEKTRISCHER ORBITALPOLIERER
Mit extra langem 21-mm-Wurf für einfache Wirbelentfernung. Geringerer Wärmestau auf der Oberfläche. Leistungsstarker 900-W-Softstart-Motor. 6 - Drehzahlregelung: 1700-2400 RPM. Maximale Padgröße: 150 mm. Lieferung mit 5 m. Stromkabel. Gelochte Trägerplatte 125 mm x 5/16" enthalten. Mit abnehmbarem „D“-Griff und einem Paar Kohlebürsten. Gewicht: 4,5 kg. 220V – 50/60 Hz – 900W.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
17.200030-00	1	Electric orbital polisher
17.200030-02	1	Carbon brushes (pair)



NL) POLIERMACHINE ELEKTRISCH ROTATIEF PLANETAIR
Krachtige 900W motor met laag geluidsniveau. Volledig kogel gelagerde constructie voor lange levensduur. 6 -standen variabele snelheidsregeling: 600-3500 RPM. Variabele snelheid trekker. De elektronische snelheidsregeling handhaaft de opgegeven snelheid onder belasting. Maximale pad grootte: 150 mm. Geleverd met 5 m. stroomkabel. Inclusief steunplaat 125 mm x M24. Wordt geleverd met afneembare zijhandgreep en een paar koolborstels. Licht gewicht: 3,25 kg. 220V – 50/60 Hz – 900W.

EN) ELECTRIC POLISHER ROT PLAN GEAR DISC 125MM
Powerful 900W low noise motor. All ball bearing construction for long life. 6 - Speed variable speed control :600-3500 RPM. Variable-speed trigger. Electronic speed control maintains specified speed under load. Max pad size: 150mm. Supplied with 5 m. power cable. Backing plate 125 mm x M24 included. Comes with detachable side handle, and one pair of carbon brushes. Light weight: 3.25 Kg. 220V – 50/60 Hz – 900W.

FR) POLISSEUSE ÉLECTRIQUE ROT PLAN GEAR 125MM
Puissant moteur de 900W à faible bruit. Construction avec roulements à billes pour une longue durée de vie. Contrôle de vitesse variable à 6 vitesses : 600-3500 RPM. Gâchette à vitesse variable. Le contrôle électronique de la vitesse maintient la vitesse spécifiée sous charge. Taille maximale du tampon : 150 mm. Fourni avec un câble d'alimentation de 5 m.Plateau d'appui 125 mm x M24 incluse. Livrée avec une poignée latérale amovible et une paire de brosses en carbone. Poids léger : 3,25 kg. 220V – 50/60 Hz – 900W

DE) ELEKTRISCHE POLIERMASCHINE ROT PLAN GEAR DISC 125MM
Leistungsstarker, geräuscharmer 900-W-Motor. Vollständig kugelgelagerte Konstruktion für lange Lebensdauer. 6 - Drehzahlregelung: 600-3500 RPM. Auslöser mit variabler Geschwindigkeit. Elektronische Drehzahlregelung hält die vorgegebene Geschwindigkeit unter Last aufrecht. Maximale Padgröße: 150 mm Lieferung mit 5 m. Stromkabel. Inklusive Gegenhalteplatte 125 mm x M24. Lieferung mit abnehmbarem Seitengriff und einem Paar Kohlebürsten. Geringes Gewicht: 3,25 kg. 220V – 50/60 Hz – 900W.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
17.200040-00	1	Polisher 125mm electric

17.200010-01



NL) VELCRO PAD
Velcro back pad D125mm voor poliermachines.

EN) VELCRO PAD
Velcro back pad D125mm for polishing machines.

FR) PLATEAU AUTOFIXANT
Plateau autofixant D125mm pour polisseuses.

DE) VELCRO PAD
Velcro-Rückenpad D125mm für Poliermaschinen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
17.200010-01	1	Velcro back pad 125mm M14 for rotating polishers 17.200010-00 - 17.200040-00
17.200030-01	1	Velcro back pad 125mm 5/16" for excentric polisher 17.200030-00

17.200030-01

D. Verfcorrectie - Correction de la peinture - Paint correction - Farbkorrektur



NL) CORRECT SHEET
Speciaal ontwikkelde dunne rvs folie met verschillende uitsparingen voor het veilig verwijderen van stofdeeltjes en of lakfouten. 3 folies per pak.

EN) CORRECT SHEET
Specially developed thin stainless steel film with various cut-outs for safe removal of dust particles and or paint defects. 3 films per pack.

FR) FEUILLE DE CORRECTION
Film fin en acier inoxydable spécialement conçu avec diverses découpes pour éliminer en toute sécurité les particules de poussière ou les défauts de peinture. 3 films par paquet.

DE) KORREKTES BLATT
Speziell entwickelte dünne Edelstahlfolie mit verschiedenen Aussparungen zur sicheren Entfernung von Staubpartikeln und Lackschäden. 3 Folien pro Packung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.72030-01	1	Correct sheet 3pcs



NL) LAKSCHAAF
Kleine lakschaaf om stof en oppervlakte-defecten te verwijderen na het spuiten.

EN) PAINT PLANER
Small planer to remove dust and surface defects after spray painting.

FR) RABOT
Petit rabot pour enlever les poussières et les défauts de surface après la peinture au pistolet.

DE) FARBPLANER
Kleiner Planer zum Entfernen von Staub und Oberflächenfehlern nach dem Spritzlackieren.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.72010-01	1	Paint planer



NL) SCHUURBLOK
Voor het gladschuren van lopers of oneffenheden in de lak. Verkrijgbaar in verschillende korrels.

EN) SANDING BLOCK
For sanding out paint runs or irregularities. Available in different grits.

FR) CALE A PONCER
Pour le ponçage des coulures ou des irrégularités dans la peinture. Disponible en différents grains.

DE) SCHLEIFBOCK
Zum Ausschleifen von Farbläufen oder Unregelmäßigkeiten. Erhältlich in verschiedenen Körnungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.72020-01	1	Sanding block P800 - grey
14.72020-02	1	Sanding block P1500 - yellow
14.72020-03	1	Sanding block P2000 - green
14.72020-04	1	Sanding block P3000 - red
14.72020-SET	1	Sanding block Set P800 + P1500 + P2000 + P3000

E. Accessoires - Accessories - Zubehör



NL) JUMBOSPONS SYNTHETISCH
22 x 11 x 6,5cm, wateropname: 250%

EN) SYNTHETIC JUMBO SPONGE
22 x 11 x 6,5cm, Water absorption: 250%

FR) EPONGE SYNTHETIQUE JUMBO
22 x 11 x 6,5cm, Absorption d'eau: 250%

DE) SYNTHETISCHER JUMBO-SCHWAMM
22 x 11 x 6,5cm, Wasseraufnahme: 250%.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.4216	1	Synthetic jumbo sponge



NL) ZEEMVEL ABSORB-ALL
Droogt perfect zonder strepen. Absorbeert tot 5 maal zijn gewicht in water. Bestand tegen olie en chemische producten. Machine wasbaar.

EN) CHAMOIS ABSORB-ALL
Dries perfectly without a trace. Absorbs up to 5 times its own weight in water. Resistent to oil and chemical products. Machine washable.

FR) PEAU DE CHAMOIS ABSORB-ALL
Sèche parfaitement sans traces. Absorbe jusqu'à 5 fois son poids d'eau. Résistant à l'huile et aux produits chimiques. Lavable en machine.

DE) FENSTERLEDER ABSORB-ALL
Trocknet perfekt, ohne Spuren zu hinterlassen. Absorbiert bis zum 5-fachen seines Eigengewichts an Wasser. Widerstandsfähig gegen Öl und chemische Produkte. Maschinenwaschbar.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.42190-01	1	Chamois Absorb-all (430 x 320mm)



NL) TELESCOOPSTEELE MET WATERDOORVOER
Ideaal voor gebruik op Quadro wasborstel (ref. 13.4227210). Extra solide uitvoering. Voorzien van ON/OFF kraantje.

EN) TELESCOPIC HANDLE WITH WATER OUTFLOW
Excellent for the use on Quadro brush (ref. 13.4227210). Very strong version. With tap ON/ OFF.

FR) MANCHE TÉLESCOPIQUE AVEC DÉBIT D'EAU
Idéal pour une utilisation sur la brosse de lavage Quadro (réf. 13.4227210). Conception extra solide. Equipé d'un robinet ON/OFF.

DE) TELESKOPSTIEL MIT WASSERABFLUSS
Hervorragend geeignet für die Verwendung mit der Quadro-Bürste (Ref. 13.4227210). Sehr starke Version. Mit Hahn ON/ OFF.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.4227132-209	1	Telescopic handle with water outflow



NL) QUADRO WASBORSTEL BLAUW
Zeer zachte vezels aan de 4 zijden van de wasborstel voorkomen krassen op de lak.

EN) QUADRO WASH BRUSH BLUE
Very soft fibres on the 4 sides of the washing brush prevent scratches on the paintwork.

FR) QUADRO BROSSE À LAYER BLEUE
Les fibres très souples des 4 côtés de la brosse de lavage évitent les rayures sur la peinture.

DE) QUADRO WASCHBÜRSTE BLAU
Sehr weiche Fasern an den 4 Seiten der Waschbürste verhindern Kratzer auf dem Lack.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.4227210	1	QUADRO wash brush blue 25 cm



4

Reinigen, detailing en lakcorrectie - Nettoyage, détaillage et correction de la peinture
Cleaning, detailing and paint protection - Reinigung, Detaillierung und Lackkorrektur



NL) FLEXI WISSER

Wisser om carrosserie, ramen, polyester, ... snel af te vegen en te drogen zonder krassen.

EN) FLEXI WIPER

Wiper to rapidly wipe and dry body, windows, polyester, ... without scratching.

FR) RACLETTE FLEXI

Raclette, conçue spécialement pour sécher très vite la carrosserie, les vitres, le polyester, ...

DE) FLEXI WIPER

Wischer zum schnellen Abwischen und Trocknen von Körper, Fenstern, Polyester, ... ohne Kratzer.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.422501	1	Flexi wiper



Excellence
For Experts.

by
KEMTEX





®

by

KEMTEX

**Excellence
For Experts.**

5

Lijmen, afdichten en
kunststofherstelling

Collage, étancher et réparation
de plastique

Bonding, sealing and
plastic repair

Kleben, Abdichten und
Kunststoffreparatur





Speciaal ontwikkeld voor carrosseriebouw en schadeherstel. 1-komponent, hard uit door luchtvochtigheid. Hoge shore A hardheid voor blijvend structurele verlijmingen. Blijvend elastisch en flexibel. Universeel inzetbaar als naden- of lijmkitt. Absorbeert geluids- en mechanische vibraties. Vrij van siliconen, oplosmiddelen en isocynaat. Goede UV bestendigheid, krimpvrij, reukloos. Geeft perfecte hechting zonder primer op de meeste ondergronden. Mag op blank metaal worden aangebracht zonder risico op corrosie. Hoge mechanische hechting voor een stevigere verlijming. Gemakkelijk aan te brengen en met kwast te structureren. Niet in nat overspuitsbaar met alle gangbare 1K en 2K verfsystemen op de markt.

EN) 1K FIX'n'SEAL

Specially developed for bodywork construction and damage repair. 1-component, hardens due to humidity. High shore A hardness for permanent structural bonding. Permanently elastic and flexible. Universal use as a seam or adhesive sealant. Absorbs noise and mechanical vibrations. Free of silicones, solvents and isocyanates. Good UV resistance, non-shrink, odourless. Gives perfect adhesion without primer on most substrates. May be applied to bare metal without risk of corrosion. High mechanical adhesion for firmer bonding. Easy to apply and structure with brush. Wet-sprayable with all common one-pack and two-pack paint systems on the market.

FR) 1K FIX'n'SEAL

Spécialement conçu pour la construction et la réparation des carrosseries. Monocomposant, durcissement par l'humidité de l'air. Duréité shore A élevée pour les liaisons structurelles. Elasticité et flexibilité permanentes. Utilisation universelle comme joint d'étanchéité et adhésif. Absorbe le bruit et les vibrations mécaniques. Sans silicones, solvants et isocyanates. Bonne résistance aux UV, sans rétrécissement, inodore. Donne une adhérence parfaite sans primaire d'accroche sur la plupart des substrats. Peut être appliqué sur le métal nu sans risque de corrosion. Adhésion mécanique élevée pour une liaison forte. Facile à appliquer et à structurer avec un pinceau. Peut être peint mouillé sur mouillé avec tous les systèmes de peinture courants.

DE) 1K FIX'n'SEAL

Speziell entwickelt für Karosseriebau und Schadensbehebung. 1-komponentig, härtet durch Feuchtigkeit aus. Hohe Shore-A-Härte für dauerhaft strukturelle Verklebungen. Dauerhaft elastisch und flexibel. Universeller Einsatz als Naht- oder Klebedichtstoff. Absorbiert Lärm und mechanische Vibrationen. Frei von Silikonen, Lösungsmitteln und Isocyanaten. Gute UV-Beständigkeit, schrumpffrei, geruchsneutral. Bietet perfekte Haftung ohne Primer auf den meisten Untergründen. Kann ohne Korrosionsgefahr auf blankem Metall angebracht werden. Hohe mechanische Adhäsion für festere Verklebung. Einfaches Auftragen und Strukturieren mit dem Pinsel. Nassspritzbar mit allen marktüblichen Ein- und ZweikomponentenLacksysteme.



Voor het aanbrengen van fabrieksgetrouwe brede naden.
Platte rechthoekige naad met afgeronde hoeken. Breedte
30mm.

EN) FIX'N'SEAL WIDE NOZZLE

For the application of OEM looking wide joints.
Rectangular joint with rounded corners. Width 30mm.

FR) FIX'N'SEAL BUSE LARGE

Pour l'application de joints larges d'origine. Joint plat rectangulaire avec coins arrondis. Largeur 30mm.

DE) FIX'N'SEAL BREITDÜSE

Zum Anbringen von werkseitig montierten breiten Nähten.
Flache rechteckige Naht mit abgerundeten Ecken.
Breite 30 mm.



Voor het aanbrengen van een rechthoekige naad met afgeronde bovenkant. Door het bijsnijden van de "wing" kan de afstand tot de rand van het paneel bepaald worden. Door het bijsnijden van de nozzle word de breedte van de naad bepaald. Voor fabrieksgetrouwe naden. Naden steeds perfect parallel met de paneel rand

EN) FIX'N'SEAL WING NOZZLE


For applying a rectangular joint with a rounded top edge. By cutting the wing, it is possible to determine the distance to the edge of the panel. The width of the joint is determined by cutting the nozzle. For perfect OEM looking joints. The joints are always perfectly parallel to the edge of the panel.

FR) FIX'N'SEAL BUSE À AILETTES

Pour l'application de joint rectangulaire avec bord supérieur arrondi. En coupant l'aile, il est possible de déterminer la distance jusqu'au bord du panneau. La largeur du joint est déterminée en coupant la buse. Pour des joints parfaits comme d'origine. Les joints sont toujours parfaitement parallèles au bord du panneau.

DE) FIX'N'SEAL FLÜGELDÜSE

Zum Anbringen einer rechteckigen Naht mit abgerundeter Oberseite. Durch das Beschneiden des Flügels kann der Abstand zum Rand der Platte bestimmt werden. Das Beschneiden der Düse bestimmt die Breite der Naht. Für originalgetreue Nähte. Nähte immer perfekt parallel zur Plattenkante.



EN) FIX'N'SEAL STD NOZZLE WITH SEALING CAP
Standard replacement nozzle. With cap and suspension ring. Can be cut to the desired diameter. Thanks to the cap, the cartridge is easy to seal and reuse.

FR) **FIX'N'SEAL STD BUSE AVEC CAPUCHON D'ÉTANCHÉITÉ**
Buse de remplacement standard. Avec capuchon et anneau de suspension. Peut être coupé au diamètre désiré. Grâce au capuchon, la cartouche est facile à sceller et à réutiliser.

DE) FIX'N'SEAL STD MIT VERSCHLUSSKAPPE
Standard-Ersatzdüse. Mit Kappe und Aufhängeöse. Kann auf
den gewünschten Durchmesser zugeschnitten werden. Dank
der Kappe lässt sich das Rohr leicht wiederverwenden.



SPRAY'n'SEAL is een 1-component kit, vrij van isocyanaten en aromaten, met zeer snelle huidvorming en doorharding. Na slechts 10 minuten is het product nat-in-nat overspuitsbaar met alle gangbare laksystemen. De kit is krimpvrij, blijvend elastisch en biedt uitstekende hechting. Kan zonder primer worden aangebracht op staal, aluminium en verzinkt plaatwerk. Zorgt voor fabrieksoriginale naden en structuren en is verwerkbaar met kitpistool, kwast of SPRAY & SEAL GUN. Ideaal voor het luchtdicht afwerken van alle overlappende in motorcompartiment, kofferruimte, dopels en bodemplaten. Beschermt tegen mechanische en corrosieve beschadigingen en vermindert geluidsoverdracht bij akoestische vibraties. Beschikbaar in zwart, grijs en beige. Verpakt in standaard 290 ml kokers.

EN) SPRAY'n'SEAL

SPRAY'n'SEAL is a 1-component, isocyanate- and aromatic-free sealant with very fast skin formation and curing. After just 10 minutes, it can be overpainted wet-on-wet with all common paint systems. The sealant is shrink-free, permanently elastic, and provides excellent adhesion. Can be applied without primer on steel, aluminium, and galvanized sheet metal. Reproduces factory-original seams and textures. Processable with a caulking gun, brush, or **SPRAY & SEAL GUN**. Ideal for airtight finishing of all overlap seams in the engine compartment, trunk, sills, and floor panels. Protects against mechanical and corrosive damage and reduces sound transmission from acoustic vibrations. Supplied in standard 290 ml cartridges. Available in black, grey and beige.

FR) SPRAY'n'SEAL

SPRAY'N'SEAL est un mastic monocomposant, exempt d'isocyanates et d'aromatiques, offrant une formation de peau et un durcissement très rapides. Après seulement 10 minutes, il peut être peint frais sur frais avec tous les systèmes de peinture courants. Le mastic est sans retrait, durablement élastique et présente une excellente adhérence. Peut être appliqué sans primaire sur l'acier, l'aluminium et les tôles galvanisées. Reproduit fidèlement les joints et structures d'origine usine. Utilisable avec un pistolet à mastic, un pinceau ou le SPRAY & SEAL GUN. Idéal pour l'étanchéité des joints de recouvrement dans le compartiment moteur, le coffre, les bas de caisse et planchers. Protège contre les dommages mécaniques et corrosifs et réduit la transmission du bruit lors de vibrations acoustiques. Conditionné en cartouches standard de 290 ml. Disponible en noir, gris et beige.

DE) SPRAY'n'SEAL

SPRAY'n'SEAL ist eine Einkomponenten-Masse, isocyanat- und aromatenfrei, mit sehr schneller Hautbildung und Durchtrocknung. Nach nur 10 Minuten kann sie nass-innass mit allen gängigen Lacksystemen überlackiert werden. Die Masse ist schrumpffrei, dauerhaft elastisch und bietet hervorragende Haftung. Kann ohne Primer auf Stahl, Aluminium und verzinktem Blech angewendet werden. Sorgt für werkgetreue Nähte und Strukturen. Verarbeitbar mit Kartuschenpistole, Pinsel oder SPRAY & SEAL GUN. Ideal für die luftdichte Abdichtung aller Überlappungsnähte im Motorraum, Kofferraum, an Schwellen und Bodenplatten. Schützt vor mechanischen und korrosiven Schäden und reduziert die Geräuschübertragung bei akustischen Vibrationen. Lieferbar in Standard-Kartuschen à 290 ml. Erhältlich in Schwarz, Grau und Beige.



5

Lijmen, afdichten en kunststofherstelling - Collage, étancher et réparation de plastique
Bonding, sealing and plastic repair - Kleben, Abdichten und Kunststoffreparatur



NL) COMBIGUN

Deze Combigan is geschikt voor zowel kunststof- als aluminiumkokers van 290 en 310 ml en kan gebruikt worden met gewone kitten, lijmen en spuitbare nadenkitten. De gun reproduceert de OEM-structuur van de naad. Onderhoud is supergemakkelijk: geen blokkade van de spuitopening, geen demontage en geen gedoe met het verwijderen van uitgehard product. Zowel grove als fijne structuren kunnen worden gespoten door het gebruik van verschillende spuitkoppen. De Combigan beschikt over afzonderlijke luchtregeling voor producthoeveelheid en spuitpatroon, waardoor deze eenvoudig kan worden aangepast aan elke gewenste structuur. Directe luchtdruk wordt uitgeoefend op de plunjer van het patroon, met spuitdrukregelaar en debietregelaar. De luchtdruk vermindert snel zodra de trekker wordt losgelaten. Te gebruiken met een werkdruk van 6-8 bar.

EN) COMBIGUN

This Combigan is suitable for both plastic and aluminum cartridges of 290 and 310 ml and can be used with standard sealants, adhesives, and sprayable joint sealants. The gun reproduces the OEM seam structure. Maintenance is super easy: no blockage of the nozzle, no disassembly, and no hassle removing cured product. Both coarse and fine structures can be sprayed by using different nozzles. The Combigan features separate air control for product volume and spray pattern, making it easy to adjust to any desired structure. Direct air pressure is applied to the cartridge plunger, with spray pressure and flow regulators. Air pressure quickly decreases as soon as the trigger is released. To be used with a working pressure of 6-8 bar.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2209501-00	1	Combigan

FR) COMBIGUN

Ce Combigan convient à la fois aux cartouches en plastique et en aluminium de 290 et 310 ml et peut être utilisé avec des mastics, colles et mastics pour joints pulvérisables ordinaires. Le pistolet reproduit la structure OEM du joint. L'entretien est super facile : pas de blocage de l'orifice de pulvérisation, pas de démontage et pas de tracas pour enlever le produit durci. Des structures à la fois grossières et fines peuvent être pulvérisées grâce à l'utilisation de différentes buses. Le Combigan dispose d'un réglage d'air séparé pour la quantité de produit et le motif de pulvérisation, ce qui permet de l'adapter facilement à toute structure souhaitée. Une pression d'air directe est exercée sur le piston de la cartouche, avec régulateur de pression de pulvérisation et régulateur de débit. La pression de l'air diminue rapidement dès que la gâchette est relâchée. À utiliser avec une pression de travail de 6 à 8 bars.

DE) COMBIGUN

Diese Combigan eignet sich sowohl für Kunststoff- als auch Aluminiumkartuschen von 290 und 310 ml und kann mit herkömmlichen Dichtstoffen, Klebstoffen und spritzbaren Fugenmassen verwendet werden. Die Pistole reproduziert die OEM-Struktur der Naht. Die Wartung ist super einfach: kein Verstopfen der Spritzöffnung, keine Demontage und kein Ärger beim Entfernen ausgehärteter Produkte. Sowohl grobe als auch feine Strukturen können durch die Verwendung verschiedener Düsen gesprüht werden. Die Combigan verfügt über separate Luftregelung für Produktmenge und Sprühmuster, wodurch sie leicht an jede gewünschte Struktur angepasst werden kann. Direkter Luftdruck wird auf den Kolben der Kartusche ausgeübt, mit Spritzdruckregler und Durchflussregler. Der Luftdruck verringert sich schnell, sobald der Abzug losgelassen wird. Zu verwenden mit einem Arbeitsdruck von 6-8 bar.

FR) BUSE VENTURI

Buse Venturi interne pour joints pulvérisables, pour Combigan.

DE) VENTURI-SPRÜHKOPF

Interner Venturi-Sprühkopf für sprühbare Dichtungen, für Combigan.

NL) VENTURI SPUITKOP

Interne Venturi spuitkop voor verspuitbare afdichtingen, voor Combigan.

EN) VENTURI SPRAY NOZZLE

Internal Venturi spray nozzle for sprayable sealants, for Combigan.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2209501-01	1	Venturi spray nozzle - pack 5 pieces

FR) BUSE EXTÉRIEURE COURTE

Buse externe courte pour structure corse.

DE) AUßENLIEGENDE DÜSE KURZ

Externe kurze Düse für raue Oberflächenstruktur

NL) BUITEN SPUITKOP KORT

Externe korte spuitkop voor grove structuur.

EN) OUTSIDE NOZZLE SHORT

External short nozzle for rough texture

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2209501-02	1	Outside nozzle short

FR) BUSE EXTÉRIEURE LONG

Buse externe lounge pour structure fine.

DE) AUßENLIEGENDE DÜSE LANG

Externe lange Düse für feine Textur.

NL) BUITEN SPUITKOP LANG

Externe lange spuitkop voor fijne structuur.

EN) OUTSIDE NOZZLE LONG

External long nozzle for fine texture.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2209501-03	1	Outside nozzle long



Lijmen, afdichten en kunststofherstelling - Collage, étancher et réparation de plastique
Bonding, sealing and plastic repair - Kleben, Abdichten und Kunststoffreparatur



5



NL) KEMFIX 1K-MS-RUITENLIJM

1K-lijm eenvoudig in gebruik met kitpistool. Lijmen van autoruiten. Vervarmen niet nodig. Toepassing zonder primer. Bevat geen isocyanaten, geen oplosmiddelen, ...

EN) KEMFIX 1K-MS-WINDSCREEN

1K-adhesive, easy in application with caulking gun. Bonding of windshields. No time wasted on pre-heating cycle. No time wasted on priming and activation. Isocyanate free, no solvents, ...

FR) KEMFIX 1C-MS-COLLE VITRE

Colle pare-brises en MS Polymère pour collage de vitre. Pas de chauffage nécessaire. Application sans primer. Pas d'iso-cyanate, pas de solvants, ...

DE) KEMFIX 1K-MS-WINDSCHUTZSCHEIBE

1K-Adhehaftstoff, einfach in der Anwendung mit der Kartuschenpistole. Verklebung von Windschutzscheiben. Keine Zeitverschwendung durch Vorwärmzyklus. Keine Zeitverschwendung für die Grundierung und Aktivierung. Isocyanatfrei, keine Lösungsmittel, ...

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223021-01	12	Kemfix 1K-MS 290 ML

B. 2-componenten lijmen - Adhésifs à 2 composants - 2-component adhesives - 2-Komponenten-Klebstoffe

NL) 2K CA EASY FIX

2K EASY FIX is een tweecomponenten superlijm van het geltype met hoge prestaties. Makkelijk te gebruiken zelfmengende spuit met vervangbare mengtuit. Bestand tegen druppelen voor verticale toepassingen. Vulvermogen van spleten tot 5 mm. Langdurig houdbaar. Superieure taatheid. Mechanisch bewerkbaar. Uitstekende hechting op vele materialen zoals metaal, glas, rubber, poreuze en absorberende materialen zoals hout, papier, karton, leer, textiel en op vele kunststof ondergronden zoals PVC, ABS, PC, PBT, PMMA, PA...

EN) 2K CA EASY FIX

2K EASY FIX is a two-component high-performance gel-type super glue. Easy-to-use self-mixing syringe with replaceable mixing nozzle. Resistant to dripping for vertical applications. Filling capacity of gaps up to 5 mm. Long open time. Superior toughness. Mechanically reworkable. Excellent adhesion to many materials such as metal, glass, rubber, porous and absorbent materials such as wood, paper, cardboard, leather, textiles, and on many plastic substrates such as PVC, ABS, PC, PBT, PMMA, PA...

FR) 2K CA EASY FIX

2K EASY FIX est une superglue bi composant à haute performance de type gel. Seringue auto-mélangeuse facile à utiliser avec embout mélangeur remplaçable. Résiste aux écoulements pour applications verticales. Capacité de remplissage des fentes jusqu'aux 5 mm. Longtemps ouvert. Ténacité supérieure. Mécaniquement retravaillable. Excellente adhérence sur de nombreux matériaux tels que le métal, le verre, le caoutchouc, les matériaux poreux et absorbants tels que le bois, le papier, le carton, le cuir, les textiles et sur de nombreux supports en plastiques tels que PVC, ABS, PC, PBT, PMMA, PA....

DE) 2K CA EASY FIX

2K EASY FIX ist ein Zweikomponenten-Superkleber vom Geltyp mit hoher Leistung. Einfach zu verwendende Selbstmischspritze mit austauschbarer Mischdüse. Beständig gegen Tropfen für vertikale Anwendungen. Füllvermögen von Spalten bis zu 5 mm. Lange Offenzeit. Überlegene Zähigkeit. Mechanisch nachbearbeitbar. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien wie Metall, Glas, Gummi, porösen und absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder, Textilien und auf vielen Kunststoffsubstraten wie PVC, ABS, PC, PBT, PMMA, PA...

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223025-01	1	2K CA EASY FIX - 11G

NL) KEMFIX MMA

Verlijming van plastics, thermoplastics, metalen, keramiek, hout en steen. Verlijming van deurpanelen, dakbekleding, radiatoren, ... Herstelling van plasteiken onderdelen aan grille, koplampen, ... Oppervlak ontvetten; hoewel aangeraden, geen gebruik van primer nodig. Overspuitbaar na 60 min. Bestand tegen water, olie, petroleum, solventen en vele andere chemicaliën. Hoge temperatuurbestendigheid +/- 200°C.

EN) KEMFIX MMA

Bonding of plastics, metal, wood, ceramics and stone. Bonding of panels, roof skins, radiators and other body panels. Fixation of plastic parts of grills, headlights, ... Degreasing surface; although we advise primer is not necessary. Paintable after 60 min. Good resistance against water, oil, petrol, solvents and other chemicals. High temperature resistance +/- 200°C.

FR) KEMFIX MMA

Fixation de plastiques, thermoplastiques, métaux, céramics, bois et pierre. Fixation de panneaux de portes, toit, radiateurs, ... Réparations de pièces plastiques de grilles, phares, ... Dégraisser la surface, bien que conseillé, l'usage de primer n'est pas nécessaire. Pistolable après 60 min. Résistant à l'eau, l'huile, pétrole, solvants et beaucoup d'autres produits chimiques. Haute résistance de température +/- 200°C.

DE) KEMFIX MMA

Kleben von Kunststoffen, Metall, Holz, Keramik und Stein. Kleben von Paneelen, Dachhäuten, Kühlern und anderen Karosserieteilen. Befestigung von Kunststoffteilen von Kühlergrills, Scheinwerfern, ... Entfettung der Oberfläche; eine Grundierung ist jedoch nicht notwendig. Überlackierbar nach 60 Minuten. Gute Beständigkeit gegen Wasser, Öl, Benzin, Lösungsmittel und andere Chemikalien. Hohe Temperaturbeständigkeit +/- 200°C.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223020-01	1	Kemfix MMA black 50 ML





5

Lijmen, afdichten en kunststofherstelling - Collage, étancher et réparation de plastique
Bonding, sealing and plastic repair - Kleben, Abdichten und Kunststoffreparatur

C. Tapes - Rubans adhésifs - Tapes - Klebebänder



NL) FOAM TAPE DUBBELZIJDIG
Dubbelzijdig klevende, schuimrubberen band. Zwart.
Zeer grote kleefkracht. Dikte: 1,5 mm. Lengte 10m.
Verkrijgbaar in verschillende maten.

EN) FOAM TAPE DOUBLE SIDED
Double-sided adhesive, foam tape. Black.
Very high adhesive strength. Thickness: 1.5 mm. Length
10m. Available in various sizes.

FR) RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE
Adhésif double-face, ruban en mousse. Noir.
Pouvoir adhésif très élevé. Épaisseur : 1,5 mm. Longueur
10m. Disponible en plusieurs tailles.

DE) DOPPELSEITIGES SCHAUMSTOFFBAND
Doppelseitig klebend, Schaumstoffband. Schwarz. Sehr hohe
Klebekraft. Dicke: 1,5 mm. Länge 10 m.
Erhältlich in verschiedenen Größen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.308-6	1	Foam tape - 6 mm
12.308-9	1	Foam tape - 9 mm
12.308-12	1	Foam tape - 12 mm
12.308-19	1	Foam tape - 19 mm



NL) VST TAPE CLEAR
Dubbelzijdige 100% transparante high strength acrylic
tape. Easy peel liner. Zeer geschikt voor het monteren
van allerhande objecten. Goede hechting op metaal, glas
en de meeste kunststoffen. Geschikt voor zware
belasting. Zeer goede vochtbestendigheid. Zowel voor
binnen- als buitengebruik. Vervangt schroeven,
popnagels, lassen of vloeibaar lijmen.

EN) VST TAPE CLEAR
Double-sided 100% transparent high strength acrylic
tape. Easy peel liner. Highly suitable for mounting all
kinds of objects. Good adhesion to metal, glass and
most plastics. Suitable for heavy loads. Highly resistant
to moisture. For both indoor and outdoor use. Replaces
screws, blind rivets, welds and liquid glues.

FR) VST TAPE CLEAR
Ruban acrylique double face 100% transparent forte
adhérence. Convient particulièrement pour le montage de
toutes sortes d'objets. Bonne adhérence sur le métal, le
verre et la plupart des matières synthétiques. Convient pour
les charges lourdes. Très bonne résistance à l'humidité.
Usage intérieur ou extérieur. Remplace les vis, les rivets, les
soudures ou les colles liquides.

DE) VST TAPE CLEAR
Doppelseitiges, 100% transparentes, hochfestes Acrylband.
Leicht abziehbarer Liner. Hervorragend geeignet für die
Befestigung aller Arten von Objekten. Gute Haftung auf
Metall, Glas und den meisten Kunststoffen. Geeignet für
schwere Lasten. Sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
Für den Innen- und Außenbereich geeignet. Ersetzt
Schrauben, Blindnieten, Schweißnähte und flüssige
Klebstoffe.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.30820-6	1	6 mm x 10 m
12.30820-12	1	12 mm x 10 m
12.30820-19	1	19 mm x 10 m



NL) DUCT TAPE STANDARD
Waterproof tape. Soepele linnen structuur, 35 mesh.
Verkrijgbaar in 2 kleuren.

EN) DUCT TAPE STANDARD
Waterproof tape. Supple linen structure, 35 mesh.
Available in 2 colours.

FR) DUCT TAPE STANDARD
Ruban adhésif imperméable. Structure en lin souple, 35
mesh. Disponible en 2 couleurs.

DE) KLEBEBAND STANDARD
Wasserdichtes Band. Geschmeidige Leinenstruktur, 35
Maschen. Erhältlich in 2 Farben.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.310-B50	24	Duct tape standard black - 48 mm x 50 m
12.310-G50	24	Duct tape standard grey - 48 mm x 50 m



NL) DUCT TAPE EXTRA
Hoge aanvangshechting. Kleeft krachtig op tal van
oppervlakken. Sterke rug is bestand tegen slijtage en
lichte schuring. Uitstekende rekracht. Mooi recht af te
scheuren in de lengte en breedte. Sterke linnen drager
met een 70 mesh weving. Lijm op basis van natuurlijk
rubber.

EN) DUCT TAPE EXTRA
High initial adhesion. Strong adhesion to many surfaces.
Strong backing resists wear and light abrasion. Excellent
tensile strength. Tears well lengthwise and widthwise.
Strong linen backing with 70-mesh weave. Natural
rubber-based adhesive.

FR) RUBAN ADHÉSIF IMPERMÉABLE EXTRA
Adhésion initiale élevée. Adhère puissamment à de
nombreuses surfaces. Le support solide résiste à l'usure et à
l'abrasion légère. Excellente résistance à la traction. Bonne
déchirure dans le sens de la longueur et de la largeur.
Support en lin solide avec un tissage de 70 mailles. Adhésif
à base de caoutchouc naturel.

DE) KLEBEBAND EXTRA
Hohe Anfangshaftung. Starke Haftung auf vielen
Oberflächen. Robuste Rückseite widersteht Abnutzung und
leichter Abrasion. Ausgezeichnete Zugfestigkeit. Reißt gut
längs und quer. Starke Leinenrückseite mit 70-Maschen-
Webung. Naturkautschuk-basiertes Klebemittel.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.31101-B50	18	Duct tape EXTRA black 50 mm x 50 m
12.31101-G50	18	Duct tape EXTRA grey 50 mm x 50 m

Lijmen, afdichten en kunststofherstelling - Collage, étancher et réparation de plastique
Bonding, sealing and plastic repair - Kleben, Abdichten und Kunststoffreparatur



5



NL) TESA 51608 PTE VLIESTAPE
Tesa® 51608 is de universele zwarte fleecetape voor het
bundelen van kabelbomen in auto's. De tape combineert
eigenschappen zoals geluiddemping, slijtvastheid en
bundelkracht, terwijl de flexibiliteit van de kabelbomen
behouden blijft, wat een eenvoudige en doeltreffende
montage mogelijk maakt. Rol 19 mm x 25 m.

EN) TESA 51608 PET FIBRE TAPE
tesa® 51608 is the universal tape for wire harness bund-
ling in cars. It combines features such as noise damping,
abrasion resistance and bundling strength while keeping
harnesses flexible enabling an easy harness assembly
process at the OEM. Roll 19mmx25m.

FR) TESA 51608 RUBAN PTE
tesa® 51608 est le ruban universel en non-tissé noir pour
le faisceau de câbles dans les véhicules. Il combine des
caractéristiques telles que l'amortissement du bruit, la ré-
sistance à l'abrasion et une forte capacité de maintien, tout
en conservant la flexibilité des faisceaux, ce qui permet un
assemblage facile chez le constructeur automobile. Rouleau
19 mm x 25 m.

DE) TESA 51608 PET-VLIESKLEBEBAND
tesa® 51608 ist das universelle schwarze Vliesband zur
Kabelbündelung in Fahrzeugen. Es vereint Eigenschaften wie
Geräuschkämpfung, Abriebfestigkeit und hohe Bündelungs-
stärke, während es gleichzeitig die Flexibilität der Kabelbäu-
me erhält und so eine einfache Montage ermöglicht. Rolle 19
mm x 25 mm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.30931-19	1	Black fibre tape TESA 51608 - 19 mm x 25 m

D. Kunststof reparatie - Réparation du plastique - Plastic repair - Kunststoff-Reparatur



NL) Kemfix 2K PU NTE
Kemfix 2K PU is een zwarte/transparante, innovatieve
2-componenten polyurethaanlijm die snelheid,
gebruiksgemak en veiligheid combineert. Dankzij de
micro-emissie formule is het product volledig VOC-vrij
en bevat het minder dan 0,1% MDI, waardoor geen
gevaarpictogrammen of verplichte gebruikersopleiding
nodig zijn. De lijm hardt chemisch uit en zorgt voor een
zeer sterke, duurzame verbinding die bestand is tegen
hitte, vocht, brandstoffen, oplosmiddelen en chemicaliën.
De uitstekende hechting, spleetvullende werking en
standvastigheid maken het ideaal voor onder andere
bumperreparaties en tabherstel in combinatie met
versterkingsnet. Geleverd gebruiksklaar in een 2x25 ml
cartridge met 2 mengtips, met een houdbaarheid van
24 maanden voor de zwarte en 12 maanden voor de
transparante

EN) Kemfix 2K PU NTE
Kemfix 2K PU is a black/transparent, innovative two-
component polyurethane adhesive that combines speed,
ease of use and safety. Thanks to its micro-emission
formula, the product is completely VOC-free and contains
less than 0.1% MDI, allowing use without hazard
pictograms or mandatory user training. The adhesive
cures through a chemical reaction and provides an
extremely strong and durable bond resistant to heat,
moisture, fuels, solvents and chemicals. Its excellent
adhesion, gap-filling properties and good vertical stability
make it ideal for applications such as bumper repairs
and tab reconstruction when used in combination with
reinforcing mesh. Supplied ready to use in a 2x25 ml
cartridge with 2 mixing nozzles, with a shelf life of 24
months for the black version and 12 months for the
transparent version.

FR) Kemfix 2K PU NTE
Kemfix 2K PU est une colle polyuréthane bi-composant
innovante, noire/transparente, qui allie rapidité, facilité
d'utilisation et sécurité. Grâce à sa formule à micro-
émissions, le produit est entièrement sans COV et contient
moins de 0,1 % de MDI, ce qui permet une utilisation
sans pictogrammes de danger ni formation obligatoire des
utilisateurs. La colle durcit par réaction chimique et assure
une liaison très résistante et durable, résistante à la chaleur,
à l'humidité, aux carburants, aux solvants et aux produits
chimiques. Son excellente adhérence, son pouvoir garnissant
et sa bonne tenue verticale la rendent idéale, entre autres,
pour les réparations de pare-chocs et la reconstruction de
pattes cassées en combinaison avec un filet de renfort.
Livrée prête à l'emploi en cartouche 2x25 ml avec 2
embouts mélangeurs, avec une durée de conservation de
24 mois pour la version noire et de 12 mois pour la version
transparente.

DE) Kemfix 2K PU NTE
Kemfix 2K PU ist ein innovativer schwarzer/transparenter
2-Komponenten-Polyurethanklebstoff, der Schnelligkeit,
einfache Anwendung und Sicherheit vereint. Dank der
Mikroemissionsformel ist das Produkt vollständig VOC-
frei und enthält weniger als 0,1 % MDI, sodass keine
Gefahrensymbole oder verpflichtenden Anwenderschulungen
erforderlich sind. Der Klebstoff härtet durch eine chemische
Reaktion aus und bildet eine äußerst starke und dauerhafte
Verbindung, die beständig gegen Hitze, Feuchtigkeit,
Kraftstoffe, Lösungsmittel und Chemikalien ist. Die
hervorragende Haftung, spaltfüllenden Eigenschaften und
gute Standfestigkeit machen ihn ideal für unter anderem
Stoßfängerreparaturen und die Reparatur abgebrochener
Halterungen in Kombination mit Verstärkungsgewebe.
Gebrauchsfertig geliefert in einer 2x25-ml-Kartusche mit 2
Mischdüsen, mit einer Haltbarkeit von 24 Monaten für die
schwarze und 12 Monaten für die transparente Variante.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223041-01	1	Kemfix 2K PU NTE 30B - 50ml 30sec - 5min
13.223041-02	1	Kemfix 2K PU NTE 90B - 50ml 90sec - 10min
13.223041-03	1	Kemfix 2K PU NTE 50T - 50ml 50sec - 30min
13.223041-04	1	Kemfix 2K PU NTE 210 - 50ml 210sec - 30min
13.223041-05	1	Kemfix 2K PU NTE 50B - 24ml 50sec - 10min

NL) KEMFIX MIXERTIPS
Mixertips voor gebruik van 2-componentenlijmen 50 ml.

EN) KEMFIX MIXERTIPS
Mixer tips for use of 2-component adhesives 50 ml.

FR) KEMFIX PIPETTES DE MELANGE
Embouts mélangeurs pour l'utilisation de colles à 2
composants 50 ml.

DE) KEMFIX MISCHERTIPPS
Mischerspitzen für die Verwendung von 2-Komponenten-
Klebstoffen 50 ml.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223080-01	1	Mixertips 50 ML - bag of 12 pieces





5

Lijmen, afdichten en kunststofherstelling - Collage, étancher et réparation de plastique
Bonding, sealing and plastic repair - Kleben, Abdichten und Kunststoffreparatur

COMING SOON



NL) MIXERTIPS
Mixertip voor het verwerken van 2K NTE 50B 24ML ref. 13.223041-05. Eén verpakking bevat 4 mixertips.

EN) MIXER TIPS
Mixer tip for processing 2K NTE 50B 24ML ref. 13.223041-05. One package contains 4 mixer tips.

FR) EMBOUTS MÉLANGEUR
Embout mélangeur pour le traitement du 2K NTE 50B 24ML réf. 13.223041-05. Un emballage contient 4 embouts mélangeurs.

DE) MIXERTIPS
Mischspitze für die Verarbeitung von 2K NTE 50B 24ML Ref. 13.223041-05. Eine Packung enthält 4 Mischspitzen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223082-01	1	Mixer tips 24 ml - pack of 4 pieces



NL) 2K EASY FIX MIXERTIP
Mixertip voor het verwerken van 2K EASY FIX ref. 13.223025-01. Door zijn klein formaat laat deze mixertip toe moeilijk bereikbare plaatsen te verlijmen. Pakje met 4 mixertips.

EN) 2K EASY FIX MIXER TIP
Mixer tip for the application of 2K EASY FIX ref. 13.223025-01. Due to its small size, this mixer tip allows for bonding in hard-to-reach places. Pack 4 pieces.

FR) EMBOUT MÉLANGEUR 2K EASY FIX
Embout mélangeur pour l'application de l'adhésif 2K EASY FIX réf. 13.223025-01. Grâce à sa petite taille, cet embout mélangeur permet de coller des endroits difficiles à atteindre. Sachet 4 pièces.

DE) 2K EASY FIX MISCHERSPITZE
Mischerspitze für die Applikation von 2K EASY FIX ref. 13.223025-01. Aufgrund ihrer geringen Größe ermöglicht diese Mischerspitze das Verkleben von schwer zugänglichen Stellen. Pack 4 Stück.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223085-01	1	2K EASY FIX mixertip pack 4 pcs



NL) KEMCLEANER
Ontvetter op waterbasis wordt gebruikt om te reinigen vóór de reparatie. Na ontvetten het oppervlak met water naspelen.

EN) KEMCLEANER
Water based cleaner and degreaser for the cleaning of plastic parts. After degreasing, rince surface with water.

FR) KEMCLEANER
Dégraissant à base d'eau pour le nettoyage avant la réparation. Après utilisation, rincer la surface avec de l'eau.

DE) KEMCLEANER
Wasserbasierter Reiniger und Entfetter für die Reinigung von Kunststoffteilen. Nach dem Entfetten die Oberfläche mit Wasser abspülen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223060-00	1	Kemcleaner 150 ML



NL) KEMPRIMER
Verbeterd de hechting tussen het plastic en het reparatiemateriaal en is absoluut noodzakelijk op TPO en thermoplastieken. Gebruik niet op SMC of glasvezel.

EN) KEMPRIMER
Increases the fixation between the plastic and the repair material and is absolutely necessary on TPO and thermoplastics. Do not use on SMC or fiberglass.

FR) KEMPRIMER
Améliore l'adhérence entre le plastique et le matériel de réparation et est absolument nécessaire sur TPO et thermoplastiques. N'employez pas sur SMC ou fibre de verre.

DE) KEMPRIMER
Erhöht die Fixierung zwischen dem Kunststoff und dem Reparaturmaterial und ist bei TPO und Thermoplasten unbedingt erforderlich. Nicht auf SMC oder Glasfasern verwenden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223070-00	1	Kemprimer 400 ML



NL) FREEZER
Freezer koudspray kan worden gebruikt om verhitte delen bij een bumperreparatie sneller af te koelen zodat snellere nabewerking mogelijk wordt.

EN) FREEZER
Freezer coldspray can be used for a faster cooling of hot pieces with bumper repairing which makes a faster after work possible.

FR) FREEZER
Freezer coldspray peut refroidir la pièce chaude rapidement pour accélérer le temps de travail.

DE) FREEZER
Freezer coldspray kann für eine schnellere Abkühlung von heißen Teilen bei Stoßfängerreparaturen eingesetzt werden, was eine schnellere Nacharbeit ermöglicht.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223301-00	1	Freezer 400 ML

Lijmen, afdichten en kunststofherstelling - Collage, étancher et réparation de plastique
Bonding, sealing and plastic repair - Kleben, Abdichten und Kunststoffreparatur



5



NL) KEMFILM PE
PE film wordt gebruikt om de PU lijm in de juiste vorm te brengen. Gemakkelijk verwijderbaar.

EN) KEMFILM PE
PE film is used to bring the PU adhesive in the correct form. Easily removable.

FR) KEMFILM PE
PE film est utilisé pour apporter la colle PU sous la forme désiré. Facilement détachable.

DE) KEMFIM PE
PE-Folie wird verwendet, um den PU-Klebstoff in die richtige Form zu bringen. Leicht entfernbar.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223010-00	1	Kemfilm PE 12 cm. x 3.6 m.



NL) KEMPATCH
Glasvezelgaas zorgt voor versterking van de reparatie. De PE-film vermijdt contact met de huid en is gemakkelijk verwijderbaar.

EN) KEMPATCH
Fibreglass mesh provides reinforcement of the repair. The PE film avoids contact with skin and is easily removable.

FR) KEMPATCH
La maille en fibre de verre renforce la réparation. Le film PE évite le contact avec la peau et est facilement détachable.

DE) KE MPATCH
Ein Glasfasernetz sorgt für die Verstärkung der Reparatur. Die PE-Folie vermeidet den Kontakt mit der Haut und lässt sich leicht entfernen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223011-00	1	Kempatch PE 12 cm. x 3.6 m.



NL) DISPENSERGUN
Metalen pistool voor gebruik van 2-componentenlijmen 50 ml.

EN) DISPENSERGUN
Metal gun for use of 2-component adhesives 50 ml.

FR) DISPENSERGUN
Pistolet en métal pour colles à 2-composants de 50 ml.

DE) DISPENSERGUN
Metallpistole für die Verwendung von 2-Komponenten-Klebstoffen 50 ml.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.606200	1	Dispensergun - 50 ML



NL) 2K PU NTE PLASTIC REPAIR SET
Handige 2K PU NTE plastic repair set met laatste generatie 2K PU NON TOXIC EMISSIONS - VOC vrij. Samenstelling set :

2x [13.223041-01] Kemfix PU NTE 30B - 50ml
2x [13.223041-02] Kemfix PU NTE 90B - 50ml
2x [13.223041-04] Kemfix PU NTE 210B - 50ml
2x [13.223041-03] Kemfix PU NTE 50T - 50ml
2x [13.223080-01] Mixertips 50 ml - pak 12 stuks
1x [13.223010-00] Kemfilm PE
1x [13.223011-00] Kempatch PE
1x [13.223060-00] Plastic cleaner
1x [13.223070-00] Plastic primer
1x [16.606200]Pistool voor 2-componentenlijm 50 ml

FR) KIT PRATIQUE DE RÉPARATION 2K PU NTE
Kit pratique de réparation plastique 2K PU NTE avec la dernière génération de 2K PU NON TOXIC EMISSIONS - sans COV. Composition du kit :

2x [13.223041-01] Kemfix PU NTE 30B - 50ml
2x [13.223041-02] Kemfix PU NTE 90B - 50ml
2x [13.223041-04] Kemfix PU NTE 210B - 50ml
2x [13.223041-03] Kemfix PU NTE 50T - 50ml
2x [13.223080-01] Pipettes de mélange 50 ml - paquet de 12 pièces
1x [13.223010-00] Kemfilm PE
1x [13.223011-00] Kempatch PE
1x [13.223060-00] Plastic cleaner
1x [13.223070-00] Plastic primer
1x [16.606200] Pistolet pour colle à 2 composants 50 ml

EN) 2K PU NTE PLASTIC REPAIR SET
Handy 2K PU NTE plastic repair set with the latest generation 2K PU NON TOXIC EMISSIONS - VOC free. Set composition:

DE) PRAKTISCHES 2K PU NTE PLASTIC REPAIR SET
Praktisches 2K PU NTE Plastic Repair set mit 2K PU NON TOXIC EMISSIONS der neuesten Generation. VOC-frei. Zusammensetzung des Sets:

2x [13.223041-01] Kemfix PU NTE 30B - 50ml
2x [13.223041-02] Kemfix PU NTE 90B - 50ml
2x [13.223041-04] Kemfix PU NTE 210B - 50ml
2x [13.223041-03] Kemfix PU NTE 50T - 50ml
2x [13.223080-01] Mixertips 50 ml - bag of 12 pieces
1x [13.223010-00] Kemfilm PE
1x [13.223011-00] Kempatch PE
1x [13.223060-00] Plastic cleaner
1x [13.223070-00] Plastic primer
1x [16.606200]Gun for 2-component adhesive 50 ml

2x [13.223041-01] Kemfix PU NTE 30B - 50ml
2x [13.223041-02] Kemfix PU NTE 90B - 50ml
2x [13.223041-04] Kemfix PU NTE 210B - 50ml
2x [13.223041-03] Kemfix PU NTE 50T - 50ml
2x [13.223080-01] Mischerspitze 50 ml - Beutel mit 12 Stück
1x [13.223010-00] Kemfilm PE
1x [13.223011-00] Kempatch PE
1x [13.223060-00] Plastic cleaner
1x [13.223070-00] Plastic primer
1x [16.606200]Pistole für 2-Komponenten-Klebstoff 50 ml

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223041-SET2	1	2K PU NTE plastic repair set



NL) KUNSTSTOFSTAAF
Universele kunststofstaaf voor bumperreparatie. Voor
herstelling van thermoplastics en thermosets: PP/EPDM
- PP - TPO - TPE - TPU - TPUR - PE - PUR - RIM - PRIM -
EEBC - EMA.

EN) PLASTIC STICK
Universal plastic stick for bumper repairing. For repairing
of thermoplastics and thermosets: PP/ EPDM - PP - TPO -
TPE - TPU - TPUR - PE - PUR - RIM - PRIM - EEBC - EMA.

FR) BAGUETTE DE PLASTIQUES
Baguette de plastiques universelle pour réparation des
pare-chocs. Pour réparation des thermo-plastics et
thermosets: PP/EPDM - PP - TPO - TPE - TPU - TPUR - PE -
PUR - RIM - PRIM - EEBC - EMA.

DE) KUNSTSTOFFSTICK
Universeller Kunststoffstift für die Reparatur von
Stoßfängern. Für die Reparatur von Thermoplasten und
Duroplasten: PP/ EPDM - PP - TPO - TPE - TPU - TPUR - PE -
PUR - RIM - PRIM - EEBC - EMA.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223304-00	1	Plastic stick 10 pieces



NL) INOX NET
Inox net wordt gebruikt als versterking van de
bumperscheuren bij een reparatie.

EN) INOX NET
Inox net is used as a strengthening in the repairing of
bumper cracks.

FR) INOX NET
Le filet Inox est utilisé pour renforcer les fissures des
pare-chocs lors d'une réparation.

DE) INOX NET
Das Inox-Netz wird als Verstärkung bei der Reparatur von
Rissen in der Stoßstange verwendet.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223302-00	1	Inox net 2 pieces



NL) SOLDEERBOUT
Soldeerbout 230V - 80W met platte bek. Speciaal
ontwikkeld voor versmelting van plastics voor
bumperreparatie.

EN) SOLDERING IRON
Soldering iron 230V - 80W flat beak. Ideal for the fusion
of plastics for bumper repairing.

FR) FER A SOUDER
Fer à souder 230V - 80W avec tête plate. Spécialement
conçu pour la fusion des plastiques pour la réparation des
pare-chocs.

DE) LÖTEISEN
Lötkolben 230V - 80W flacher Schnabel. Ideal für die
Verschmelzung von Kunststoffen für die Reparatur von
Stoßfängern.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223303-00	1	Soldering iron 230V - 80 W

E. Afdichten - Scellement - Sealing - Versiegeln



NL) BRUSH'n'SEAL
BRUSH'n'SEAL is een uitstrijkbare kit, die gebruikt wordt
voor het afdichten van carrosseriedelen volgens een fa-
briksoriginale structuur, zonder te krimpen of te verzak-
ken. Eigenschappen: extreem sterke hechting - behoudt
zijn elasticiteit - kan snel overspoten worden - neutrale
geur. Pot 1kg.

EN) BRUSH'n'SEAL
BRUSH'n'SEAL is a brushable bodywork sealant used for
sealing bodywork according to factory original structure
without dragging or shrinking. Properties: extremely
strong adhesion - retains its elasticity - can be sprayed
over quickly - neutral odour. Can 1kg.

FR) BRUSH'n'SEAL
BRUSH'n'SEAL est un mastic d'échanchéité à usage
professionnelle pour réparer selon les structures d'orgines,
sans rétrécissement. Propriété: adhérence exceptionel -
garde son élasticité - peut être repaint rapidement - odeur
neutre. Pot 1 kg.

DE) BRUSH'n'SEAL
BRUSH'n'SEAL ist eine streichbare Karosserieversiegelung,
mit der Karosserien werkseitig originalgetreu versiegelt
werden können, ohne zu schleifen oder zu schrumpfen.
Eigenschaften: extrem stark haftend - behält seine Elastizität
- schnell übersprühbar - geruchsneutral. Dose 1kg.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.221001-01	1	BRUSH'n'SEAL 1 kg





®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.

6

Schuren

Ponçage

Sanding

Schleifen

A. Machinaal schuren - Ponçage à la machine - Machine sanding - Maschinelles Schleifen



NL) KX C150 SCHUURSCHIJF

Zelf slijpende, keramische schuurkorrel van de laatste generatie. Universeel inzetbaar. Speciaal ontwikkeld voor het schuren van de nieuwste lakken, vullers en primers. Zeer hoge initiële materiaalafname en schuursnelheid. Super egaal schuurbeeld door gekalibreerde micro korrels. Hoge stand tijd. Stevige, flexibele en milieubewuste papieren drager. Dubbele korrelverlijming. Het antikleefmiddel voorkomt vollopen en opwarming. 15 gatenpatroon voor optimale stofafzuiging. Ontwikkeld voor gebruik met orbitale schuurmachine met 5mm uitslag. Ongekende prijs kwaliteit verhouding.

EN) KX C150 CERAMIC GRIT

Latest-generation, self-sharpening, ceramic abrasive grit. Universal application. Specially developed for sanding the latest paints, fillers and primers. Very high initial material removal and sanding speed. Super even sanding pattern thanks to calibrated micro-grits. High lifespan. Sturdy, flexible and environmentally friendly paper backing. Double grit bonding. The anti-clogging coating prevents clogging and heating. 15 hole pattern for optimum dust extraction. Developed for use with orbital sander with 5mm deviation. Unprecedented price-quality ratio.

FR) KX C150 DISQUE DE PONÇAGE

Grain abrasif céramique auto-affûtant de la dernière génération. Universellement utilisable. Spécialement conçu pour le ponçage des peintures, mastics et apprêts les plus modernes. Vitesse initiale d'enlèvement de matière et de ponçage très élevée. Ponçage très régulier grâce à des micro-grains calibrés. Haute durée de vie. Support papier robuste, flexible et respectueux de l'environnement. Double collage des grains. Le revêtement anti-colmatant empêche l'encrassement et l'échauffement. Perforation à 15 trous pour une extraction optimale de la poussière. Conçu pour être utilisé avec une ponceuse orbitale avec une course de 5 mm. Rapport qualité-prix sans précédent.

DE) KX C150 SCHLEIFSCHEIBE

Selbstschleifendes, keramisches Schleifkorn der neuesten Generation. Universell einsetzbar. Speziell entwickelt zum Schleifen der neuesten Lacke, Füller und Grundierungen. Sehr hoher anfänglicher Materialabtrag und hohe Schleifgeschwindigkeit. Super gleichmäßiges Schleifbild dank kalibrierter Mikroperlen. Hohe Standzeit. Stabiler, flexibler und umweltfreundlicher Papierträger. Doppelte Pelletverklebung. Anti-Verstopfungsbeschichtung verhindert Überschwemmung und Erhitzung. 15 Lochmuster für optimale Staubabsaugung. Entwickelt für den Einsatz mit Schwingschleifern mit 5 mm Hub. Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.10230-040	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P40 - box 25pcs
14.10230-060	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P60 - box 25pcs
14.10230-080	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P80 - box 50pcs
14.10230-120	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P120 - box 50pcs
14.10230-150	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P150 - box 50pcs
14.10230-180	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P180 - box 50pcs
14.10230-220	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P220 - box 50pcs
14.10230-240	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P240 - box 50pcs
14.10230-320	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P320 - box 50pcs
14.10230-400	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P400 - box 50pcs
14.10230-500	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P500 - box 50pcs
14.10230-600	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P600 - box 50pcs
14.10230-800	1	KX C150 ceramic grit sanding disc P800 - box 50pcs

NL) SCHUURSCHIJF PE

Schuurschijf op folie liner. Hoge standtijd dankzij innovatieve "anti-volloop coating" (vanaf korrel P180). Diameter 150 mm met 15 gaten voor optimale stofafzuiging. Verkrijgbaar in verschillende korrels.

EN) SANDING DISK PE

Sanding disk PE. Long service life thanks to the innovative "anti-clogging coating" (starting from grain P180). Diameter 150 mm with 15 holes for excellent dust extraction. Available in different grits.

FR) DISQUE A PONCER PE

Disque à poncer PE. Longue durée de vie grâce à la 'couche anti-clogging' (à partir du grain P180). Diamètre 150 mm avec 15 trous pour extration poussière optimale. Disponible en plusieurs grains.

DE) SCHLEIFSCHEIBE PE

Schleifscheibe PE. Hohe Standzeit durch die innovativen "Anti-Clogging-Beschichtung" (ab Korn P180). Durchmesser 150 mm mit 15 Löchern für eine hervorragende Staubabsaugung. Erhältlich in verschiedenen Körnungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.10260-80	50	Sanding disk PE D 150 - P80
14.10260-120	100	Sanding disk PE D 150 - P120
14.10260-150	100	Sanding disk PE D 150 - P150
14.10260-180	100	Sanding disk PE D 150 - P180
14.10260-240	100	Sanding disk PE D 150 - P240
14.10260-320	100	Sanding disk PE D 150 - P320
14.10260-400	100	Sanding disk PE D 150 - P400
14.10260-500	100	Sanding disk PE D 150 - P500
14.10260-600	100	Sanding disk PE D 150 - P600
14.10260-800	100	Sanding disk PE D 150 - P800
14.10260-1000	100	Sanding disk PE D 150 - P1000
14.10260-1500	100	Sanding disk PE D 150 - P1500
14.10260-2000	100	Sanding disc PE D 150 - P2000
14.10260-2500	100	Sanding disk PE D 150 - P2500
14.10260-3000	100	Sanding disk PE D 150 - P3000



B. Accessoires voor machinaal schuren - Accessoires pour le ponçage à la machine - Accessories for machine sanding - Zubehör für das maschinelle Schleifen



NL) TUSSENPAD D 150MM
Veranderd de medium of harde steunschijf in een zachte steunschijf. Voorkomt doorschuren. Geeft een egaler schuurbeeld. Voorkomt vollopen van de schuurschijf hierdoor langere stand tijd en minder verbruik. Ideaal voor het schuren van rondingen en kanten met fijne korrels (P320 en fijner). Polyester schuim, scheur en temperatuur bestendig. Hoge densiteit vrouwelijke velcro voor perfecte hechting op de machine. Scheur en schuurbestendig mannelijk velcro voor goede hechting van de schuurschijf. Niet geschikt voor “net” schuurschijven. ø 150 mm. 10mm. thick 15 holes.

EN) INTERMEDIATE PAD D 150MM
Converts the medium or hard backing pad into a soft backing pad. Prevents clogging of the sanding pad, therefore longer standing time and less consumption. Ideal for sanding curves and edges with fine grits (P320 and finer). Polyester foam, tear and temperature resistant. High-density female velcro for perfect adhesion to the machine. Tear and abrasion-resistant male velcro for good adhesion of the sanding pad. Not suitable for “net” abrasives. ø 150 mm. 10 mm. thick 15 holes.



NL) VELCRO STEUNPAD
Trillingvrij schuren. Superieure stofafzuiging. Hoogwaardige kunststoffen met specifieke eigenschappen qua gewicht, stabiliteit en mechanische weerstand. Sterke klittenbandbevestiging. Past op de meeste schuurmachines met uitzondering van machines met merkspecifieke ‘snelwissel’-koppeling. Er worden adapters en schroeven meegeleverd voor de meeste typen schuurmachines met universele schroefdraad. Zwarte 5/16” UNF schroef en sluitringen. Gegalvaniseerde M8 schroef en adapters.

EN) VELCRO SUPPORT PAD
Vibration-free sanding. Superior dust evacuation. High quality plastics ensuring specific characteristics of weight, stability and mechanical resistance. Strong Velcro attachment. Fits most sanding machines with the exception of machines with brand specific ‘quick change’ coupling. Adaptors and screws are provided to fit all types of currently available sanders with universal threading. Burnished 5/16” UNF screw and washers. Galvanized M8 screw and adaptor.



FR) TAMPON INTERMÉDIAIRE D 150MM
Transforme le plateau “moyen ou dur” en plateau “doux”. Empêche le ponçage à travers. Donne un aspect de ponçage plus égal et uniforme. Empêche l’encrassement du disc de ponçage, ce qui prolonge la durée de vie et réduit la consommation. Idéal pour le ponçage des courbes et des arêtes avec des grains fins (P320 et plus). Mousse polyester, résistante à la déchirure et à la température. Velcro femelle haute densité pour une parfaite adhérence à la machine. Velcro mâle résistant à la déchirure et à l’abrasion pour une bonne adhérence du plateau de ponçage. Ne convient pas aux abrasifs “nets”. ø 150 mm. 10 mm. d’épaisseur 15 trous.

DE) ZWISCHENLAGE D 150MM
Verwandelt den mittleren oder harten Stützteller in einen weichen Stützteller. Verhindert das Durchschleifen. Ergibt ein glatteres Schleifbild. Verhindert das Verstopfen des Schleiftellers, dadurch längere Standzeit und geringerer Verbrauch. Ideal zum Schleifen von Rundungen und Kanten mit feinen Körnungen (P320 und feiner). Polyesterschaum, reißfest und temperaturbeständig. Hochdichter weiblicher Klettverschluss für perfekte Haftung an der Maschine. Reiß- und abriebfester männlicher Klettverschluss für gute Haftung des Schleiftellers. Nicht geeignet für “Netz”-Schleifscheiben. ø 150 mm. 10 mm. dick 15 Löcher.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.521310-150	1	Intermediate pad 15 holes - D150mm pack 3pcs



NL) KEMBRASIVE 3 IN 1 PREMIUM CERAMIC STRIPS
Past op de 3 meest gangbare maten: 70 X 125, 70x198,70x400 mm. Uniek ontwerp, voor geperforeerd om de 66 mm. Nieuwste generatie, zelf slijpende, keramische schuurkorrel. Perfect voor zowel handmatig als machinaal schuren. Speciaal ontwikkeld voor het schuren van de nieuwste verven, plamuren en primers. Zeer hoge materiaalafname en schuursnelheid. Super egal schuurpatroon dankzij gekalibreerde microkorrels. Ongeëvenaarde levensduur. Stevige, flexibele en milieuvriendelijke papieren drager. Dubbele korrelbinding. Stearaat coating voorkomt vollopen en verhitting. Meervoudig gatenpatroon voor optimale stofafzuiging. Ongekende prijs-kwaliteitverhouding.

EN) KEMBRASIVE 3 IN 1 PREMIUM CERAMIC STRIPS
Fits the 3 most common sizes: 70 X 125, 70x198,70x400 mm. Unique design, pre-perforated every 66 mm. Latest-generation, self-sharpening, ceramic abrasive grit. Perfect for both hand and machine sanding. Specially developed for sanding the latest paints, fillers, and primers. Very high initial material removal and sanding speed. Super even sanding pattern thanks to calibrated micro-grits. Unmatched lifetime. Sturdy, flexible and environmentally friendly paper backing. Double grit bonding. Stearate coating prevents clogging and heating. Multi hole pattern for optimum dust extraction. Unprecedented price-quality ratio.



FR) SUPPORT VELCRO
Ponçage sans vibrations. Evacuation supérieure de la poussière. Matières plastiques de haute qualité garantissant des caractéristiques spécifiques de poids, de stabilité et de résistance mécanique. Fixation du disc par velcro solide et résistant. Convient à la plupart des ponceuses, à l'exception des machines dotées d'un raccord à changement rapide spécifique à la marque. Des adaptateurs et des vis sont fournis pour s'adapter à la plupart des ponceuses avec un filetage universel. Vis et rondelles 5/16” UNF brunies. Vis et adaptateur M8 galvanisés.

DE) KLETTSTÜTZPAD
Vibrationsfreies Schleifen. Hervorragende Staubabsaugung. Hochleistungskunststoffe mit spezifischen Eigenschaften in Bezug auf Gewicht, Stabilität und mechanische Festigkeit. Kräftiger Klettverschluss. Passt auf die meisten Schleifmaschinen, außer auf Maschinen mit markenspezifischer Schnellwechselkupplung. Adapter und Schrauben für die meisten Schleifmaschinen mit Universalgewinde sind im Lieferumfang enthalten. Schwarze 5/16” UNF-Schraube und Unterlegscheiben. Verzinkte M8-Schraube und Adapter.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.52095S-150	1	Velcro support pad 150mm with 15 holes Soft hardness
13.52095M-150	1	Velcro support pad 150mm with 15 holes Medium hardness

C. Handmatig schuren - Ponçage manuel - Sanding by hand - Schleifen mit der Hand



NL) DOUBLE SIDED FOAM PADS
Drukverdelend schuim > egaal en gelijkmatig schuurpatroon, geen doorschuren, geen vingerstrepen. Geharde aluminium oxide korrel > lange levensduur, constante prestaties, hoge afwerkingskwaliteit. Oplosmiddelvrije lijm > milieuvriendelijk, flexibeler en elastischer, minder vollopen. Past zich aan alle contouren, rondingen en profielen aan. Kan droog of nat gebruikt worden. DSFP voor een snelle en perfecte schuurafwerking. Afmeting : 120 x 100 x 13 mm. Verpakt per 20 stuks in een doos.

EN) DOUBLE SIDED FOAM PADS
Pressure distributing foam > even and uniform sanding pattern, no sanding through , no finger stripes. Blue fired aluminum oxide grit > long life span, constant performance, high quality finish. Solvent-free adhesive > environmentally friendly, more flexible and elastic, less clogging. Adapts to all contours, curves and profiles. Can be used dry or wet. DSFP for a fast and perfect sanding finish. Pad size: 120 x 100 x 13 mm. Packed 20 pcs / box.



FR) DOUBLE SIDED FOAM PADS
Mousse répartissant la pression > modèle de ponçage régulier et uniforme, pas de ponçage à travers, pas de traces de doigts. Grain en oxyde d'aluminium trempé à chaud > longue durée de vie, performance constante, finition de haute qualité. Adhésif sans solvant > respectueux de l'environnement, plus souple et élastique, moins d'encrassement. S'adapte à tous les contours, courbes et profils. Peut être utilisé à sec ou humide. DSFP pour une finition de ponçage rapide et parfaite. Dimensions : 120 x 100 x 13 mm.

DE) DOUBLE SIDED FOAM PADS
Druckverteilernder Schaum > gleichmäßiges und einheitliches Schleifmuster, kein Durchschleifen, keine Fingerabdrücke. Blau gebranntes Aluminiumoxid-Korn > lange Lebensdauer, konstante Leistung, hohe Oberflächenqualität. Lösungsmittelfreier Kleber > umweltfreundlich, flexibler und elastischer, weniger Zusetzen. Passt sich allen Konturen, Rundungen und Profilen an. Kann trocken oder nass verwendet werden. DSFP für schnelle und perfekte Schleifergebnisse. Maße: 120 x 100 x 13 mm. Verpackt in einer Box mit 20 Stück.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.10235-320	1	Premium double-sided abrasive sponge P320
14.10235-500	1	Premium double-sided abrasive sponge P500
14.10235-800	1	Premium double-sided abrasive sponge P800
14.10235-1000	1	Premium double-sided abrasive sponge P1000



NL) KEMBRASIVE 3 IN 1 PREMIUM CERAMIC STRIPS
Convient aux 3 tailles les plus courantes : 70 X 125, 70x198, 70x400 mm. Conception unique, pré-perforée tous les 66 mm. Abrasif céramique auto-affûtant de dernière génération. Parfait pour le ponçage à la main et à la machine. Spécialement conçu pour le ponçage des peintures, mastics et apprêts les plus récents. Enlèvement de matière et vitesse de ponçage très élevés. Ponçage très régulier grâce à des micro-grains calibrés. Durée de vie inégalee. Support papier robuste, flexible et respectueux de l'environnement. Double adhérence des grains. Le revêtement en stéarate empêche l'encrassement et l'échauffement. Perforation à trous multiples pour une extraction optimale de la poussière. Rapport qualité-prix sans précédent.

EN) KEMBRASIVE 3 IN 1 PREMIUM CERAMIC STRIPS
Passend für die 3 gängigsten Größen: 70x125, 70x198, 70x400 mm. Einzigartiges Design, alle 66 mm vorperforiert. Selbstschärfendes, keramisches Schleifkorn der neuesten Generation. Perfekt für Hand- und Maschinenschliff. Speziell entwickelt für das Schleifen der neuesten Lacke, Füller und Grundierungen. Sehr hoher anfänglicher Materialabtrag und hohe Schleifgeschwindigkeit. Super gleichmäßiges Schleifbild dank kalibrierter Mikrokörnung. Unerreichte Lebensdauer. Stabile, flexible und umweltfreundliche Papierunterlage. Doppelte Kornverleimung. Stearatbeschichtung verhindert Verstopfung und Erhitzung. Multilochnmuster für optimale Staubabsaugung. Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.



FR) KEMBRASIVE 3 IN 1 PREMIUM CERAMIC BANDES
Convient aux 3 tailles les plus courantes : 70 X 125, 70x198, 70x400 mm. Conception unique, pré-perforée tous les 66 mm. Abrasif céramique auto-affûtant de dernière génération. Parfait pour le ponçage à la main et à la machine. Spécialement conçu pour le ponçage des peintures, mastics et apprêts les plus récents. Enlèvement de matière et vitesse de ponçage très élevés. Ponçage très régulier grâce à des micro-grains calibrés. Durée de vie inégalee. Support papier robuste, flexible et respectueux de l'environnement. Double adhérence des grains. Le revêtement en stéarate empêche l'encrassement et l'échauffement. Perforation à trous multiples pour une extraction optimale de la poussière. Rapport qualité-prix sans précédent.

DE) KEMBRASIVE 3 IN 1 PREMIUM-KERAMIKSTREIFEN
Passend für die 3 gängigsten Größen: 70x125, 70x198, 70x400 mm. Einzigartiges Design, alle 66 mm vorperforiert. Selbstschärfendes, keramisches Schleifkorn der neuesten Generation. Perfekt für Hand- und Maschinenschliff. Speziell entwickelt für das Schleifen der neuesten Lacke, Füller und Grundierungen. Sehr hoher anfänglicher Materialabtrag und hohe Schleifgeschwindigkeit. Super gleichmäßiges Schleifbild dank kalibrierter Mikrokörnung. Unerreichte Lebensdauer. Stabile, flexible und umweltfreundliche Papierunterlage. Doppelte Kornverleimung. Stearatbeschichtung verhindert Verstopfung und Erhitzung. Multilochnmuster für optimale Staubabsaugung. Einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.10233-060	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P60 - box 25pcs
14.10233-080	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P80 - box 25pcs
14.10233-120	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P120 - box 50pcs
14.10233-150	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P150 - box 50pcs
14.10233-180	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P180 - box 50pcs
14.10233-220	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P220 - box 50pcs
14.10233-240	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P240 - box 50pcs
14.10233-320	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P320 - box 50pcs
14.10233-400	1	KEMBRASIVE 3 IN 1 PREM. CER. STRIPS P400 - box 50pcs



NL) KEM SCUFF
Past zich aan alle vormen en contouren aan. Kan aan beide zijden gebruikt worden. Scheurbestendig. Consistent schuurbeeld voor een superieure uniforme afwerking. Kan nat of droog gebruikt worden. Rood: Zeer fijn (korrel 360), voor het schuren van nieuwe onderdelen en oude verflagen voor het aanbrengen van een primer. Grijs: Ultrafijn (korrel 1500), voor het afwerken van panelen voor het aanbrengen van vernis. Breedte 115 mm, rollen van 10 M.

EN) KEM SCUFF
Adaptable to shapes and contours. Usable on both sides. Resistant to tearing. Consistent scratch pattern for superior uniform finish. Can be used wet or dry. Red: Very Fine (360 grit), for primary sanding of new parts, old paint layers, and sanding of repairs before applying primer. Gray: Ultra Fine (1,500 grit), for panel blending before applying clearcoat. 115 mm. wide, rolls of 10 M

FR) KEM SCUFF
S'adapte aux formes et aux contours. Utilisable sur les deux faces. Résistant à la déchirure. Aspect de ponçage cohérent pour une finition uniforme supérieure. Peut être utilisé humide ou sec. Rouge : Très fin (grain 360), pour le ponçage des nouvelles pièces et des anciennes couches de peinture, avant l'application de l'apprêt. Gris : Ultra fin (grain 1 500), pour la finition des panneaux avant l'application du vernis. Largeur 115 mm., rouleaux de 10 M.

DE) KEM SCUFF
Anpassungsfähig an Formen und Konturen. Beidseitig verwendbar. Reißfes. Konsistentes Kratzermuster für eine hervorragende gleichmäßige Oberfläche. Kann nass oder trocken verwendet werden. Rot: Sehr fein (360er Körnung), für den Grundschliff von neuen Teilen, alten Lackschichten und das Schleifen von Reparaturen vor dem Auftragen der Grundierung. Grau: Ultrafein (1.500er Körnung), zum Verblenden der Platten vor dem Auftragen des Klarlacks. 115 mm. breit, Rollen zu 10 M.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.501-G	1	KEM SCUFF GREY - ROLL 10M ULTRA FINE
14.501-R	1	KEM SCUFF RED - ROLL 10M VERY FINE



NL) WATERPROOF SCHUURPAPIER
Hoog kwalitatief schuurpapier voor nat en droog gebruik. Geproduceerd volgens elektrostatische technologie. Verkrijgbaar in verschillende korrels.

EN) WATERPROOF SANDING PAPER
High quality wet or dry sanding paper. Produced according to electrostatic technology. Available in different grits.

FR) PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE
Papier de haute performance pour ponçage à sec et à l'eau. Produit suivant technologie électrostatique. Disponible en plusieurs grains.

DE) WASSERFESTES SCHMIRGELPAPIER
Hochwertiges Nass- oder Trockenschleifpapier. Hergestellt nach elektrostatischer Technologie. Erhältlich in verschiedenen Körnungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.104-180	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P180
14.104-240	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P240
14.104-320	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P320
14.104-400	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P400
14.104-600	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P600
14.104-800	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P800
14.104-1000	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P1000
14.104-1200	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P1200
14.104-1500	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P1500
14.104-2000	50	Waterproof sanding paper 230 x 280mm - P2000



NL) SCHUURPAPIER
Voor droog gebruik met agressieve korrel.

EN) SANDING PAPER
With aggressive grain for dry use.

FR) PAPIER ABRASIF
Pour ponçage à sec avec grain agressif.

DE) SCHLEIFPAPIER
Mit aggressiver Körnung für den Trockeneinsatz.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.106-80	50	Sanding paper 230 x 280mm - P80
14.106-120	50	Sanding paper 230 x 280mm - P120
14.106-150	50	Sanding paper 230 x 280mm - P150
14.106-240	50	Sanding paper 230 x 280mm - P240
14.106-320	50	Sanding paper 230 x 280mm - P320
14.106-400	50	Sanding paper 230 x 280mm - P400

D. Schuurblokken - Blocs de ponçage - Sanding blocks - Schleifblöcke



NL) FLEXIBLE RUBBER SCHUURBLOK
Voor kleine schuurvellen.

EN) FLEXIBLE RUBBER SANDING BLOCK
To use with small sanding paper.

FR) CALE A PONCER EN CAOUTCHOUX FLEXIBLE
Pour de petites feuilles de ponçage.

DE) FLEXIBLER GUMMISCHLEIFKLOTZ
Zur Verwendung mit kleinem Schleifpapier.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.606-4	1	Flexible rubber sanding block 7 x 12,5 cm



NL) SCHUURBLOK
Oranje schuurblok voor 1/2 blad.

EN) SANDING BLOCK
1/2 sheet orange sanding block.

FR) CALE A PONCER
Cale à poncer orange pour des demi-feuilles de ponçage.

DE) SCHLEIFBOCK
1/2 Blatt orangefarbener Schleifklotz.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.606-5	1	Sanding block PVC 10,5 x 21 cm



NL) SCHUURBLOK
Voor gebruik met KEMBRASIVE 3 IN 1 CERAMIC STRIPS
Consistente schuurresultaten door egale drukverdeling. Klittenbandbevestiging van industriële kwaliteit maakt het gemakkelijk om schuurstrips te verwisselen. Rubberen grip en ergonomisch ontwerp voor minder vermoeide handen. Speciaal intern kanaalontwerp voor perfecte stofafzuiging. Voor gebruik met flexibele 21 mm. stofafzuigslang. De perfecte oplossing voor het vlakken van plamuur en primers.

EN) SANDING BLOCK
For use with KEMBRASIVE 3 IN 1 CERAMIC STRIPS.
Consistent sanding results due to even pressure distribution. Industrial grade Velcro attachment makes it easy to change abrasives. Rubber grip and ergonomic design for less hand fatigue. Special internal channel design for perfect dust extraction. For use with flexible 21 mm. dust evacuation tube. The perfect solution for flattening body fillers and primers.

FR) BLOC DE PONÇAGE
A utiliser avec les STRIPS CERAMIQUES KEMBRASIVE 3 EN 1. Résultats de ponçage constants grâce à une répartition uniforme de la pression. La fixation Velcro de qualité industrielle facilite le changement d'abrasif. Poignée en caoutchouc et conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains. Conception spéciale du canal interne pour une extraction parfaite de la poussière. A utiliser avec le tube flexible d'évacuation des poussières de 21 mm. La solution parfaite pour l'aplanissement des mastics et des apprêts.

DE) SCHLEIFBLOCK
Zur Verwendung mit KEMBRASIVE 3 IN 1 CERAMIC STRIPS
Konstante Schleifergebnisse durch gleichmäßige Druckverteilung. Industrietaugliche Klettverschlussbefestigung erleichtert den Schleifmittelwechsel. Gummigriff und ergonomisches Design für weniger Ermüdung der Hände. Spezielles internes Kanaldesign für perfekte Staubabsaugung. Zur Verwendung mit flexiblem 21-mm-Staubabsaugungsrohr. Die perfekte Lösung für glättende Körperfüller und Grundierungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.10233-B125	1	Sanding block 70mmx125mm with dust extraction
14.10233-B198	1	Sanding block 70mmx198mm with dust extraction
14.10233-B400	1	Sanding block 70mmx400mm with dust extraction



NL) FLEXIBELE SLANG Ø 21 mm x 4 Mt.
Speciale flexibele slang ontwikkeld voor een optimale stofafzuiging bij het werken met schuurblokken.

EN) FLEXIBLE HOSE Ø 21 mm x 4 Mt.
Special flexible hose developed for optimal dust extraction when working with sanding blocks.

FR) TUYAU FLEXIBLE Ø 21 mm x 4 Mt.
Tuyau flexible spécial développé pour une extraction optimale de la poussière lors du travail avec des blocs de ponçage.

DE) FLEXIBLER SCHLAUCH Ø 21 mm x 4 Mt.
Spezieller flexibler Schlauch, der für eine optimale Staubabsaugung bei der Arbeit mit Schleifblöcken entwickelt wurde.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.10233-D21-4	1	Flexible hose Ø 21 mm x 4 Mt.



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts



7

Polyester plamuren

Mastique polyester

Polyester putties

Polyester-Füllstoffe

A. Polyester plamuren - Mastic polyester - Polyester putties - Polyester-Spachtelmassen



NL) UNISOFT
Unisoft is geschikt voor het vullen van krassen, scheuren en deuken. Zeer universele hechting op alle metalen, ook op gegalvaniseerd of verzinkt staal, aluminium, hout en oude verflagen na opruwen en ontvetten.

EN) UNISOFT
Unisoft putty is suitable for the filling of scratches, cracks and dents. Universal adhesion on all metals, even on zinc covered steel, aluminium, wood and old paint layers after sanding and degreasing.

FR) UNISOFT
Unifsoft est applicable pour le combler les rayures, les fissures et les bosses. dans la carrosserie. Adhérence universelle sur tous les métaux, y compris les tôles zinguées ou galvanisées, l'aluminium, bois et anciennes couches de peintures après ponçage et dégraissage.

DE) UNISOFT
Unisoft Spachtel eignet sich zum Ausfüllen von Kratzern, Rissen und Dellen. Universelle Haftung auf allen Metallen, auch auf verzinktem Stahl, Aluminium, Holz und alten Lackschichten nach dem Schleifen und Entfetten.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.22051-05	18	Unisoft putty - 0,5 kg
13.22051-18	6	Unisoft putty - 1,8 kg



NL) ALUKEM
Alukem is geschikt voor het vullen van krassen, scheuren en deuken. Zeer universele hechting op alle metalen, ook op gegalvaniseerd of verzinkt staal, aluminium, hout en oude verflagen na opruwen en ontvetten. Te gebruiken tot temperatuur van 90°C.

EN) ALUKEM
Alukem putty is suitable for the filling of scratches, cracks and dents. Universal adhesion on all metals, even on zinc covered steel, aluminium, wood and old paint layers after sanding and degreasing. To be used up to 90°C.

FR) ALUKEM
Alukem est applicable pour combler les rayures, les fissures et les bosses dans la carrosserie. Adhérence universelle sur tous les métaux, y compris les tôles zinguées ou galvanisées, l'aluminium, bois et anciennes couches de peintures après ponçage et dégraissage. A utiliser jusqu'à des températures de 90°C.

DE) ALUKEM
Alukem Spachtel eignet sich zum Füllen von Kratzern, Rissen und Dellen. Universelle Haftung auf allen Metallen, auch auf verzinktem Stahl, Aluminium, Holz und alten Lackschichten nach dem Schleifen und Entfetten. Verwendbar bis zu 90°C.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.22081-18	6	Alukem - 1,8 kg



NL) KEMFIBRE MICRO
Kemfibre Micro is geschikt voor herstelling van scheuren en deuken, en het versterken van verzwakte delen in de carrosserie. De unieke samenstelling van flexibele harsen en korte glasvezels maakt gebruik op grote oppervlakken mogelijk en maakt de plamuur makkelijk schuurbaar. Zeer universele hechting op alle metalen, ook op gegalvaniseerd of verzinkt staal, aluminium en oude verflagen na opruwen en ontvetten. Niet voor gebruik op washprimer noch 1-component acrylaat.

EN) KEMFIBRE MICRO
Kemfibre Micro is suitable for repairing of cracks and dents, and the strengthening of weak spots in car bodies. Thanks to flexible polyester resins and short fibres, the putty has a high flexibility with high mechanical strength and soft sanding properties. Universal adhesion on all metals, even on zinc, covered steel, aluminium and old paint layers after sanding and degreasing. Do not use on washprimer and 1-component acrylics.

FR) KEMFIBRE MICRO
Kemfibre Micro est applicable pour réparation de fissures et coups dans la carrosserie ainsi que pour renforcer des parties affaiblies. Une composition des résines flexibles, combinée avec de fibres courtes, permet de réparer des grandes surfaces. Adhérence universelle sur tous les métaux, y compris les tôles zinguées ou galvanisées, l'aluminium et anciennes couches de peintures après ponçage et dégraissage. Pas utiliser sur washprimer ni sur acrylats 1-composant.

DE) KEMFIBRE MICRO
Kemfibre Micro eignet sich zum Ausbessern von Rissen und Beulen sowie zur Verstärkung von Schwachstellen in der Karosserie. Dank flexibler Polyesterharze und kurzer Fasern hat die Spachtelmasse eine hohe Flexibilität bei hoher mechanischer Festigkeit und weichen Schleifeigenschaften. Universelle Haftung auf allen Metallen, auch auf Zink, beschichtetem Stahl, Aluminium und alten Lackschichten nach dem Schleifen und Entfetten. Nicht auf Washprimer und 1-Komponenten-Acryllacken verwenden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.220430-18	6	Kemfibre Micro 1,8 Kg.



NL) BLACKPOL
Blackpol is geschikt voor het vullen van krassen en deuken en het versterken van verzwakte delen in de carrosserie. Zeer universele hechting op alle metalen, ook op gegalvaniseerd of verzinkt staal, polyester, aluminium en hout. Door zijn hoge flexibiliteit en schok-bestendigheid is Blackpol uitermate geschikt voor gebruik op de meeste plastics. Ideaal voor bumperreparatie. Een snelle afwerking (slijpen, schuren, boren, ...) is mogelijk. Werkt als schuurgids.

EN) BLACKPOL
Blackpol is suitable for the filling of scratches and dents, and the strengthening of weak spots in car bodies. Universal adhesion on all metals, even on zinc covered steel, aluminium, polyester and wood. Through high flexibility and shock resistance, Blackpol is advised for use on most plastics, f.e. bumpers. Very easy application, fast finishing (polish, smooth, drill, ...) is possible.

FR) BLACKPOL
Blackpol pour la réparation de rayures et coups dans la carrosserie ainsi que pour renforcer certaines parties affaiblies. Adhérence universelle sur tous les métaux, y compris les tôles zinguées ou galvanisées, l'aluminium, ainsi que le polyester et le bois. Grâce à une haute flexibilité et résistance aux vibrations, Blackpol est avisé pour application sur la plupart des plastiques, comme pare-chocs. Une finition rapide (poncer, forer, ...) est possible.

DE) BLACKPOL
Blackpol eignet sich zum Ausbessern von Kratzern und Dellen sowie zur Verstärkung von Schwachstellen an Karosserien. Universelle Haftung auf allen Metallen, auch auf verzinktem Stahl, Aluminium, Polyester und Holz. Durch die hohe Flexibilität und Stoßfestigkeit ist Blackpol auch für die meisten Kunststoffe geeignet, z.B. für Stoßstangen. Sehr einfache Anwendung, schnelle Nachbearbeitung (polieren, glätten, bohren, ...) ist möglich.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2201-05	1	Blackpol - pot 0,5 kg
13.2201-18	6	Blackpol - pot 1,8 kg



NL) COLORSHIFT PRO
Multi-funcionele plamuur voor een gladde, perfecte afwerking. De zijdezachte textuur smeert eenvoudig en egaliseert naadloos, terwijl de slimme kleurindicator precies aangeeft wanneer het klaar is om te schuren.

EN) COLORSHIFT PRO
Multi-functional putty for a smooth, flawless finish. Its silky texture spreads easily and blends seamlessly, while the smart color indicator shows exactly when it's ready for sanding.

FR) COLORSHIFT PRO
Mastique polyester multifonction pour une finition lisse et parfaite. Sa texture soyeuse s'applique facilement et s'étale de manière homogène, tandis que l'indicateur de couleur indique exactement quand le ponçage est possible.

DE) COLORSHIFT PRO
Multifunktionale Spachtelmasse für eine glatte, perfekte Oberfläche. Die seidige Textur lässt sich leicht auftragen und nahtlos verstreichen, während der intelligente Farbindikator zeigt, wann das Schleifen möglich ist.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.22052-1	6	Colorshift Pro 1L



NL) LEVELIX PRO
Modern, lichtgewicht, zelfnivellerende 2K polyester plamuur op basis van unieke, ultrafijne microsferen. De romige consistentie zorgt voor een uiterst gemakkelijke verwerking zonder luchtbelletjes en een glad oppervlak na droging. Dankzij de zachte structuur laat de plamuur zich eenvoudig en prettig schuren.

EN) LEVELIX PRO
Modern, lightweight 2K polyester putty, self-levelling based on unique, ultra-fine microspheres. Its creamy consistency ensures exceptionally easy application without air bubbles and delivers a smooth surface after drying. Thanks to its soft texture, the filler is easy and pleasant to sand.

FR) LEVELIX PRO
Mastique polyester 2K moderne, léger et autolissant à base de microsphères ultrafines uniques. Sa consistance crémeuse permet une application extrêmement facile, sans formation de bulles d'air, et assure une surface lisse après séchage. Grâce à sa structure souple, l'enduit se ponce aisément et agréablement.

DE) LEVELIX PRO
Moderner 2K spachtelmasse, leichter, selbstnivellierender Spachtel auf Basis einzigartiger, ultrafeiner Mikrosphären. Die cremige Konsistenz ermöglicht eine äußerst einfache Verarbeitung ohne Lufteinschlüsse und sorgt nach dem Trocknen für eine glatte Oberfläche. Dank seiner weichen Struktur lässt sich der Spachtel leicht und angenehm schleifen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.22053-1	6	Levelix Pro 1L



NL) EVOSAND PRO
Deze ultra-lichte 2K polyester plamuur is bijzonder eenvoudig te schuren dankzij de microsferische vulstoffen. Hierdoor wordt de schuurtijd aanzienlijk verkort en het verbruik van schuurmiddelen verminderd.

EN) EVOSAND PRO
This ultra-light 2K polyester putty is exceptionally easy to sand due to its microspherical fillers. It significantly reduces sanding time and the consumption of abrasives.

FR) EVOSAND PRO
Ce mastic polyester 2K ultra-léger est particulièrement facile à poncer grâce à ses charges microsphériques. Il réduit considérablement le temps de ponçage ainsi que la consommation d'abrasifs

DE) EVOSAND PRO
Dieser ultraleichte 2K-Polyesterspachtel lässt sich dank mikrosphärischer Füllstoffe besonders leicht schleifen. Dadurch werden sowohl die Schleifzeit als auch der Verbrauch an Schleifmitteln deutlich reduziert

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.22054-1	6	Evosand Pro 1L



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.



8

Spuitbussen

Aérosols

Aerosols

Sprühdosen

A. Primer/filler - Primer/mastic - Primer/filler - Primer/Füller



NL) SUPERPRIME
Gebruiksklare goed vullende grondverf voor snelle herstelling van oneffenheden en krassen op geverfde panelen. Zowel toepasbaar op metaal als op kunststof. Hoge dekkraft. Snel drogend; uiterst sterk. Flexibel en goed schuurbaar. Compatibel met alle soorten lak. Toepasbaar op geverfde ondergrond, aluminium, gegalvaniseerd staal en vele kunststoffen. Testen op ieder oppervlak.

EN) SUPERPRIME
A ready to use high build primer for the repair of surface defects in painted panels. Can be used for small spotrepairs or for complete coating of new panels. High build, great filling properties. Fast drying, extremely durable. Easy sanding, stays flexible. Compatible with all top coats. Can be used on fully cured paint and polyester body fillers. Always test before use.

FR) SUPERPRIME
Primaire couvrante, prêt à l'emploi. Pour réparation rapide des petits accidents et rayures. Applicable sur métaux et plastiques. Primaire super couvrante. Séchage rapide, très solide. Reste flexible, facile à poncer. Compatible avec toutes sortes de peintures. Applicable sur ancienne peinture, aluminium, galvanisé et différentes plastiques. Toujours tester avant application.

DE) SUPERPRIME
Eine gebrauchsfertige Grundierung mit hohem Aufbau für die Ausbesserung von Oberflächenfehlern in lackierten Platten. Sie kann für kleine Punktrepaturen oder für die vollständige Beschichtung neuer Paneele verwendet werden. Hoher Aufbau, hervorragende Fülleigenschaften. Schnell trocknend, extrem haltbar. Leicht schleifbar, bleibt flexibel. Kompatibel mit allen Decklacken. Kann auf vollständig ausgehärtetem Lack und Polyester-Karosseriefüllern verwendet werden. Vor Gebrauch immer testen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223000-01	6	Superprime light grey 450 ML
13.223000-02	6	Superprime dark grey 450 ML
13.223000-03	12	Superprime white 500 ML



NL) PRIMER FILLER UNI GREY
Universele vullende primer. Geschikt voor alle herstellingen. Op plastic best een plastic hechtingbevorderaar gebruiken. Product goed opschudden voor gebruik.

EN) PRIMER FILLER UNI GREY
Universal primer filler. Suitable for all repairs. Use a plastic adhesion promoter on plastic. Shake the product well before use.

FR) PRIMER FILLER UNI GREY
Primaire couvrante universel. Convient à toutes les réparations. Utilisez un agent d'adhérence plastique sur du plastique. Bien agiter le produit avant utilisation.

DE) PRIMER FILLER UNI GREY
Universeller Grundierfüller. Geeignet für alle Reparaturen. Auf Kunststoffen einen Kunststoff-Haftvermittler verwenden. Das Produkt vor Gebrauch gut schütteln.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223003-01	12	Primer filler uni grey 400 ML

B. Anti corrosie & hechtprimers - Apprêts anticorrosion et adhésifs -
Anti-corrosion & adhesion primers - Korrosionsschutz- und Haftgrundierungen



NL) 2K CONVERTOR
Voor het gebruik van sommige 2K lakken in een 1K spuitbus. 25 ml convertor + 75 ml lak per spuitbus. 2K Convertor is één van de beste op markt in combinatie met 2K high solid en medium solid lak zonder verlies van glans.

EN) 2K CONVERTOR
For converting some 2K paints into a 1K aerosol can. 25 ml converter + 75 ml paint per aerosol can. 2K Converter is one of the best on the market in combination with 2K high solid and medium solid paints without loss of gloss.

FR) 2C CONVERTOR
Pour utilisation de certaines peintures 2C en aerosol 1C. 25 ml convertor + 75 ml de peinture par spray. 2C Convertor est un des meilleurs sur le marché en combinaison de peinture 2C sans perte de brillance.

DE) 2K CONVERTOR
Zur Umwandlung einiger 2K-Farben in eine 1K-Aerosoldose. 25 ml Konverter + 75 ml Farbe pro Spraydose. 2K Converter ist einer der besten auf dem Markt in Kombination mit 2K High Solid und Medium Solid Lacken ohne Glanzverlust.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.410111-0	1	2K Convertor 1L



by
KEMTEX

Excellence
For Experts.



NL) ANTI-STEENSLAG GRIJS

Beschermt de onderkant en zichtbare carrosseriedelen van uw auto tegen steenslag met een speciale anti-steen-slag coating. Deze coating kan overgespoten worden met alle laksoorten en biedt uitstekende bescherming tegen corrosie. Hij is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen, absorbeert geluid en blijft flexibel.

EN) STONE CHIP GREY

Protects the underside and visible body parts of your car against stone chips with a special anti-stone chip coating. This coating can be overpainted with all types of paint and provides excellent corrosion protection. It is resistant to weather influences, weak acids and bases, absorbs sound, and remains flexible.

FR) ANTI GRAVILLONS

Protège le dessous et les parties visibles de la carrosserie de votre voiture contre les impacts de pierres grâce à un revêtement spécial anti-pierre. Ce revêtement peut être recouvert de tous les types de peinture et offre une excellente protection contre la corrosion. Il résiste aux intempéries, aux acides et bases faibles, absorbe le bruit et reste flexible.

DE) STEINSCHLAGSSCHUTZ GRAU

Schützt den Unterboden und sichtbare Karosserieteile Ihres Fahrzeugs vor Steinschlägen mit einer speziellen Anti-Steinschlag-Beschichtung. Diese Beschichtung kann mit allen Lackarten überlackiert werden und bietet hervorragenden Korrosionsschutz. Sie ist witterungsbeständig, resistent gegen schwache Säuren und Basen, schallabsorbierend und bleibt flexibel.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223008-02	6	Stone chip grey 500ml

NL) CORROSIEWERENDE ETCH PRIMER

Deze etchende anti-corrosieprimer heeft uitstekende hechtingseigenschappen, dit op geschuurd of gezand-straals staal. Actieve roestwerende pigmenten zorgen voor optimale corrosiebescherming. De primer droogt snel en kan ook worden gebruikt als lasprimer.

EN) ANTI CORROSION ETCH PRIMER

This etching anti-corrosion primer has excellent adhesion properties, both on sanded and sandblasted steel. Active rust-inhibiting pigments ensure optimal corrosion protection. The primer dries quickly and can also be used as a weld-through primer.

FR) APPRÊT ANTI-CORROSION PHOSPHATANT

Cet apprêt anticorrosion mordant possède d'excellentes propriétés d'adhérence, tant sur l'acier poncé que sur l'acier sablé. Des pigments antirouille actifs garantissent une protection anticorrosion optimale. L'apprêt sèche rapidement et peut également être utilisé comme apprêt de soudage.

DE) PHOSHPATIERENDE ANTIKORROSIONSGRUNDIERUNG

Diese ätzende Antikorrosionsgrundierung verfügt über hervorragende Haftungseigenschaften, sowohl auf geschliffenem als auch auf sandgestrahltem Stahl. Aktive rostschützende Pigmente sorgen für optimalen Korrosionsschutz. Die Grundierung trocknet schnell und kann auch als Schweißprimer verwendet werden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223009-01	6	Anti corrosion etch primer 400ml

NL) HOLLE RUIMTE WAX

Beschermd de holle ruimtes in de carrosserie tegen roest met een transparant-witte holle-ruimtwax. Deze wax is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen en biedt uitstekende corrosiebescherming. Daarnaast heeft zij zeer goede penetrerende eigenschappen.

EN) CAVITY WAX

Protect the cavities in the bodywork against rust with a transparent white cavity wax. This wax is resistant to weather influences, weak acids and bases, and provides excellent corrosion protection. In addition, it has very good penetrating properties.

FR) CIRE POUR CAVITÉS

Protégez les cavités de la carrosserie contre la corrosion avec une cire pour cavités transparente-blanche. Cette cire résiste aux intempéries, aux acides et bases faibles, et offre une excellente protection anticorrosion. De plus, elle possède de très bonnes propriétés de pénétration.

DE) HOHLRAUMWACHS

Schützen Sie die Hohlräume in der Karosserie mit einem transparent-weißen Hohlraumwachs vor Rost. Dieses Wachs ist witterungsbeständig, resistent gegen schwache Säuren und Basen und bietet hervorragenden Korrosionsschutz. Außerdem verfügt es über sehr gute Kriecheigenschaften.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2230091-01	6	Cavity wax 500ml

C. Laken - Peinture - Paints - Farben

NL) MAT ZWART

Onze zwarte matte spuitlak is ontwikkeld voor wie op zoek is naar een strak, egaal en duurzaam resultaat. Deze sneldrogende acryllak biedt een uitstekende dekking en een optimale hechting op zowel behandelde als onbehandelde ondergronden, zoals metaal, kunststof, glas en hout. De afwerking is kleurvast, slag- en krasbestendig en behoudt zijn matte uitstraling langdurig. Daarnaast is de lak bestand tegen benzine, chemicaliën, weersinvloeden en UV-straling, waardoor het resultaat niet vervaagt en geschikt is voor intensief gebruik.

EN) MATT BLACK

Our matte black spray paint is designed for those seeking a clean, even and durable result. This fast-drying acrylic paint provides excellent coverage and optimal adhesion on both treated and untreated surfaces such as metal, plastic, glass and wood. The finish is colorfast, impact- and scratch-resistant, and retains its matte appearance for a long time. In addition, the paint is resistant to petrol, chemicals, weather conditions and UV radiation, ensuring the result does not fade and is suitable for intensive use.

FR) NOIR MAT

Notre peinture en spray noire mate a été développée pour ceux qui recherchent un résultat net, uniforme et durable. Cette peinture acrylique à séchage rapide offre un excellent pouvoir couvrant et une adhérence optimale sur les surfaces traitées ou non traitées, telles que le métal, le plastique, le verre et le bois. La finition est stable en couleur, résistante aux chocs et aux rayures, et conserve durablement son aspect mat. De plus, la peinture résiste à l'essence, aux produits chimiques, aux intempéries et aux rayons UV, ce qui empêche toute décoloration et la rend idéale pour une utilisation intensive.

DE) SCHWARZ MATT

Unser schwarzer Matt-Sprühlack wurde für alle entwickelt, die ein sauberes, gleichmäßiges und langlebiges Ergebnis wünschen. Dieser schnell trocknende Acryllack bietet eine hervorragende Deckkraft und optimale Haftung auf behandelten und unbehandelten Untergründen wie Metall, Kunststoff, Glas und Holz. Die Oberfläche ist farbbeständig, stoß- und kratzfest und behält langfristig ihr mattes Erscheinungsbild. Zudem ist der Lack beständig gegen Benzin, Chemikalien, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, sodass das Ergebnis nicht ausbleicht und für intensive Nutzung geeignet ist.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223006-01	6	Matt black 400ml

NL) BLINKEND ZWART

Onze zwarte blinkende spuitlak is ontwikkeld voor wie op zoek is naar een strak, egaal en duurzaam resultaat. Deze sneldrogende acryllak biedt een uitstekende dekking en een optimale hechting op zowel behandelde als onbehandelde ondergronden, zoals metaal, kunststof, glas en hout. De afwerking is kleurvast, slag- en krasbestendig en behoudt zijn blinkende uitstraling langdurig. Daarnaast is de lak bestand tegen benzine, chemicaliën, weersinvloeden en UV-straling, waardoor het resultaat niet vervaagt en geschikt is voor intensief gebruik.

EN) GLOSS BLACK

Our glossy black spray paint is designed for those seeking a clean, even and durable result. This fast-drying acrylic paint provides excellent coverage and optimal adhesion on both treated and untreated surfaces such as metal, plastic, glass and wood. The finish is colorfast, impact- and scratch-resistant, and retains its glossy appearance for a long time. In addition, the paint is resistant to petrol, chemicals, weather conditions and UV radiation, ensuring the result does not fade and is suitable for intensive use.

FR) NOIR BRILLANT

Notre peinture en spray noire brillante a été développée pour ceux qui recherchent un résultat net, uniforme et durable. Cette peinture acrylique à séchage rapide offre un excellent pouvoir couvrant et une adhérence optimale sur les surfaces traitées ou non traitées, telles que le métal, le plastique, le verre et le bois. La finition est stable en couleur, résistante aux chocs et aux rayures, et conserve durablement son aspect brillant. De plus, la peinture résiste à l'essence, aux produits chimiques, aux intempéries et aux rayons UV, ce qui empêche toute décoloration et la rend idéale pour une utilisation intensive.

DE) GLÄNZEND SCHWARZ

Unser schwarzer Glanz-Sprühlack wurde für alle entwickelt, die ein sauberes, gleichmäßiges und langlebiges Ergebnis wünschen. Dieser schnell trocknende Acryllack bietet eine hervorragende Deckkraft und optimale Haftung auf behandelten und unbehandelten Untergründen wie Metall, Kunststoff, Glas und Holz. Die Oberfläche ist farbbeständig, stoß- und kratzfest und behält langfristig ihren glänzenden Look. Zudem ist der Lack beständig gegen Benzin, Chemikalien, Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, sodass das Ergebnis nicht ausbleicht und für intensive Nutzung geeignet ist.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223006-03	6	Gloss black 400ml

NL) STRUCTUUR SPRAY ZWART

Deze structuurspray herstelt moeiteloos de oorspronkelijke structuur van beschadigde kunststof onderdelen aan de buitenzijde van voertuigen, zoals bumpers, spiegels en sierlijsten. Ook voor interieurtoepassingen — waaronder dashboards, deurpanelen, middenconsoles en kofferbekleding — biedt de spray een duurzame en professionele afwerking.

EN) TEXTURE SPRAY BLACK

This texture spray easily restores the original structure of damaged plastic parts on the exterior of vehicles, such as bumpers, mirrors and trim. It also provides a durable and professional finish for interior applications — including dashboards, door panels, center consoles and trunk linings.

FR) SPRAY STRUCTURE NOIR

Ce spray texturé restaure sans effort la structure d'origine des pièces en plastique endommagées à l'extérieur des véhicules, comme les pare-chocs, rétroviseurs et moulures. Il offre également une finition durable et professionnelle pour les applications intérieures, notamment les tableaux de bord, panneaux de porte, consoles centrales et garnitures de coffre.

DE) STRUKTURSPRAY SCHWARZ

Dieser Strukturspray stellt mühelos die ursprüngliche Struktur beschädigter Kunststoffteile an der Außenseite von Fahrzeugen wieder her, wie Stoßfänger, Spiegel und Zierleisten. Auch für Innenraumanwendungen — darunter Armaturenbreter, Türverkleidungen, Mittelkonsole und Kofferraumauskleidung — bietet der Spray eine langlebige und professionelle Oberfläche.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223007-01	6	Texture spray black 400ml

D. Blanke lak - Vernis - Clear coat - Klarlack

NL) 1K BLANKE LAK
Deze hoogwaardige 1K blanke acrylaat lak zorgt voor een professionele afwerking en kan worden aangebracht over alle watergedragen en oplosmiddelhoudende basislakken. De lak biedt een ultraglanzende afwerking met uitstekend glansbehoud en een hoge opbouw en duurzaamheid. De aanbevolen spuitafstand is 20cm. Voor het beste resultaat worden twee volle lagen aangebracht met een uitdamp tijd van 5 minuten bij 20°. Daarnaast is de lak UV- en benzinebestendig en sneldrogend.

EN) 1K CLEAR COAT
This high-quality 1K clear acrylic lacquer provides a professional finish and can be applied over all water-based and solvent-based basecoats. The lacquer offers an ultra-gloss finish with excellent gloss retention, high film build and long-lasting durability. The recommended spraying distance is 20 cm. For best results, apply two full coats with a flash-off time of 5 minutes at 20°C. In addition, the lacquer is UV- and petrol-resistant and fast-drying.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223004-01	6	1K clear coat 400ml

FR) VERNIS 1K
Ce vernis acrylique transparent 1K de haute qualité assure une finition professionnelle et peut être appliqué sur toutes les bases hydrodiluable et solvantées. Il offre une finition ultra brillante avec un excellent maintien de la brillance, une forte épaisseur de film et une grande durabilité. La distance de pulvérisation recommandée est de 20 cm. Pour un résultat optimal, appliquez deux couches pleines avec un temps d'évaporation de 5 minutes à 20°. De plus, le vernis est résistant aux UV et à l'essence, et sèche rapidement.

DE) 1K KLARLACK
Dieser hochwertige 1K Acryl-Klarlack sorgt für ein professionelles Finish und kann auf allen wasserbasierten und lösemittelhaltigen Basislacken angewendet werden. Der Lack bietet ein ultragläzendes Finish mit hervorragendem Glanzhalt, hoher Schichtstärke und langer Haltbarkeit. Der empfohlene Sprühabstand beträgt 20 cm. Für das beste Ergebnis werden zwei volle Schichten mit einer Abluftzeit von 5 Minuten bei 20° aufgetragen. Außerdem ist der Lack UV- und benzinbeständig sowie schnelltrocknend.

NL) 2K BLANKE LAK
Deze hoogwaardige 2K vernis levert een uitzonderlijk heldere en duurzame afwerking en is geschikt voor toepassing over zowel watergedragen als oplosmiddelhoudende basislakken. Het biedt het oppervlak een zeer sterke bescherm laag met een professioneel eindresultaat, ideaal voor zowel smart repairs als grotere herstellingen. De vernis zorgt voor een ultraglanzende afwerking met langdurig glansbehoud en uitstekende kras- en chemicaliënbestendigheid. De aanbevolen spuitafstand is 25 cm. Voor een optimaal resultaat worden twee volle lagen aangebracht met een uitdamp tijd van 10 minuten tussen de lagen. Dankzij zijn snelle uitharding en hoge weerstand tegen UV, chemicaliën en brandstoffen biedt deze 2K vernis een duurzame en hoogwaardige bescherming.

EN) 2K CLEAR COAT
This high-quality 2K clear coat delivers an exceptionally clear and durable finish and is suitable for use over both water-based and solvent-based basecoats. It provides the surface with a very strong protective layer and a professional end result, ideal for both smart repairs and larger restorations. The clear coat ensures an ultra-gloss finish with long-lasting gloss retention and excellent scratch and chemical resistance. The recommended spraying distance is 25 cm. For optimal results, apply two full coats with a flash-off time of 10 minutes between coats. Thanks to its fast curing and high resistance to UV, chemicals and fuels, this 2K clear coat offers durable and premium protection.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.223005-01	6	2K clear coat 400ml

FR) VERNIS 2K
Ce vernis 2K de haute qualité offre une finition exceptionnellement claire et durable, et convient aussi bien aux bases hydrodiluable qu'aux bases solvantées. Il procure une couche de protection très résistante avec un résultat professionnel, idéal pour les petites réparations (smart repairs) comme pour les restaurations plus importantes. Le vernis assure une finition ultra brillante, un maintien durable de la brillance ainsi qu'une excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques. La distance de pulvérisation recommandée est de 25 cm. Pour un résultat optimal, appliquez deux couches pleines avec un temps d'évaporation de 10 minutes entre les couches. Grâce à son durcissement rapide et à sa résistance élevée aux UV, aux produits chimiques et aux carburants, ce vernis 2K offre une protection durable et de grande qualité.

DE) 2K KLARLACK
Dieser hochwertige 2K-Klarlack sorgt für ein außergewöhnlich klares und langlebiges Finish und ist sowohl für wasserbasierten als auch für lösemittelhaltigen Basislack geeignet. Er bietet eine sehr starke Schutzschicht und ein professionelles Endergebnis, ideal für Smart-Repair-Anwendungen sowie größere Reparaturen. Der Klarlack erzeugt ein ultragläzendes Finish mit langanhaltendem Glanz sowie hervorragender Kratz- und Chemikalienbeständigkeit. Der empfohlene Sprühabstand beträgt 25 cm. Für ein optimales Ergebnis werden zwei volle Schichten aufgetragen, mit einer Abluftzeit von 10 Minuten zwischen den Schichten. Dank seiner schnellen Aushärtung und der hohen Beständigkeit gegen UV, Chemikalien und Kraftstoffe bietet dieser 2K-Klarlack einen langlebigen und hochwertigen Schutz.

E. Prefils en accessoires - Préfils et accessoires - Pre-files and accessories - Prefils und Zubehör



NL) PREFILL GAS
Spuitbus voor de professional. Combinatie van drijfgas en oplosmiddelen voor het afvullen (100 ml) van nagenoeg alle met organische oplosmiddelen verdunde laksystemen. De combinatie met de speciale receptuur en sproeikap zorgt voor een professioneel spuitbeeld, gelijk aan een spuitpistool.

EN) PREFILL GAS
Gas aerosol for professional use. Combination of propellant and solvents for the pre-filling (100 ml) of almost all spray systems, which are diluted by organic solvents. The combination of its special formula and its sprayer gives a professional spray result, equal as a spray gun.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.410100-0	12	Prefill gas - solvent 300 ML



NL) PREFILL ZEROCLEAN
Spuitbus voor de professional. Combinatie van drijfgas en oplosmiddelen voor het afvullen (100 ml) van nagenoeg alle met organische oplosmiddelen verdunde laksystemen. De combinatie met de speciale receptuur en sproeikap zorgt voor een professioneel spuitbeeld, gelijk aan een spuitpistool. Met het gepatenteerd deksel wordt de spuitbus met lak gevuld, zonder dat daarbij enig reinigingswerk aan het toestel nodig is. Kleurwissel wordt super eenvoudig.

EN) PREFILL ZEROCLEAN
Gas aerosol for professional use. Combination of propellant and solvents for the pre-filling (100 ml) of almost all spray systems, which are diluted by organic solvents. The combination of its special formula and its sprayer gives a professional spray result, equal as a spray gun. With the patented lid the aerosol will be filled with lacquer, without any cleaning of the system. The change of colour is very easy.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.410100-1	12	Prefill Zeroclean 300 ML



NL) FILL-ONE VULTOESTEL
Met dit toestel kunnen spuitbussen met lak worden gevuld zonder reinigingswerk. Enkel te gebruiken met het daartoe bestemde deksel.

EN) FILL-ONE FILLER
With this filler aerosols can be filled with solvents without any cleaning work. Can only be used with the corresponding lid.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.41010FILL1	1	Fill-one filler
13.41010FILL3	1	Fill-one table support

FR) PREFILL GAZ
Aérosol pré-gazé pour une application de qualité professionnelle. Il contient des gaz propulseurs, des solvants et de additifs spécifiques pour (100 ml) de peinture solvantée. Sa formulation unique combinée avec tête de pulvérisation permet d'obtenir un fini professionnel, comparable à une application au pistolet.

DE) PREFILL GAS
Gas-Aerosol für den professionellen Einsatz. Kombination aus Treibgas und Lösemittel für die Vorfüllung (100 ml) fast aller Sprühsysteme, die mit organischen Lösemitteln verdünnt werden. Die Kombination aus seiner speziellen Formel und seinem Zerstäuber ergibt ein professionelles Sprühergebnis, das dem einer Spritzpistole entspricht.

FR) PREFILL ZEROCLEAN
Aérosol prégazé pour une application de qualité professionnelle. Il contient des gaz propulseurs, des solvants et des additifs spécifiques pour (100 ml) de peinture solvantée. Sa formulation unique combinée à la tête de pulvérisation permet d'obtenir un fini professionnel, comparable à une application au pistolet. Grâce au couvercle breveté, la bombe aérosol est remplie de laque sans aucun travail de nettoyage de l'appareil. Le changement de couleur devient super facile.

DE) PREFILL ZEROCLEAN
Gas-Aerosol für den professionellen Einsatz. Kombination aus Treibgas und Lösemittel für die Vorfüllung (100 ml) fast aller Sprühsysteme, die mit organischen Lösemitteln verdünnt werden. Die Kombination aus seiner speziellen Formel und seinem Zerstäuber ergibt ein professionelles Sprühergebnis, das dem einer Spritzpistole entspricht. Mit dem patentierten Deckel wird das Aerosol mit Lack befüllt, ohne dass das System gereinigt werden muss. Der Farbwechsel ist sehr einfach.

FR) FILL-ONE APPAREIL DE REMPLISSAGE
Cet appareil permet de remplir des aérosols avec des laques sans aucun travail de nettoyage. A utiliser seulement avec le couvercle adéquat.

DE) FILL-ONE FÜLLSTOFF
Mit diesem Füller können Aerosole ohne Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln befüllt werden. Kann nur mit dem entsprechenden Deckel verwendet werden.



Excellence
For Experts.

®

by

KEMTEX

9

Spuitcabine onderhoud
bescherming & toebehoren

Entretien, protection et
accessoires pour
cabines de peinture

Spray booth maintenance,
protection and accessories

Spritzkabine Wartung
Schutz-Zubehör

A. Reinigen van de spuitcabine - Nettoyage de la cabine de peinture - Cleaning of the spray booth - Reinigung der Spritzkabine



NL) KEM-STRIPPER LIQUID
Bevat geen methyleenchloride. Kan aangewend worden voor het reinigen en ontlakken van vloeren, roosters, conveyors,... VOC 760 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Werkingstijd aanpassen aan aard en dikte van vervuiling.

EN) KEM-STRIPPER LIQUID
Free of methylene chloride. Can be used to clean and strip floors, grids, conveyors,... VOC 760 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Working time according to the nature and thickness of contamination.

FR) DÉCAPANT LIQUIDE
Ne contient pas de chlorure de méthylène. Pour le nettoyage et décapage des sols, grilles, convoyeurs,... VOC 760 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Adapter le temps de traitement au type et mesure de la pollution.

DE) KEM-STRIPPER LIQUID
Frei von Methylenchlorid. Kann zum Reinigen und Abziehen von Böden, Gittern, Förderbändern,... verwendet werden. VOC 760 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Einwirkzeit je nach Art und Stärke der Verschmutzung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.13020-5	1	Kem-Stripper Liquid - 5 L
15.13020-20	1	Kem-Stripper Liquid - 20 L



NL) KEM-STRIPPER GEL
Bevat geen methyleenchloride. Kan aangewend worden voor het reinigen en ontlakken van vloeren, roosters, conveyors,... VOC 840 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Werkingstijd aanpassen aan aard en dikte van vervuiling.

EN) KEM-STRIPPER GEL
Does not contain methylen chloride. Can be used to clean and strip floors, grids, conveyors,... VOC 840 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Working time according to nature and thickness of contamination.

FR) DÉCAPANT GEL
Ne contient pas de chlorure de méthylène. Pour le nettoyage et décapage des sols, grilles, convoyeurs,... VOC 840 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Adapter le temps de traitement au type et mesure de la pollution.

DE) KEM-STRIPPER GEL
Enthält kein Methylenchlorid. Kann zum Reinigen und Abziehen von Böden, Gittern, Förderbändern,... verwendet werden. VOC 840 gr/L (2004/42/CE-II B 850 gr/L max). Einwirkzeit je nach Art und Stärke der Verschmutzung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.11901-5	1	Kem-Stripper Gel Safe - 5 L



NL) PAKKINGVERWIJDERAAR
Deze pakkingverwijderaar werd ontwikkeld voor het eenvoudig verwijderen van uitgedroogde en verharde dichtingsmaterialen van motoren en machines zoals (kop-) pakkingen, silicones, carterdichtingen, ruitenlijm,...

EN) GASKET REMOVER
This gasket remover has been developed for easy removal of dried and hardened sealing materials from engines and machines such as (head) gaskets, silicones, cartergaskets, windowsealing,...

FR) DÉCAPANT PLANS DE JOINTS
Ce dissolvant pour joints a été développé pour faciliter l'élimination des matériaux d'étanchéité séchés et durcis des moteurs et des machines, tels que les joints (de culasse), les silicones, les joints de carter, les joints de fenêtre, etc.

DE) GASKET REMOVER
Dieser Dichtungsentferner wurde entwickelt, um getrocknete und verhärtete Dichtungsmaterialien von Motoren und Maschinen zu entfernen, wie z.B. (Kopf-)Dichtungen, Silikone, Karosseriedichtungen, Fensterdichtungen,...

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.11902-0400	12	Gasket remover 400ml

C. Bescherming van de spuitcabine - Protection de la cabine de peinture - Protection of the spray booth - Schutz der Spritzkabine



NL) KEMTHINNER
Algemeen gebruik voor reiniging van gereedschappen. Bevat toluen en xyleen. UN 1993.

EN) KEMTHINNER
General usage of cleaning of work tools. Contains toluene and xylene. UN 1993.

FR) KEMTHINNER
Pour l'utilisation général du nettoyage des outils. Contient toluène et xylène. UN 1993.

DE) KEMTHINNER
Allgemeine Verwendung zur Reinigung von Arbeitsgeräten. Enthält Toluol und Xylol. UN 1993.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.11801-5	4	Kemthinner - 5 L
15.11801-20	1	Kemthinner - 20 L



NL) PROTECTIEKARTON WIT-BRUIJN
Dubbel PE-gecoat wit karton voor optimale bescherming van de ondergrond. Dankzij PE coating kunnen vloeistoffen niet doordringen. Rol +/- 75m².

EN) PROTECTION CARTON WHITE-BROWN
White carton for floor protection. Thanks to the double PE-coating, liquids can not go trough. Roll +/- 75m².

FR) CARTON DE PROTECTION BLANC-BRUN
Carton blanc à double revêtement PE pour une protection optimale des surfaces. Grâce au film PE, les liquides ne peuvent pas pénétrer. Rouleau de +/- 75m².

DE) SCHUTZKARTON WEISS-BRAUN
Weißer Karton für den Schutz des Bodens. Dank der doppelten PE-Beschichtung können Flüssigkeiten nicht durchdringen. Rolle +/- 75m².

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.3162-115	1	Protection carton white 90 cm - 75 m²



NL) SPRAY BOOTH MASKING FILM
Spray booth masking film is een 4 laagse beschermfolie voor spuitcabinewanden. Gemakkelijk aanbrengbaar door 1 persoon. 1 x aanbrengen = 4 x beschermen. Voorzien van temperatuursbestendige tape om folie bovenaan tegen de wand te kleven. Onderaan de cabine kan indien nodig een extra magneetband ref. 12.11040-00 gebruikt worden.

EN) SPRAY BOOTH MASKING FILM
Spray booth masking film is a 4-layer protective film for spray booth walls. Easy to apply by 1 person. 1 x application = 4 x protection. Provided with temperature-resistant tape to stick the film to the wall at the top. If necessary, an additional magnetic tape ref. 12.11040-00 can be used at the bottom of the booth.

FR) SPRAY BOOTH MASKING FILM
Spray booth masking film est un film de protection à 4 couches pour les parois des cabines de pulvérisation. Facile à appliquer par une seule personne. 1 x application = 4 x protection. Fourni avec un ruban résistant à la température pour coller le film à la paroi en haut. Si nécessaire, une bande magnétique supplémentaire réf. peut être utilisée au bas de la cabine.

DE) SPRAY BOOTH MASKING FILM
Spritzkabinenabdeckfolie ist eine 4-lagige Schutzfolie für Spritzkabinenwände. Einfach von 1 Person anzubringen. 1 x Anbringen = 4 x Schutz. Ausgestattet mit temperaturbeständigem Klebeband, um die Folie oben an der Wand zu befestigen. Falls erforderlich, kann ein zusätzliches Magnetband Ref. 12.11040-00 an der Unterseite der Kabine verwendet werden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.10210-02	1	Spraybooth masking film 18 m x 2,4 m



NL) DUST-CONTROL
Kleurloze kleverige antistof-, overspray- en maskingcoating op waterbasis. Bestand tot 80 °C. Dekkracht: 5 tot 10 m² per liter. Indien de kleefkracht vermindert, kan men een nieuwe laag aanbrengen (2 à 3 weken). Te reinigen met water. Aanbrengen met pistool, drukvat, rol of kwast (raadpleeg technische fiche). Niet te gebruiken op metalen oppervlakken.

EN) DUST-CONTROL
Clear water based tacky coating which collects and holds dust and overspray. Heat resistant to 80 °C. Coverage: 5 to 10 m² per liter. When contaminated, it can easily be washed off with water and a new coat (2 to 3 weeks) can then be applied. Apply by spraygun, pressure tank, brush or roll (see TDS). Not suitable for use on metal surfaces.

FR) DUST-CONTROL
Revêtement adhésif de masquage anti-poussière à base d' eau. Résistant jusqu' à 80 °C. Gel transparent. Pouvoir couvrant: 5 à 10 m² / litre. Si l'adhésion diminue, on peut mettre une nouvelle couche (2 à 3 semaines). A nettoyer à l' eau. Appliquer avec pistolet, fut sous pression, brosse ou rouleau (consulter FDP). Pas appliquer sur des surfaces métalliques.

DE) DUST-CONTROL
Klare, klebrige Beschichtung auf Wasserbasis, die Staub und Overspray auffängt und festhält. Hitzebeständig bis 80 °C. Ergiebigkeit: 5 bis 10 m² pro Liter. Bei Verunreinigungen kann sie leicht mit Wasser abgewaschen werden und eine neue Schicht (2 bis 3 Wochen) kann dann aufgetragen werden. Auftragen mit Spritzpistole, Drucktank, Pinsel oder Rolle (siehe TDS). Nicht für die Verwendung auf Metalloberflächen geeignet.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.106-5	4	Dust-Control WB - 5 L
15.106-25	1	Dust-Control WB - 25 L



NL) KEM-PEEL SOLVENTBASIS

Witte elastische afpelbare wandcoating op solventbasis. Beschermt de wand van spuitcabines tegen overspray. Bestand tot 80 °C. Dekkracht: 2 m² per liter. Verdunbaar met Solve-Peel. Droog in +/-1 uur, afhankelijk van omgevingsfactoren. Aanbrengen met pistool, drukvat, airless, rol of kwast (raadpleeg technische fiche). Voor verzekerd "peel-off" effect eerst een dunne laag spray booth paste ref. 15.120 op oppervlak aanbrengen alvorens Kempeel te spuiten. ADR KLASSE 3 UN 1263

EN) SOLVENT BASED KEM-PEEL

White peelable solvent based coating. Protects spray booth walls against overspray. Heat resistant to 80 °C. Coverage 2 m² per liter. Dilute with Solve-Peel. Dry in +/- 1h, depending on environmental circumstances. Apply by spraygun, pressure tank, airless, brush or roll (see TDS). For guaranteed "peel-off" result treat surface first with thin layer of Barrier Paste Ref. 15.120. ADR KLASSE 3 UN 1263

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.101-5	1	Kem-Peel SB - 5 L (UN1263)
15.101-25	1	Kem-Peel SB - 25 L (UN1263)

FR) KEM-PEEL A BASE DE SOLVANTS

Revêtement pelable blanc élastique, à base de solvants. Protège les parois des cabines de pulvérisation contre le brouillard de peinture. Résistant jusqu'à 80 °C. Pouvoir couvrant: 2 m²/litre. Diluer avec Solve-Peel. Sec en +/- 1 heure, dépendant des circonstances environnementales. Appliquer avec pistolet, cuve sous pression, airless, brosse ou rouleau (consulter FDP). Pour un résultat "peel-off" rassuré, traiter la surface d'abord avec une couche fine de Barrier Paste réf. 15.120. ADR KLASSE 3 UN 1263

DE) LÖSUNGSMITTELBASIERTES KEM-PEEL

Weißer, abziehbare Beschichtung auf Lösungsmittelbasis. Schützt die Wände von Spritzkabinen vor Overspray. Hitzebeständig bis 80 °C. Ergiebigkeit 2 m² pro Liter. Mit Solve-Peel verdünnen. Trocknet in +/-1h, abhängig von den Umgebungsbedingungen. Auftragen mit Spritzpistole, Drucktank, Airless, Pinsel oder Rolle (siehe TDS). Für ein garantiertes "Peel-off"-Ergebnis die Oberfläche zuerst mit einer dünnen Barrierepaste beschichten Ref. 15.120. ADR KLASSE 3 UN 1263



NL) CLEAR-PEEL SOLVENTBASIS

Doorzichtige afpelbare coating op solventbasis. Lichtdoorlatende film voor glas. Beschermt tegen overspray. Bestand tegen verf, lijm, hars, bitumen, Bestand tot 80 °C. Voor verlichtingsarmaturen en vensters in spuitcabines. Dekkracht 2 tot 3 m² / liter. ADR KLASSE 3 UN 1263

EN) SOLVENT BASED CLEAR-PEEL

Transparent solvent-based peelable coating. Translucent film for glass. Protects against overspray. Resistant to paint, glue, resin, bitumen, Resistant up to 80 °C. For lighting fixtures and windows in spray booths. Coverage 2 to 3 m² / litre. ADR CLASS 3 UN 1263

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.104-25	1	Clear Peel SB - 25 L (UN1263)

FR) CLEAR-PEEL A BASE DE SOLVANTS

Revêtement transparent pelable à base de solvants. Protège contre le brouillard de peinture. Protege contre l'overspray, colle, résine, bitumes,... jusqu'à 80°C. Pour luminaires et fenêtres des cabines de peinture. Pouvoir couvrant: 2 à 3 m²/litre. ADR KLASSE 3 UN 1263.

DE) LÖSUNGSMITTELBASIERTES CLEAR-PEEL

Transparente abziehbare Beschichtung auf Lösungsmittelbasis. Transluzente Folie für Glas. Schützt vor Overspray. Beständig gegen Farbe, Leim, Harz, Bitumen, Beständig bis zu 80 °C. Für Beleuchtungskörper und Fenster in Spritzkabinen. Ergiebigkeit 2 bis 3 m² / Liter. ADR KLASSE 3 UN 1263



NL) FLOOR-PEEL

Elastische film op solventbasis voor vloeren. Ontworpen om oppervlakken te beschermen tegen slijtage, verf, olie, hars en verdunde zuren, alkaliën, water en lasvonken. Antislip oppervlak. Beloopbaar na 1 uur, 4 uur - voor auto's. Aanbrengen met vloerwisser of grote spatel (niet verdund) of met spuitpistool (min. 25% verdund). ADR klasse 3 UN 1263.

EN) FLOOR-PEEL

Solvent based elastic film for floors. Designed to protect solvent-resistant surfaces from abrasion, paints, oils, resins and diluted acids, alkalines, water and welding sparks. Antislip surface. Walkable after 1 h, 4h - for cars. Apply with floor wiper or large spatula (not diluted) or with a spray gun (min. 25% diluted). ADR Class 3 UN 1263.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.114-25	1	Floor-Peel SB - 25 L (UN1263)

FR) FLOOR-PEEL

Film élastique à base de solvant pour les sols. Conçu pour protéger les surfaces contre l'abrasion, les peintures, les huiles, les résines et les acides dilués, les alcalins, l'eau et les étincelles de soudure. Surface antidérapante. Circulable après 1 h, 4h - pour les voitures. Appliquer avec une raclette ou une grande spatule (non dilué) ou avec un pistolet (dilué à 25% minimum). ADR Classe 3 UN 1263.

DE) FLOOR-PEEL

Lösemittelbasierter elastischen Film für Fußböden. Entworfen Farben-Lösemittelbeständige Oberflächen Schutz vor Abrieb, Öle, Harze und verdünnte Säuren, Laugen, Wasser und Schweißen Funken. ANTISLIP Oberfläche. Dry für Menschen in 1 St. - für Autos in 4 St. übernehmen mit Push-Pull-Rakel oder große Spachtel (nicht verdünnt) oder mit einer Spritzpistole (min. 25%verdünnt). ADR Klasse 3 UN 1263.



NL) PROPEEL THINNER

Voor afpelbare coatings op solventbasis. Kan ook worden gebruikt om gereedschap waarmee de coatings zijn aangebracht te reinigen. ADR KLASSE 3 UN 1263.

EN) PROPEEL THINNER

For solvent based peelable coatings. Also to clean the equipment that was used to apply the coatings. ADR KLASSE 3 UN 1263.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.118-5	1	Propeel thinner - 5 L
15.118-25	1	Propeel thinner - 25 L



NL) SPRAY BOOTH PASTA WB

Dit is een in water oplosbare coating die opdroogt tot een wit, droog, niet stoffig en absorberend oppervlak. Het voorkomt dat verf-overspray zich niet hecht aan de spuitcabine, vloerplaten en hulpstukken. Kan ook worden gebruikt als een release coating om gemakkelijk Peelable coating los te maken van wanden. Dekking: 4-5 m² per kg. Droogtijd 2-4 uur onder normale omstandigheden. Kan gemakkelijk worden verwijderd door hogedrukreiniging met water of door schrappen. Toepassing: roller of kwast.

EN) SPRAY BOOTH PASTE WB

This is a water soluble coating that dries to form a white, dry, non-dusty, absorbent surface. It prevents paint-overspray from adhering to spray booths, floor plates and fittings. Can also be used as a release coating to loose easily Peelable coating from painting walls. Coverage: 4-5 m² per kg. Drying time 2-4 hours under normal conditions. Can be easily removed by pressure wash with water or by scraping. Application: roller or brush.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.120-5	1	Spray booth pasta WB - 5 kg

FR) SPRAY BOOTH PÂTE WB

Il s'agit d'un revêtement soluble dans à l'eau qui sèche pour donner une surface blanche, sèche, non poussiéreuse et absorbante. Il empêche que les excès de peinture n'adhèrent pas à la cabine de peinture, aux planchers et aux accessoires. Peut également être utilisé comme un revêtement de décollage pour détacher facilement le revêtement pelable des murs. Rendement : 4-5 m² par kg. Temps de séchage 2-4 heures dans des conditions normales. Peut être facilement enlevé par un nettoyage à haute pression avec de l'eau ou par grattage. Application : rouleau ou pinceau.

DE) SPRITZKABINENPASTE WB

Es handelt sich um eine wasserlösliche Beschichtung, die zu einer weißen, trockenen, nicht staubenden und saugfähigen Oberfläche trocknet. Sie verhindert das Anhaften von Farbspritzern an Spritzkabinen, Bodenplatten und Armaturen. Kann auch als Trennbeschichtung verwendet werden, um leicht abziehbare Beschichtung von Malerwänden zu lösen. Ergiebigkeit: 4-5 m² pro kg. Trocknungszeit: 2-4 Stunden unter normalen Bedingungen. Lässt sich leicht durch Hochdruckreinigung mit Wasser oder durch Abkratzen entfernen. Anwendung: Rolle oder Pinsel.



NL) MASK'n'SURFACE

MASK'n'SURFACE is een zelfklevende folie met anti-slip oppervlak. Uitstekend geschikt voor bescherming van tafels en werkbanken in het verflabo en voorbereidings-zone, alsook voor vloerprotectie. Acrylic based lijmlaag zorgt voor een uitstekende hechting op effen en oneffen oppervlakken.

EN) MASK'n'SURFACE

MASK'n'SURFACE is a self-adhesive film with anti-slip surface. Especially developed for protection of tables and workbenches in the paint lab and preparation area, as well as for floor protection. An acrylic based adhesive provides a good bonding to smooth and rougher surfaces and keeps it perfectly in position.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.317000-00	1	MASK'n'SURFACE 60 cm x 20 m

FR) MASK'n'SURFACE

MASK'n'SURFACE est un film auto-adhésif avec une surface antidérapante. Excellent pour la protection des tables et des établis dans le laboratoire de peinture et la zone de préparation ainsi que pour la protection des sols. L'adhésif à base d'acrylique offre une excellente adhérence aux surfaces planes et inégales.

DE) MASK'n'SURFACE

MASK'n'SURFACE ist eine selbstklebende Folie mit rutschhemmender Oberfläche. Sie wurde speziell für den Schutz von Tischen und Werkbänken im Lackierlabor und Vorbereitungsbereich sowie für den Bodenschutz entwickelt. Ein Klebstoff auf Acrylbasis sorgt für eine gute Haftung auf glatten und rauen Oberflächen und hält sie perfekt in Position.

NL) MAGNEETBAND

Witte magneetband 20 mm x 1 m. Wordt gebruikt om maskeerfolie aan de wanden van de spuitcabine vast te hechten.

EN) MAGNETIC STRIP

White magnetic strip 20 mm x 1 m. To fix and hold easily masking film to spraybooth walls.

FR) BANDE BLANC MAGNÉTIQUE

Bande blanche magnétique 20 mm x 1 m. Pour fixer le film de protection au parois de la cabine.

DE) MAGNETIC STRIP

Weißer Magnetstreifen 20 mm x 1 m. Zum einfachen Befestigen und Halten von Abdeckfolie an Spritzkabinenwänden.



Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.11040-00	1	Magnetic strip white 20 mm x 1 m

D. Suitscabine filters - Filtres pour cabines de peinture - Spray booth filters - Spritzkabinenfilter



NL) WITTE VOORFILTER

Voorfiltering om de grootste stofdeeltjes tegen te houden in de luchtbehandeling in ventilatie en airconditioning. Syntetisch medium. Progressieve dichtheid/opbouw. Rendement volgens EN779 : G2-G4. Verkrijgbaar in verschillende breedtes.

EN) WHITE PREFILTER

Primary filtration for air treatment in ventilation and air conditioning. Synthetic medium. Progressive density. Efficiency EN779 : G2-G4. Available in different widths.

FR) PREFILTRE BLANC

Utilisé au stade de préfiltration pour le traitement de l'air dans la ventilation et le conditionnement. Media synthétique. Densité progressive. Classe de filtration EN779 : G2-G4. Disponible en différentes largeurs.

DE) WEISSER VORFILTER

Primärfiltration zur Luftaufbereitung in Lüftungs- und Klimaanlage. Synthetisches Medium. Progressive Dichte. Wirkungsgrad EN779 : G2-G4. Erhältlich in verschiedenen Breiten.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.201-05	1	White prefilter 0,5 x 20m
15.201-1	1	White prefilter 1,0 x 20m
15.201-15	1	White prefilter 1,5 x 20m
15.201-2	1	White prefilter 2,0 x 20m
15.201-M	1	White prefilter per m² cut to size / Découpe par m² / Filter per m²



NL) WITTE KLEVERINGE PLAFONDFILTER - F5

Synthetisch filterdoek, volledig geïmpregneerd tot in de kern van het medium met een klefmiddel dat het doorlaten van stofdeeltjes groter dan 5µ voorkomt. Voor luchtbehandeling in spuitscabines en automobiellindustrie. Rendement volgens EN779 : M5-M6. Verkrijgbaar in verschillende breedtes.

EN) WHITE TACKY CEILING FILTER - F5

Synthetic filtermedium entirely impregnated with a resin that avoid that dustparticles from 5µm and bigger pass through. For air treatment in spraybooths. Efficiency EN779 : M5-M6. Available in different widths.

FR) FILTRE BLANC FIN ADHESIF POUR PLAFOND - F5

Filtre media synthétique, imprégné entièrement pour éviter que des impuretés plus que 5µm passent à travers. Traitement de l'air en cabines de peintures. Classe de filtration EN779 : M5-M6. Disponible en différentes largeurs.

DE) WEISSER KLEBRIGER DECKENFILTER - F5

Synthetisches Filtermedium, das vollständig mit einem Harz imprägniert ist, das verhindert, dass Staubpartikel von 5 µm und größer durchgelassen werden. Für die Luftbehandlung in Spritzkabinen. Wirkungsgrad EN779 : M5-M6. Verfügbar in verschiedenen Breiten.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.202-05	1	White tacky ceiling filter 0,5 x 20m
15.202-1	1	White tacky ceiling filter 1,0 x 20m
15.202-15	1	White tacky ceiling filter 1,5 x 20m
15.202-2	1	White tacky ceiling filter 2,0 x 20m
15.202-M	1	White tacky ceiling filter per m² cut to size / Découpe par m² / Filter per m²



NL) PAINTSTOP FILTER GROEN

Groene paintstopfilter dikte 60mm met progressieve opbouw. Verkrijgbaar in verschillende breedtes.

EN) PAINTSTOP FILTER GREEN

Paintstop filter green thickness 60mm with progressive density. Available in different widths.


FR) PAINTSTOP FILTRE VERT

Filtre paintstop vert épaisseur 60mm avec une densité progressive. Disponibles en plusieurs dimensions.

DE) PAINTSTOP FILTER GRÜN

Paintstop-Filter grün Dicke 60mm mit progressiver Dichte. Erhältlich in verschiedenen Breiten.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.203-07520	1	Paintstop filter green 0,75 m x 20 m
15.203-08020	1	Paintstop filter green 0,80 m x 20 m
15.203-10020	1	Paintstop filter green 1 m x 20 m
15.203-15020	1	Paintstop filter green 1,5 m x 20 m
15.203-20020	1	Paintstop filter green 2 m x 20 m



NL) PAINTSTOP FILTER PAARS

Glasvezel paintstopfilter 75 mm - 300gr/m². Geïmpregneerd met viscosine voor optimale spuitnevelopname. Specifiek ontwikkeld voor gebruik met watergebaseerde lakken, maar ook perfect inzetbaar bij lakken op solventbasis. Verkrijgbaar in verschillende breedtes.

EN) PAINTSTOP FILTER PURPLE

Glassfibre Paintstop Filter 75 mm - 300gr/m². Impregnated with viscosine for optimal overspray retention. Specially developed for use with waterbased paints, but is also perfect for solventbased paints. Available in different sizes.

FR) PAINTSTOP FILTRE MAUVE

Paintstop filtre, média fibres de verre 75 mm - 300gr/m². Imprégné avec viscosine pour une bonne capacité de rétention. Spécifiquement développé pour l'usage avec les peintures à base d'eau mais aussi pour les peintures à base de solvant. Disponible en plusieurs dimensions.

DE) PAINTSTOP FILTER LILA

Glasfaser-Farbstop-Filter 75 mm - 300gr/m². Imprägniert mit Viskosin für optimale Overspray-Rückhaltung. Speziell für die Verwendung mit Wasserlacken entwickelt, aber auch perfekt für lösemittelhaltige Lacke geeignet. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.2032-05020	1	Paintstop filter purple 0,50 m x 20 m
15.2032-07520	1	Paintstop filter purple 0,75 m x 20 m
15.2032-10020	1	Paintstop filter purple 1 m x 20 m
15.2032-20020	1	Paintstop filter purple 2 m x 20 m



NL) ANDREAE FILTER

Gemaakt van twee geplooid en geperforeerde 'KRAFT' kartonnen wanden die aan hun randen gelijmd zijn. Met uittrekbeveiliging.

EN) ANDREAE FILTER

Made of two pleated and perforated 'KRAFT' cardboard walls glued by their edges. With pull out safety.

FR) FILTRE ANDREAE

Composé de deux parois en carton 'KRAFT' plissé et perforé, collées par leurs bords. Avec limiteur d'extention.

DE) ANDREAE FILTER

Hergestellt aus zwei gefalteten und perforierten 'KRAFT'-Kartonwänden, die an den Kanten verklebt sind. Mit Auszugssicherung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.205	1	ANDREA filter 0,9 x 11,5 m



NL) ECO FILTER

Twee geperforeerde, geplooid en gelijmde lagen 'KRAFT' karton. Als alternatief voor paintstop of Andreae filter OE. Verkrijgbaar in verschillende breedtes.

EN) ECO FILTER

Made of two pleated and perforated 'KRAFT' cardboard walls glued by their edges. Alternatif for paintstop filter or Andreae filter OE. Available in different sizes.

FR) FILTRE ECO

Deux couches de carton 'KRAFT' perforées, plissées et collées. Comme alternatif pour filtre paintstop ou filtre Andreae OE. Disponible en plusieurs dimensions.

DE) ECO FILTER

Hergestellt aus zwei plissierten und perforierten 'KRAFT'-Kartonwänden, die an ihren Rändern verklebt sind. Als Ersatz für den Paintstop-Filter oder den Andreae-Filter OE. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
15.2053	1	ANDREA eco filter 1 x 10 m

D. Suitsstatieven & schragen - Supports de pulvérisation et chevalets - Spray stands & trestles - Spritzgestelle & Böcke



NL) WERKSCHRAAG

Werksschraag op speciale voet voorkomt dat deze in het rooster van de spuitscabine kan glijden. Speciaal ontworpen ook voor het zwaardere werk. 95 cm. breed, draagvermogen 270 Kg. werkhooft 63>107 cm.

EN) TRESTLE

Trestle on special foot prevents it from sliding into the spray booth grids. Especially designed also for heavier work. 95 cm. wide, capacity 270 Kg. working height 63>107 cm.

FR) CHEVALET

Chevalet sur pied spécial qui empêche de glisser dans les grilles de la cabine de peinture. Spécialement conçu pour les travaux les plus lourds. 95 cm. large, capacité 270 Kg. hauteur de travail 63>107 cm.

DE) TRESTLE

Ein spezieller Fuß verhindert ein Abrutschen in die Gitter der Spritzkabine. Speziell entwickelt auch für schwerere Arbeiten. 95 cm. breit, Kapazität 270 Kg. Arbeitshöhe 63>107 cm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.60102	1	Trestle - Heavy Duty



NL) MOBIEL ROTEREND SPUITSTATIEF

Mobiele paneelstandaard met draaibare centrale as. Grote stabiele wielen, as vergrendeling met voetpedaal. Geleverd met verlengstuk voor de as, zodat twee deuren naast elkaar kunnen worden opgehangen, 6 verticale steunen met haak en 2 steunen met gaten. Aanpasbaar voor alle gangbare onderdelen. Onderdeel steeds in optimale positie. Uitgevoerd in vuur verzinkt staal.

EN) MOBILE ROTATING PANEL STAND

Mobile panel stand with rotatable central shaft. Large stable wheels, shaft locking with foot pedal. Supplied with shaft extension so that two doors can be hung side by side, 6 vertical brackets with hook and 2 brackets with holes. Adaptable to all common parts. Part always in optimal position. Made of hot-dip galvanized steel.

FR) SUPPORT MOBILE ROTATIF

Support mobile pour panneaux avec axe central rotatif. Grandes roues stables, blocage de l'axe avec pédale. Fourni avec une rallonge d'axe, permettant d'accrocher deux portes côte à côte, 6 supports verticaux avec crochet et 2 supports avec trous. Adaptable à toutes les pièces courantes. Pièce toujours en position optimale. Fabriqué en acier galvanisé à chaud.

DE) MOBILER DREHLACKIERSTÄNDER

Fahrbarer Plattenständer mit drehbarer Zentralwelle. Große stabile Räder, Wellenverriegelung mit Fußpedal. Lieferung mit Wellenverlängerung, so dass zwei Türen nebeneinander aufgehängt werden können, 6 vertikale Halterungen mit Haken und 2 Halterungen mit Löchern. Anpassungsfähig an alle gängigen Teile. Teil immer in optimaler Position. Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.850500-1	1	Mobile rotating panel stand



9

Spuitscabine onderhoud, bescherming & toebehoren - Entretien, protection et accessoires pour cabines de peinture
Spraybooth maintenance, protection and accessories - Spritzkabine Wartung, Schutz und Zubehör

F. Droogsystemen - Systèmes de séchage - Drying systems - Trocknungssysteme



NL) WALCOM LUCHTSLANG THT
Luchtslang voor Thermodry Systeem TD1 Pro / TD3 Pro.
Lengte : 12m. Afmetingen : 10 x 15mm.

EN) WALCOM AIR HOSE THT
Air hose for Thermodry System TD1 Pro / TD3 Pro.
Length : 12m. Dimensions : 10 x 15mm.

FR) WALCOM TUYAU D'AIR THT
Tuyau d'air pour système Thermodry TD1 Pro / TD3 Pro.
Longueur : 12m. Dimensions : 10 x 15mm.

DE) WALCOM LUFTSCHLAUCH THT
Luftschlauch für Thermodry System TD1 Pro / TD3 Pro.
Länge : 12m. Abmessungen : 10 x 15mm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460148	1	WALCOM air hose THT for thermodry system TD3/TD1 Pro



NL) WALCOM droogpistool ThermoJet/R
Speciaal ontwikkeld droogpistool, bestand tot 70°C voor het gebruik met het WALCOM persluchtverwarmingssysteem voor versnelde droging van basislak. Kan ook gebruik worden met niet-verwarmde perslucht. Voorzien van een luchtregelaar.

EN) WALCOM drying gun ThermoJet/R
Specially developed drying gun, resistant to 70°C for use with the WALCOM compressed air heating system for accelerated drying of basecoat. Can also be used with non-heated compressed air. Equipped with an air regulator.

FR) WALCOM pistolet à sécher ThermoJet/R
Pistolet de séchage spécialement conçu, résistant à 70°C, à utiliser avec le système de chauffage à air comprimé WALCOM pour un séchage accéléré de la couche de base. Peut également être utilisé avec de l'air comprimé non chauffé. Équipé d'un régulateur d'air.

DE) WALCOM Trocknungspistole ThermoJet/R
Speziell entwickelte Trocknungspistole, beständig bis 70°C, für den Einsatz mit dem WALCOM-Druckluftheizsystem zur beschleunigten Trocknung des Basislacks. Kann auch mit nicht beheizter Druckluft verwendet werden. Ausgestattet mit einem Luftregler.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460150	1	WALCOM drying gun ThermoJet/R



NL) WALCOM fanjet stand
Een lichtgewicht luchtdroogstandaard compleet met 2x flexibele armen, 2x Fanjet Blowers en verstelbare hoogte. Het enorme luchtvolume dat wordt gegenereerd, in combinatie met de warmte die wordt onttrokken aan de verf cabine (20% leidinglucht, 80% gerecyclede lucht), zorgt voor een snelle verdamping van waterresten. 100% SILICONENVRIJ

Statiefstructuur: Aluminium met flexibele nylon armen
Blaasafstand: 40-50cm van oppervlak 1e fase / 20-30cm in laatste droogfase. Blaastijd: Volg de instructies van de verffabrikant. Luchtregeling: Uitgerust met luchtinlaat luchtstroomregelaars. Mondstuk: Nylon en rubber radiaal. Gewicht: 4 kg. Werkdruk: 0,5 - 3,0 bar. Actief gebied: 90~180cmr.

EN) WALCOM fanjet stand
A light weight air dry stand complete with 2x flexible arms, 2x Fanjet Blowers and adjustable height. The enormous generated volume of air, in fact, associated with heat taken from the paint booth (20% mains air, 80% recycled air), allows for the fast evaporation of water residue. 100% SILICONE FREE

Stand structure: Aluminium with Flexible nylon arms
Blow distance: 40-50cm from surface 1st phase / 20-30cm in final drying. Blowing time: Follow instructions provided by the paint manufacturer. Air regulation: Equipped with air inlet air flow regulators. Nozzle: Nylon and rubber radial. Weight: 4kg. Working pressure: 0.5 – 3.0 bar. Active area: 90~180cmr.

FR) WALCOM fanjet stand
Un support léger pour le séchage de l'air, équipé de deux bras flexibles, de deux ventilateurs Fanjet et d'une hauteur réglable. L'énorme volume d'air généré, en fait, associé à la chaleur prélevée dans la cabine de peinture (20 % d'air de réseau, 80 % d'air recyclé), permet l'évaporation rapide des résidus d'eau. 100% SANS SILICONE

Structure du support : Aluminium avec bras flexibles en nylon. Distance de soufflage : 40-50cm de la surface 1ère phase / 20-30cm en séchage final. Temps de soufflage : Suivre les instructions fournies par le fabricant de peinture. Régulation de l'air : Équipé de régulateurs de débit d'air à l'entrée de l'appareil. Buse : radiale en nylon et caoutchouc. Poids : 4 kg. Pression de travail : 0,5 - 3,0 bar. Surface active : 90~180cmr.

DE) WALCOM fanjet stand
Ein leichter Lufttrocknungsstand mit 2x flexiblen Armen, 2x Fanjet-Gebläsen und verstellbarer Höhe. Die enorme Luftmenge, die in Verbindung mit der aus der Lackierkabine entnommenen Wärme erzeugt wird (20% Netzluft, 80% recycelte Luft), ermöglicht ein schnelles Verdampfen von Wasserrückständen. 100% SILIKONFREI

Struktur des Ständers: Aluminium mit flexiblen Nylonarmen
Blasabstand: 40-50cm von der Oberfläche in der 1. Phase / 20-30cm in der Endtrocknung. Ausblaszeit: Befolgen Sie die Anweisungen des Farbherstellers. Luftregulierung: Ausgestattet mit Lufteinlass-Luftstromreglern. Düse: Nylon und Gummi radial. Gewicht: 4 kg. Arbeitsdruck: 0,5 - 3,0 bar. Aktive Fläche: 90~180cmr.


Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460167	1	WALCOM Fanjet stand



by

KEMTEX

Excellence
For Experts.

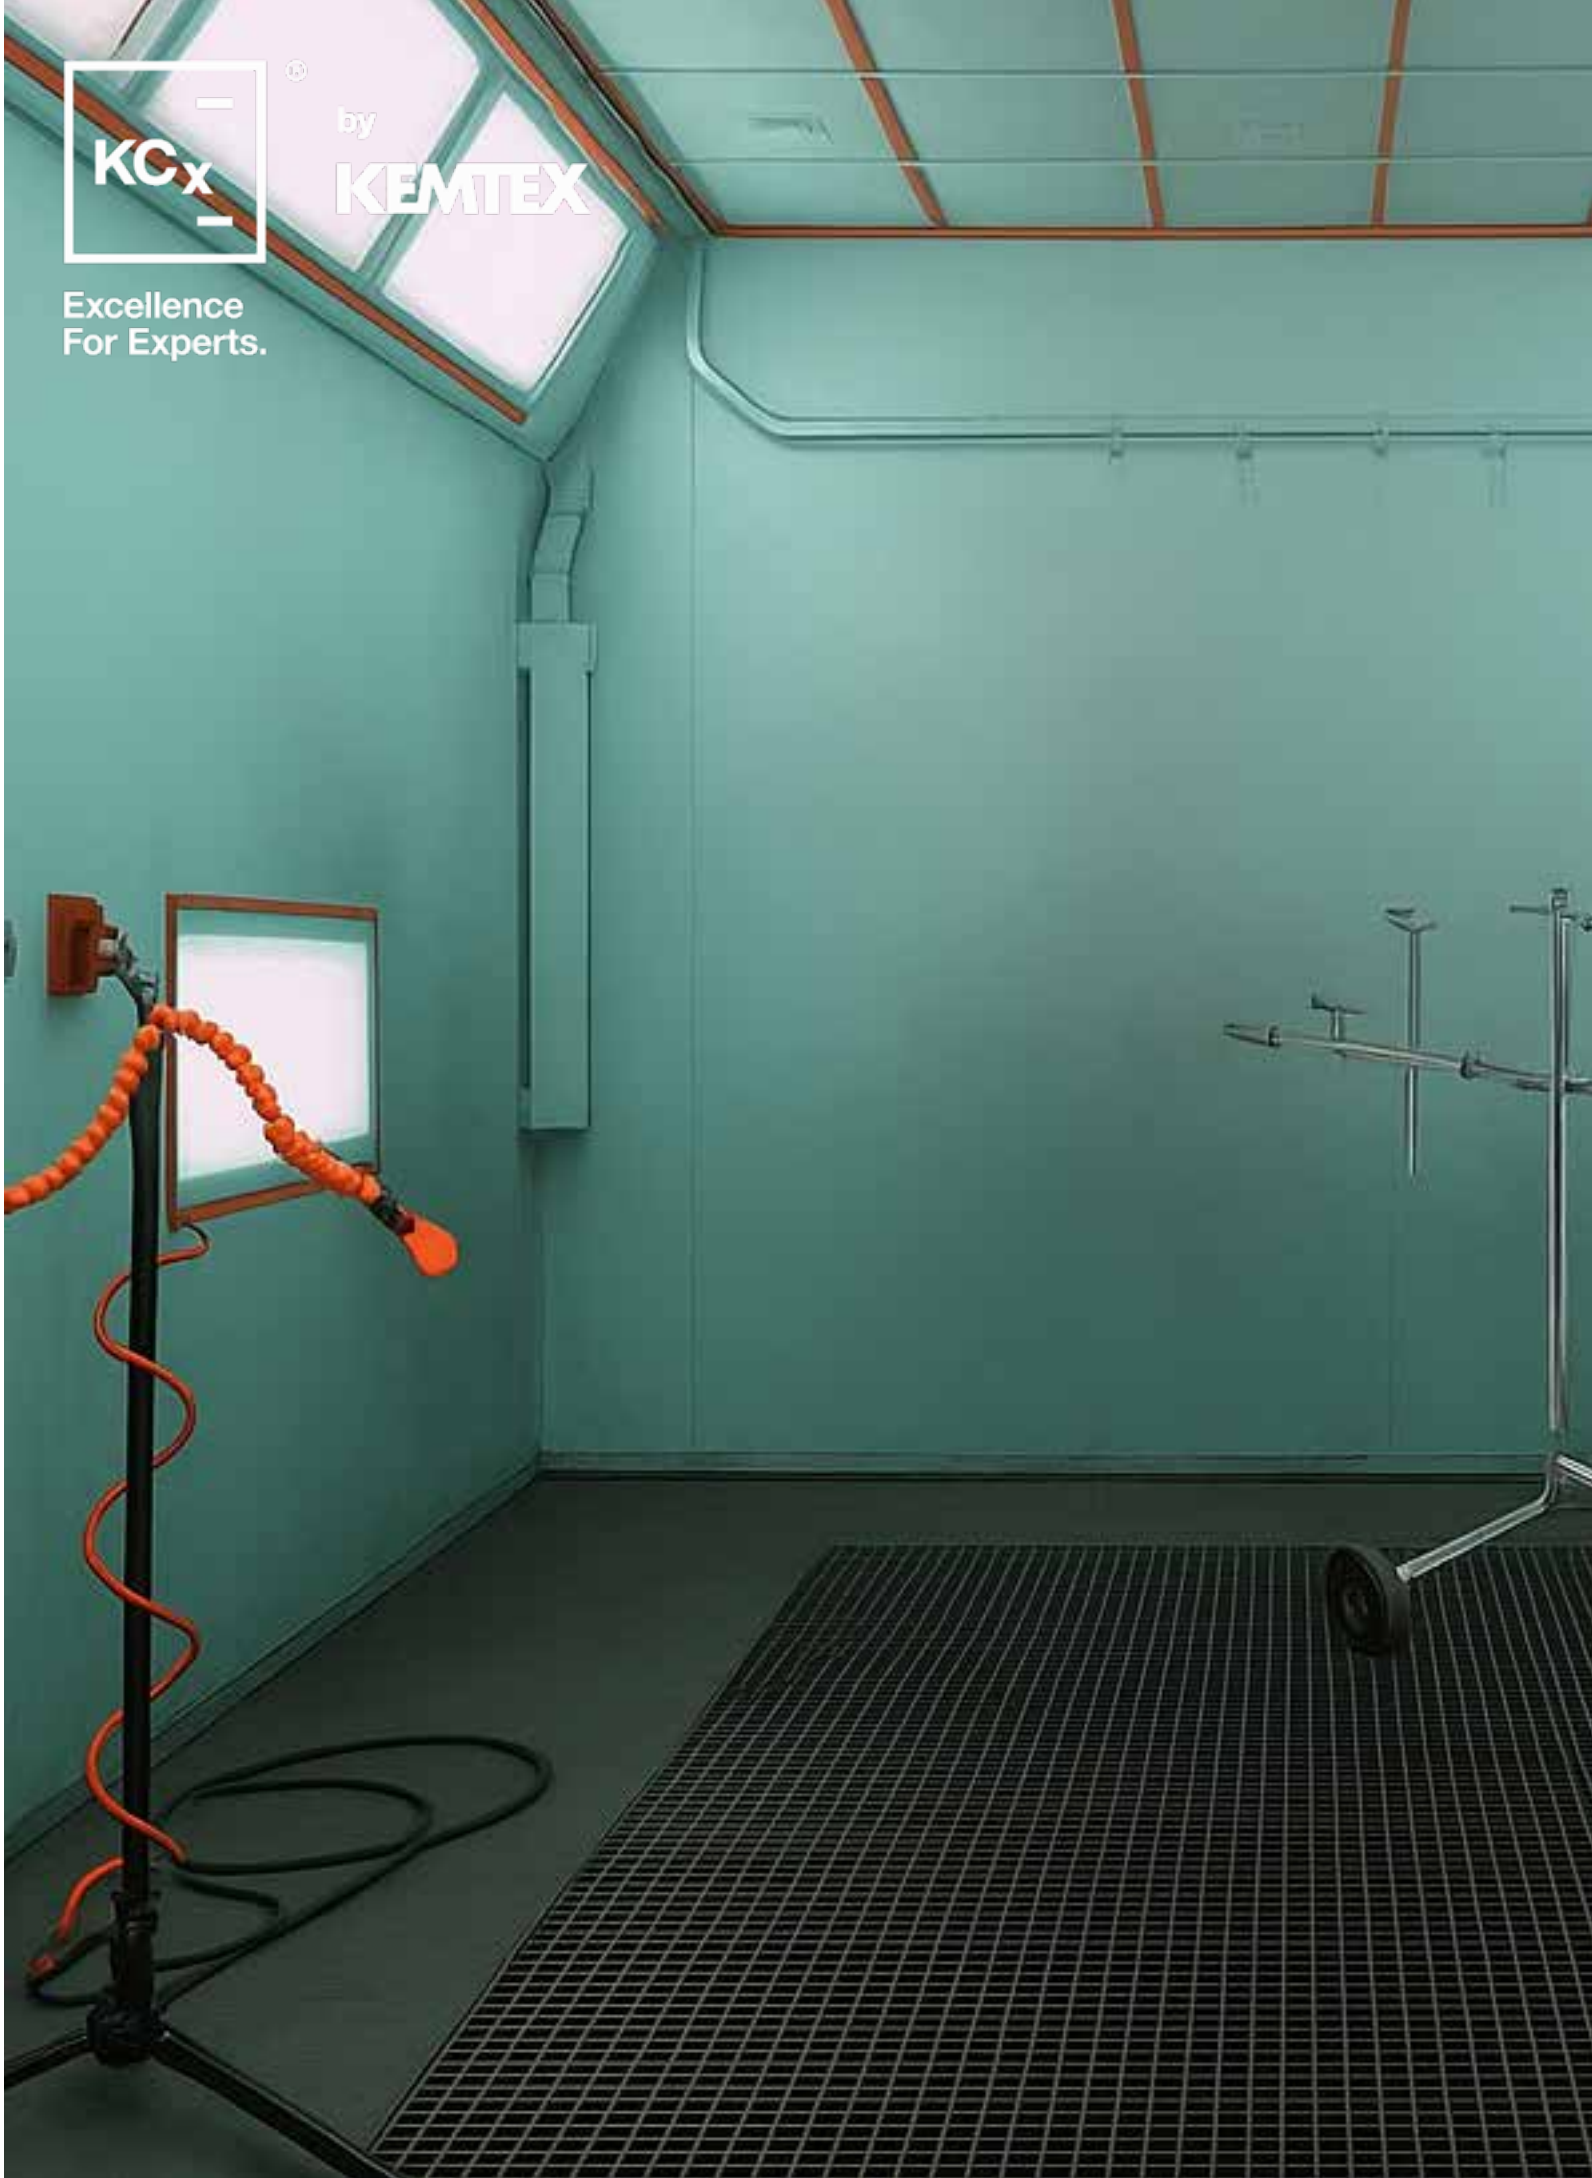



®

by
KEMTEX

Excellence
For Experts.

10

Plaatwerk, plaatbescherming
& klein materiaal

Tôlerie, protection des tôles
et petit matériel

Sheet metal & sheet metal
protection & small materials

Blechbearbeitung & Blechschutz
& Kleinteile

A. Soldeertin & soldeerpasta - Soudre d'étain & soudre liquide - Body tin & solder paste - Lötzinn und Lötpaste



NL) TINSOLDEER STAAF
Driehoekige tinsoldeerstaven van ± 43 cm lengte.
Samenstelling: 30% tin, 69% lood en 1% anti-moon.
Smeltpunt: 185°C. ± 4 staven/kg.

EN) TRIANGULAR SOLDER STICK
Triangular solder sticks of ± 43 cm length. Contains: 30% tin 69% lead and 1% antimony. Melting point: 185°C. ± 4 pieces/kg.

FR) SOUDURE D'ETAIN
Baguettes d'étain triangulaires de ± 43 cm de longueur.
Composition: 30% d' étain, 69% de plomb et 1% d'antimoine. Point de fusion: 185°C. ± 4 baguettes/kg.

DE) DREIKANTLÖTKOLBEN
Dreieckige Lötstangen von ± 43 cm Länge. Enthält: 30% Zinn 69% Blei und 1% Antimon. Schmelzpunkt: 185°C. ± 4 Stück/kg.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2401	1	Triangular solder stick - kg



NL) KEMFLUX
Soldeerpasta om alle metalen te vertinnen behalve voor aluminium of een legering ervan. Als bescherming van staal tegen roest. Met soldeer in poedervorm (50% tin en 50% lood) + vloeimiddel. Smeltpunt: 205°C. Inhoud: 250 g.

EN) KEMFLUX
Solder paste for tinning all metals except for aluminium or its alloy. To protect steel against rust. With powdered solder (50% tin and 50% lead) + flux. Melting point: 205°C. Content: 250 g.

FR) KEMFLUX
Soudure liquide pour tout métal sauf pour aluminium et son alliages. Protège l' acier de corrosion. Avec soudure poudre (50% étain - 50% plomb) + liquide à souder. Point de fusion: 205°C. Contenu: 250 g.

DE) KEMFLUX
Lötpaste zum Verzinnen aller Metalle außer Aluminium oder dessen Legierungen. Zum Schutz von Stahl vor Rost. Mit pulverförmigem Lot (50% Zinn und 50% Blei) + Flussmittel. Schmelzpunkt: 205°C. Inhalt: 250 g.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2402	1	Kemflux - 250 g

B. Doorslijpen en uitboren - Découpage et perçage - Cutting and drilling - Schneiden und Bohren



NL) SNIJSCHIJF
Te gebruiken op toestellen aangedreven door perslucht of elektriciteit. Lange levensduur. Dikte: 1,0 mm.

EN) CUTTING DISC
To be used with machines driven by electricity or air. Long life quality. Thickness: 1,0 mm.

FR) DISQUE À DÉCOUPE
A utiliser avec des machines actionnées par l'électricité ou par l' air. Durable. Epaisseurs: 1,0 mm.

DE) SCHNEIDESCHEIBE
Zur Verwendung mit elektrisch oder pneumatisch angetriebenen Maschinen. Langlebige Qualität. Dicke: 1,0 mm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.20310-75	25	Cutting disc 1,0 mm x D 75 - hole - 10 mm
14.203-115	25	Cutting disc 1,0 mm – D 115
14.203-125	25	Cutting disc 1,0 mm – D 125



NL) PUNTLASBOOR
Hardmetalen boor. Diameter 8 mm. Voor het boren van puntlassen.

EN) SPOT WELD DRILL
Hard metal drill bit. Diameter 8 mm. For drilling spot welds.

FR) MECHE A DEPOINTEES
Mèche en métal dur. Diamètre 8 mm. Pour percer des soudures par points.

DE) SCHWEISSPUNKTBOHRER
Hartmetallbohrer. Durchmesser 8 mm. Zum Bohren von Punktschweißungen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.205	1	Spot weld drill diameter 8 mm



NL) PUNTLASBOOR KORT
Korte boor. Van titanium. Diameter 8 mm.

EN) SPOT WELD DRILL SHORT
Short drill bit. Made of titanium. Diameter 8 mm.

FR) MECHE COURTE A DEPOINTES
Mèche courte. En titanium. Diamètre 8 mm.

DE) SCHWEISSPUNKTBOHRER KURZ
Kurzer Bohrer. Aus Titan. Durchmesser 8 mm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.205010-80	1	Spotle drill titanium 8 mm

C. Ontlakken en ontroesten - Décapage de la peinture et élimination de la rouille - Paint stripping and rust removal - Entlacken und Entrosten



NL) SAFETY BRUSH
Ideaal om roest, lak en fabrieksprimer te verwijderen van panelen en in geultjes. 63 mm diam. 8 mm. breed ,met 6 mm. as.

EN) SAFETY BRUSH
Ideal for removing rust, lacquer and factory primer from panels and in trenches. 63 mm diam. 8 mm. wide, with 6 mm. shaft.

FR) BROSSE EN CAOUTCHOUC
Idéal pour enlever la rouille, la laque et l'apprêt d'usine sur les panneaux et dans les rainures. 63 mm de diamètre, 8 mm de largeur, avec un axe de 6 mm.

DE) SICHERHEITSBÜRSTE
Ideal zum Entfernen von Rost, Lack und Werksgrundierung von Platten und in Gräben. 63 mm Durchmesser. 8 mm breit, mit 6 mm Schaft.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.601	1	Safety brush



NL) STRAALZAND
Voor het verwijderen van lak op carrosseriedelen. Dit type straalzand is niet magnetisch, niet elektrisch geleidend en niet brandbaar.

EN) SANDBLAST SAND
To remove paint of body parts. This kind of sand is not magnetic, non conductive and not flammable.

FR) SABLE A SABLER
Pour enlever la peinture des surfaces de la carrosserie. Ce type de sable n'est pas magnétique, pas conductive et non flammable.

DE) STRAHLSSAND
Für Retusche und Farbkorrekturen, nicht magnetisch, kein Elektrizität-Leitvermögen, nicht brennbar.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.603	1	Sandblast sand bucket 12L



NL) STAALWOL
Verkrijgbaar in gradaties extra fijn (000), fijn (00) en medium (0).

EN) STEEL WOOL
Available in grades extra fine (000), fine (00) and medium (0).

FR) PAILLE DE FER
Disponible dans les types extra fin (000), fin (00) et moyen (0).

DE) STAHLWOLLE
Erhältlich in den Qualitäten extra fein (000), fein (00) und mittel (0).

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.400-1	1	Extrafine 000 1 kg
14.401-02	1	Fine 00 200 g
14.401-1	1	Fine 00 1 kg
14.402-02	1	Medium 0 200 g
14.402-1	1	Medium 0 1 kg

D. Sticker verwijderen - Retirer un autocollant - Sticker removal - Aufkleber entfernen



NL) GUMMI BORSTEL
Voor het krasvrij verwijderen van belettering, etiketten, stickers, stripings,...

EN) STRIPE REMOVING WHEEL
Rubber tool for removing vinyl stripes and graphics from car body parts without damaging the factory paint.

FR) BROSSE EN CAOUTCHOUC
Pour enlever - sans faire des rayures - lettrage, étiquettes, autocollants, stripings, ... de la carrosserie.

DE) STREIFENENTFERNUNGSRAD
Gummiwerkzeug zum Entfernen von Vinylstreifen und -grafiken von Karosserieteilen, ohne den Werkslack zu beschädigen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.6021	1	Stripe Removing Wheel



NL) GUMMI BORSTEL DOUBLE SPEED
Voor het krasvrij verwijderen van belettering, etiketten, stickers, stripings. Dankzij speciale vormgeving kan deze striping remover gebruikt worden met een toerental tot 4000 rpm, zonder extreme warmte-ontwikkeling.

EN) STRIPE REMOVING WHEEL DOUBLE SPEED
For removing vinyl stripes and graphics from car body parts without damaging the factory paint. Special shape makes it possible to use this remover at 4000 rpm, without extreme heat development.

FR) BROSSE EN CAOUTCHOUC DOUBLE SPEED
Pour enlever sans rayures les lettres, les étiquettes, les autocollants, les rayures. Grâce à une conception spéciale, ce décapant peut être utilisé jusqu'à 4000 tr/min, sans dégagement de chaleur extrême.

DE) STREIFEN ENTFERNEN RAD DOPPELTE GESCHWINDIGKEIT
Zum Entfernen von Vinylstreifen und Grafiken von Karosserieteilen, ohne den Werkslack zu beschädigen. Die spezielle Form ermöglicht es, diesen Entferner bei 4000 Umdrehungen pro Minute zu verwenden, ohne extreme Hitzeentwicklung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.6023	1	Stripe removing wheel double speed



10

Plaatwerk, plaatbescherming & klein materiaal - Tôlerie, protection des tôles et petit matériel
Sheet metal & sheet metal protection & small materials - Blechbearbeitung, Blechschutz und Kleinteile



NL) KOPPELSTUK STRIPING REMOVER
Gebruiken met 14.6021 en 14.6023.

FR) RACCORDEMENT POUR BROsse EN CAOUTCHOUC
ELOIGNEMENT LETTRAGE.
Pour utiliser avec le 14.6021 et le 14.6023.

EN) ADAPTOR FOR GUMMI STRIPING REMOVER
To use with 14.6021 and 14.6023.

DE) ADAPTER FÜR GUMMIBANDENTFERNER
Zur Verwendung mit 14.6021 und 14.6023.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
14.6022	1	Adaptor for striping remover 14.6021

E. Steenslag bescherming & toebehoren - Protection anti-gravillons et accessoires - Stone chip protection & accessories - Steinschlagschutz & Zubehör



NL) GRAVICOAT
GRAVICOAT is een overspuitbare anti-steenslagcoating met roestwerende en geluiddempende eigenschappen op basis van rubber en harsen. Is na droging overspuitbaar met bijna alle laksystemen. Is blijvend elastisch en biedt een goede bescherming tegen wisselende weersinvloeden, opspattende steentjes en invretend roest. Verkrijgbaar in meerdere kleuren.

FR) GRAVICOAT
GRAVICOAT est un revêtement anti-gravillons qui possède d'excellentes propriétés anticorrosion et d'insonorisation à base de caoutchouc. Est un revêtement qui - après séchage - peut être peint rapidement avec presque tous les peintures existantes. Reste souple et forme une protection efficace contre les impacts de gravillons sur les carrosseries et de la corrosion. Disponible en plusieurs couleurs.

EN) GRAVICOAT
GRAVICOAT is a paintable underbody coating based on synthetic resins and rubbers with excellent rustproofing and sound deadening properties. Is after drying quickly over paintable with most commonly used conventional paint systems. Remains flexible after application, protecting metal from stone chip impacts and corrosion. Available in several colours.

DE) GRAVICOAT
GRAVICOAT ist ein lackierfähiger Unterbodenschutz auf Basis von Kunstharzen und Kautschuken mit hervorragenden rostschützenden und schalldämmenden Eigenschaften. Ist nach dem Trocknen schnell überlackierbar mit den meisten gängigen konventionellen Lacksystemen. Bleibt nach dem Auftragen flexibel und schützt das Metall vor Steinschlägen und Korrosion. Erhältlich in verschiedenen Farben.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.221340-01	12	Gravicoat 1L Black
13.221340-02	12	Gravicoat 1L Grey



NL) STEENSLAGPISTOOL
Onderhoudsvrij steenslagpistool. Regelbare sproeikop maakt verschillende spuitstructuren mogelijk. Na gebruik de kop dichtdraaien en leegspuiten. Pistool is klaar voor een volgend gebruik. Aansluiting 1/4 binnendraad.

FR) PISTOLET ANTIGRAVILLON
Pistolet anti-gravillons sans entretien. La tête de pulvérisation réglable permet d'obtenir différentes structures de pulvérisation. Après utilisation, fermer la tête et vider le pistolet. Le pistolet est prêt pour la prochaine utilisation. Raccordement filetage femelle 1/4.

EN) ANTI-GRAVELGUN
Maintenance-free stone chip gun. Adjustable nozzle allows different spray structures. After use, close and empty the gun. So it is ready for the next use. Connection 1/4 female thread.

DE) ANTI-GRAVELGUN
Wartungsfreie Steinschlagpistole. Einstellbare Düse ermöglicht unterschiedliche Spritzstrukturen. Nach Gebrauch wird die Pistole geschlossen und entleert. So ist sie für den nächsten Einsatz bereit. Anschluss 1/4 Innengewinde.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.504	1	Anti-gravelgun



NL) PISTOOL ML-WAX
Pistool voor gebruik met 1 L bussen. Geleverd met slang met sproeikop voor behandeling van holle ruimtes. Aansluiting 1/4 binnendraad.

FR) PISTOLET ML-WAX
Pistolet à utiliser avec des bidons de 1 L. Fourni avec tuyau avec buse pour le traitement des corps creux. Raccordement filetage femelle 1/4.

EN) ML-WAX GUN
Gun for use with 1 L cans. Supplied with hose with nozzle for treatment of hollow spaces. Connection 1/4 female thread.

DE) ML-WACHS-PISTOLE
Pistole zur Verwendung mit 1-Liter-Kanistern. Geliefert mit Schlauch mit Düse für die Behandlung von Hohlräumen. Anschluss 1/4 Innengewinde.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.5041	1	ML-WAX gun



10

Plaatwerk, plaatbescherming & klein materiaal - Tôlerie, protection des tôles et petit matériel
Sheet metal & sheet metal protection & small materials - Blechbearbeitung, Blechschutz und Kleinteile



NL) ANTI-ROEST PISTOOL
Aansluiting 1/4 binnendraad.

FR) PISTOLET POUR ANTI-ROUILLE
Raccordement filetage femelle 1/4.

EN) RUST-PROOF SPRAY GUN
Connection 1/4 female thread.

DE) ROSTFREIE SPRITZPISTOLE
Anschluss 1/4 Innengewinde.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
20.7656	1	Rust-proof spray gun

F. Geluiddempende pads - Coussinets insonorisants - Sound deadening pads - Schalldämpfende Polster



NL) ANTI-DREUNPLAAT
Gewafelde bitumen mat van hoge kwaliteit. Zeer flexibel, zelfs bij extreem lage temperaturen. Gemakkelijk aan te brengen. Overschilderbaar. Onderdrukt trillingen en werkt geluidsisolerend.

FR) NAPPE ANTI-VIBRANT
Nappe de bitume gaufré de haute qualité. Hautement flexible, même à des températures extrêmement basses. Facile à appliquer. Peut être peint. Supprime les vibrations et assure l'isolation acoustique.

EN) SOUND DEADENING PAD
Waffled bitumen mat of high quality. Highly flexible, even at extremely low temperatures. Easy to apply. Paintable. Suppresses vibrations and provides noise insulation.

DE) SCHALLDÄMPFENDE UNTERLAGE
Hochwertige, gewaffelte Bitumenmatte. Hochflexibel, auch bei extrem niedrigen Temperaturen. Leicht zu verarbeiten. Überstreichbar. Unterdrückt Vibrationen und sorgt für Schalldämmung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
13.2212-S	10	Sound deadening pad waffled 200 mm x 500 mm
13.2212-L	4	Sound deadening pad waffled 500 mm x 500 mm

G. Deurbekleding foam - Mousse de doublure de porte - Door liner foam - Schaumstoff für die Türverkleidung



NL) DEURFOLIE
Waterafstotende, geluiddempende, zelfklevende deurfolie. Speciale kleefstof laat toe de folie te verplaatsen, korte tijd na het aanbrengen.

FR) FILM POUR PORTES
Film de porte autocollant, hydrofuge et insonorisant. Un adhésif spécial permet de déplacer le film peu de temps après son application.

EN) FILM FOR CAR DOORS
Adhesive foam film for inside of car doors, waterproof and sounddeadening. Special glue allows to replace the film shortly after positioning.

DE) FOLIE FÜR AUTOTÜREN
Klebeschäumfolie für die Innenseite von Autotüren, wasserdicht und geräuschkämmend. Der Spezialkleber ermöglicht es, die Folie kurz nach der Anbringung zu ersetzen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.103	1	Film for car doors 60 cm x 10 m



NL) COVERSTICK SET
CoverStick zorgt voor een snelle en perfecte afwerking van carrosseriedelen. De cirkelvormige pads dekken eenvoudig schroeven en gaten af, zodat het voertuig na schadeherstel opnieuw in originele staat wordt afgeleverd. Elke verpakking bevat verschillende diameters voor een perfecte pasvorm bij elk type schroef of gat: 9 pads Ø 20 mm, 9 pads Ø 25 mm en 4 pads Ø 40 mm.

FR) COVERSTICK SET
CoverStick assure une finition rapide et parfaite des éléments de carrosserie. Les pastilles circulaires recouvrent facilement les vis et les trous, permettant de restituer le véhicule dans son état d'origine après réparation. Chaque emballage contient différents diamètres pour un ajustement parfait à chaque type de vis ou trou : 9 pastilles Ø 20 mm, 9 pastilles Ø 25 mm et 4 pastilles Ø 40 mm.

EN) COVERSTICK SET
CoverStick provides a quick and perfect finish for body panels. The circular pads easily cover screws and holes, ensuring the vehicle is restored to its original condition after repair. Each pack includes various diameters for the perfect fit with any screw or hole: 9 pads Ø 20 mm, 9 pads Ø 25 mm and 4 pads Ø 40 mm.

DE) COVERSTICK SET
CoverStick sorgt für eine schnelle und perfekte Oberfläche an Karosserieteilen. Die runden Pads decken Schrauben und Bohrlöcher mühelos ab, sodass das Fahrzeug nach der Reparatur wieder im Originalzustand ausgeliefert wird. Jede Verpackung enthält verschiedene Durchmesser für die perfekte Passform bei jeder Schraube oder jedem Loch: 9 Pads Ø 20 mm, 9 Pads Ø 25 mm und 4 Pads Ø 40 mm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
12.1035	10	Coverstick set

H. Snijgereedschappen - Outils de coupe - Cutting tools - Schneidwerkzeuge



NL) BREEKMES
Breekmes klein model 11,5cm. Voorzien van metalen binnenwerk voor extra stevigheid. Vervangmesjes te bestellen met referentie 16.101-M.

EN) CUTTER-KNIFE
Cutter-knife 11,5cm with extra solid metal liner insert. Spare blades to order with reference 16.101-M.

NL) BREEKMES
Breekmes klein model 11,5cm. Voorzien van metalen binnenwerk voor extra stevigheid. Vervangmesjes te bestellen met referentie 16.101-M.

EN) CUTTER-KNIFE
Cutter-knife 11,5cm with extra solid metal liner insert. Spare blades to order with reference 16.101-M.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.101	1	Cutter knife small model



NL) VERVANGMES 11,5 CM
Voor breekmes 16.101.

EN) SPARE BLADES 11,5 CM
For cutter-knife 16.101.

FR) LAMES DE RECHANGE 11,5 CM
Pour couteau 16.101.

DE) ERSATZKLINGEN 11,5 CM
Für Cutter-Messer 16.101.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.101-M	10	Spare blades 11.5 cm small model



NL) BREEKMES GROOT MODEL 18,5 CM
Voorzien van metalen binnenwerk voor extra stevigheid. Vervangmesjes te bestellen met referentie 16.102-M.

EN) BREAK OFF UTILITY KNIFE LARGE MODEL 18,5 CM
Equipped with metal interior for extra strength. Replacement blades to order with reference 16.102-M.

FR) COUTEAU GRAND MODELE 18,5 CM
Équipé d'un intérieur en métal pour plus de solidité. Lames de rechange à commander sous la référence 16.102-M.

DE) ABBRECHENDES UNIVERSALMESSER GROSSES MODELL 18,5 CM
Ausgestattet mit Metall-Innenleben für zusätzliche Stärke. Ersatzklingen sind unter der Nummer 16.102-M zu bestellen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.102	1	Break off utility knife large model 18.5 cm



NL) VERVANGMES 18,5 CM
Voor breekmes 16.102.

EN) SPARE BLADES 18,5 CM
For cutter-knife 16.102.

FR) LAMES DE RECHANGE 18,5 CM
Pour couteau 16.102.

DE) ERSATZBLÄTTER 18,5 CM
Für Cutter-Messer 16.102.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.102-M	10	Spare blade 18.5cm large model



NL) RUITENKRABBER KUNSTSTOF
Ruitenkrabber voorzien van verwisselbaar mes. Voor het afkrabben van verfresten of ander vuil van glas of hardmetalen oppervlakken. Vervangmesjes te bestellen met referentie 16.106-M.

EN) WINDSHIELD SCRAPER PLASTIC
Windshield scraper fitted with interchangeable blade. For scraping off paint residues or other dirt from glass or carbide surfaces. Replacement blades to be ordered with reference 16.106-M.

FR) GRATTOIR À VITRE EN PLASTIQUE
Grattoir pour vitres équipé d'une lame interchangeable. Pour gratter les résidus de peinture ou autres salissures sur les surfaces en verre ou en carbure. Les lames de rechange doivent être commandées avec la référence 16.106-M.

DE) WINDSCHUTZSCHEIBENSCHABER KUNSTSTOFF
Windschutzscheibenschaber mit auswechselbarer Klinge. Zum Abkratzen von Farbresten oder anderem Schmutz von Glas- oder Hartmetallflächen. Ersatzklingen sind unter der Bezeichnung 16.106-M zu bestellen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.1065	1	Razor Blade Holder



NL) VERVANGMES VOOR RUITENKRABBER
Rechthoekig vervangmes voor metalen ruitenkrabber, referentie 16.1065

EN) SPARE BLADE FOR RAZOR BLADE HOLDER
Rectangular blade for metal razor blade holder, reference 16.1065

FR) LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR
Lame de rechange rectangulaire pour grattoir en métal, référence 16.1065

DE) ERSATZKLINGE FÜR RASIERKLINGENHALTER
Rechteckige Klinge für Metall-Rasierklingenhalter, Referenz 16.1065

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.106-M	10	Spare blade for razor blade holder



NL) INDUSTRIËLE SCHAAR
Industriële schaar met robuuste handgreep.

EN) INDUSTRIAL SCISSORS
Industrial scissors with solid handle.

FR) CISEAUX INDUSTRIELS
Ciseaux industriels avec poignet robuste.

DE) INDUSTRIESCHEREN
Industrieschere mit stabilem Griff.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
16.1091	1	Industrial scissors



®

by

KEMTEX

Excellence
For Experts.

11

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

Moyens de protection individuelle

Personal protective equipment

Persönliche Schutzausrüstung

KEMTEX
NON-PAINT PRODUCTS

B. Brillen - Lunettes - Spectacles - Brillen



NL) DORISPORT
Zeer lichte veiligheidsbril met in de lengte verstelbare
beentjes. Polycarbonaat scherm.

EN) DORISPORT
Very lightweight safety glasses with length-adjustable
legs. Polycarbonate screen.

FR) DORISPORT
Lunettes très légères avec branches réglables (longeur).
Ecran en polycarbonate.

DE) DORISPORT
Sehr leichte Schutzbrille mit längenverstellbaren Beinen.
Schirm aus Polycarbonat.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.43102	1	Safety glasses Dorisport EN166 : 2001. EN170 : 2002



NL) VEILIGHEIDSBRIJL UVEX.
Modern en trendy ontwerp. Polycarbonaat lenzen en
supravision HC-AF coating (antidamp binnen). Combinatie
van ruim zichtveld, extreme krasvastheid en maximale
antidamp eigenschappen.

EN) SAFETY GLASSES UVEX.
Trendy and modern design. Polycarbonate lenses,
supravision HC-AF coating (anti vapor inside).
Combination of an wide field of vision, extreme scratch
resistance and maximum anti-fog properties.

FR) LUNETTES DE PROTECTION UVEX.
Une conception moderne et à la mode. Verres en
polycarbonate et revêtement de supravision HC-AF
(antivapeur à l'intérieur). Combinaison de la vision large, une
extrême résistance à la rayure et les propriétés antivapeur.

DE) SCHUTZBRILLE UVEX.
Trendiges und modernes Design. Polycarbonat-Gläser, Supra-
vision HC-AF-Beschichtung (Anti-Dampf innen). Kombination
aus weitem Sichtfeld, extremer Kratzfestigkeit und maxima-
len Anti-Beschlag-Eigenschaften.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.431031	1	Safety glasses UVEX Super



NL) DORINAB
Overzet veiligheidsbril. Past over vrijwel alle gewone bril-
len. Acetaatsantidamp scherm. Buitentrek in soepele
PVC met ventilatiegaten. Regelbare elastiek.

EN) DORINAB
Safety over-mounted goggles. Fits over almost all ordi-
nary glasses. Acetate anti-fog screen. Outer circumferen-
ce in flexible PVC with ventilation holes. Adjustable elastic
band.

FR) DORINAB
Lunettes-masque en PVC permettant le port de lunettes cor-
rectives. Ecran en acétate traité anti-buée. Contour en PVC
souple avec ventilation indirecte. Bande élastique réglable.

DE) DORINAB
Über der Brille montierte Sicherheitsbrille. Passt über
fast alle normalen Brillen. Acetat-Antibeslagscheibe.
Äußerer Umfang aus flexiblem PVC mit Belüftungslöchern.
Verstellbares Gummiband.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.43106	1	Safety over-mounted goggles Dorinab EN166 : 2001. EN170 : 2002



NL) VOLGELAATSSCHERM
Lichtgewicht vizier met opgevulde hoofdband voor com-
fort. Beschermend, impact en krasbestendig. Omhoog-
opklapbaar.

EN) PROTECTIVE FACE SHIELD
Lightweight visor with padded headband for comfort.
Protective, impact and scratch-resistant. Flip-up design.

FR) ECRAN FACIAL
Visière légère avec bandeau rembourré pour le confort.
Protecteur, résistant aux chocs et aux rayures. Rabatable
vers le haut.

DE) SCHUTZMASKE
Leichtes Visier mit gepolstertem Kopfband für mehr Komfort.
Schützend, stoß- und kratzfest. Hochklappbares Design.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.43204	1	Protective face shield EN166

C. Gehoorbescherming - Protection auditive - Hearing protection - Gehörschutz



NL) SPARK PLUGS MOLDEX 7800
Oordopjes per paar in wegwerpzakje SNR-waarde: 32 dB.

EN) SPARK PLUGS MOLDEX 7800
Uncorded earplugs, 1 pair in disposable package NRR:
32 dB.

FR) SPARK PLUGS MOLDEX 7800
Bouchons par paire dans sachet jetable, valeur SNR: 32 dB.

DE) ZÜNDKERZEN MOLDEX 7800
Uncorded Ohrstöpsel, 1 Paar in Einwegverpackung NRR: 32
dB.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4205	200	SPARK PLUG MOLDEX 7800 / pair EN: 352-2:2002



NL) GEHOORBESCHERMER
Met kunststofbeugel (NORM EN 352). SNR-waarde = 29
dB.

EN) HEARING PROTECTION
With synthetic headband EN 352 approved. NRR = 29 dB.

FR) CASQUES ANTI-BRUIITS
Avec arceau synthétique. Conforme au norme EN 352.
Valeur SNR = 29 dB.

DE) GEHÖRSCHUTZ
Mit synthetischem Kopfband, zugelassen nach EN 352. NRR
= 29 dB.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4209	1	Hearing protection EN 352-1

F. Wegwerp overalls - Combinaisons jetables - Disposable overalls - Einweg-Overalls



NL) ANSELL OVERALL MG 1800 COMFORT
Wegwerp spuitoverall biedt uitstekende balans tussen
comfort en bescherming. Lucht- en vochtdoorlatende ("ademende") SMS-capuchon, rug en onderarmen helpen
transpiratie te verminderen. Antistatisch. Siliconenvrij.
Pluisarm, vermindert risico op verontreiniging in kritische
omgevingen. Gebonden naden. Norm Cat III, type 5+6;
EN 1073-2; EN 1149-5.

EN) ANSELL OVERALL MG 1800 COMFORT
Disposable overall offers an excellent balance between
comfort and protection. Air and moisture vapour ("bre-
athable") sms hood, full back and underarms help reduce
the risk of heat stress. Antistatic. Silicone free. Low
linting - reduced risk of contamination in critcal areas.
Bound seams.

FR) ANSELL COMBINAISON MG 1800 COMFORT
La combinaison de peintre jetable offre un excellent équilibre
entre confort et protection. La capuche, le dos et les
aisselles en SMS respirant ("breathable") aident à réduire la
transpiration. Antistatique. Sans silicone. Faible peluchage,
réduit le risque de contamination dans les environnements
critiques. Coutures collées. Norme Cat III, type 5+6 ; EN
1073-2 ; EN 1149-5.

DE) ANSELL OVERALL MG 1800 KOMFORT
Der Einweg-Overall bietet ein hervorragendes Gleichgewicht
zwischen Komfort und Schutz. Luft- und Feuchtigkeitsdampf
("atmungsaktiv") sms-Kapuze, ganzer Rücken und
Unterarme helfen, das Risiko von Hitzestress zu reduzieren.
Antistatisch. Silikonfrei. Geringe Flusenbildung - reduziert
das Risiko einer Verschmutzung in kritischen Bereichen.
Geklebte Nähte.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4510885-M	10	ANSELL overall MG 1800 comfort Size M
11.4510885-L	10	ANSELL overall MG 1800 comfort Size L
11.4510885-XL	10	ANSELL overall MG 1800 comfort Size XL
11.4510885-XXL	10	ANSELL overall MG 1800 comfort Size XXL



NL) POLYETHYLEEN OVERSCHOENEN
Laag model overschoen PE 75mu met elastiek aan de
enkel. Antistatisch. Pakje 100 stuks. CAT.I.

EN) POLYETHYLENE OVERSHOES
Low overshoe model PE 75mu with elastic around ankle.
Antistatic. Pack 100 pieces. Cat.I.

FR) PROTECTION CHAUSSURES EN POLYETHYLENE
Model bas PE 75mu avec élastique au niveau de la
cheville. Antistatique. Pacquet 100 pièces. Cat.I.

DE) POLYETHYLEN-ÜBERSCHUHE
Halbschuh Modell PE 75mu mit Gummizug um den Knöchel.
Antistatisch. Packung 100 Stück. Kat.I.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.45111	1	Polyethylene overshoes Blue - pack

G. Wasbare overalls - Combinaisons lavables - Washable overalls - Waschbare Overalls



NL) POLYESTER OVERALL
Grijze overall in polyester, met kap, zakken en
elastiek rond pols en enkels Geventileerde rug. Verkrijg-
baar in verschillende maten.

EN) POLYESTER COVERALL
Grey polyester coverall, with hood, pockets and
elastic band at wrists and ankles. Ventilation at the
back. Available in different sizes.

FR) COMBINAISON EN POLYESTER
Combinaison grise en polyester, avec capuche,
poches et serrage élastique autour des poignets et
aux chevilles. Ventilation au dos. Disponible en plusieurs
tailles.

DE) POLYESTER-OVERALL
Grauer Polyester-Overall, mit Kapuze, Taschen und
Gummizug an Hand- und Fußgelenken. Belüftung auf dem
Rücken. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.45201-S	1	Polyester coverall grey Size S
11.45201-M	1	Polyester coverall grey Size M
11.45201-L	1	Polyester coverall grey Size L
11.45201-XL	1	Polyester coverall grey Size XL
11.45201-XXL	1	Polyester coverall grey Size XXL



11

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Moyens de protection individuelle
Personal protective equipment - Persönliche Schutzausrüstung



NL) POLYESTER OVERALL
Witte wasbare polyester overall met kap, 3 zakken en elastiek rond pols, enkels en gezicht. Verkrijgbaar in verschillende maten.

EN) POLYESTER COVERALL
White polyester coverall with hood and 3 pockets, washable. Elastic band at wrists, ankles and hood. Available in different sizes.

FR) COMBINAISON EN POLYESTER
Lavable. Coloris blanc. Avec capuche, 3 poches. Serrage élastique autour des poignets, aux chevilles et à la capuche. Disponible en plusieurs tailles.

DE) POLYESTER-OVERALL
Weißer Polyester-Overall mit Kapuze und 3 Taschen, waschbar. Elastisches Band an Handgelenken, Knöcheln und Kapuze. Erhältlich in verschiedenen Größen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.45202-M	1	Polyester coverall white Size M
11.45202-L	1	Polyester coverall white Size L
11.45202-XL	1	Polyester coverall white Size XL
11.45202-XXL	1	Polyester coverall white Size XXL
11.45202-XXXL	1	Polyester coverall white Size XXXL

L. Veiligheidsschoenen - Chaussures de sécurité - Safety shoes - Sicherheitsschuhe



NL) VEILIGHEIDSSCHOEN CARBON - S3
Red Lion, een gamma schoenen met innovatieve Infinergy technologie. Deze E-TPU technologie, licht als een veertje, zorgt voor onbegrensd draagcomfort door hoog schokabsorberend vermogen. Laag model in leder, waterafstotend behandeld. Met geventileerde aluminium neus en metaalvrije Safe & Flex PLUS antiperforatiezool. PU slijtagezool, antistatisch en antislip. Verkrijgbaar in maat 38-48.

EN) SAFETY SHOE CARBON - S3
Red Lion, a range of safety shoes with the innovative Infinergy technology. This E-TPU technology, light like a feather, assures maximum comfort and a high shock absorbing effect. Low cut safety shoe in water-resistant leather, with Airtoe Aluminium with breathable membrane and Safe & Flex PLUS 'no metal' pierce resistant midsole. PU compact antislip, antistatic and oil resistant. Available in sizes 38-48.

FR) CHAUSSURE DE SECURITE CARBON - S3
Red Lion, un gamme de chaussures avec la technologie innovante d'Infinergy. Légère comme une plume, cette technologie E-TPU assure un confort de port optimal grâce à sa grande capacité d'absorption des chocs. Modèle bas en cuir, traité hydrofuge. Avec embout en aluminium ventilé et semelle anti-perforation Safe & Flex PLUS sans métal. Semelle anti-abrasion en PU, antistatique et antidérapante. Disponible en taille 38-48.

DE) SICHERHEITSSCHUH CARBON - S3
Red Lion, eine Reihe von Sicherheitsschuhen mit der innovativen Infinergy-Technologie. Diese federleichte E-TPU-Technologie sorgt für maximalen Komfort und eine hohe stoßdämpfende Wirkung. Halbhoher Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Leder, mit Airtoe Aluminium mit atmungsaktiver Membran und Safe & Flex PLUS 'no metal' durchtrittsicherer Zwischensohle. PU compact rutschfest, antistatisch und ölbeständig. Erhältlich in den Größen 38-48.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.46CAR-38	1	CARBON - Size 38
11.46CAR-39	1	CARBON - Size 39
11.46CAR-40	1	CARBON - Size 40
11.46CAR-41	1	CARBON - Size 41
11.46CAR-42	1	CARBON - Size 42
11.46CAR-43	1	CARBON - Size 43
11.46CAR-44	1	CARBON - Size 44
11.46CAR-45	1	CARBON - Size 45
11.46CAR-46	1	CARBON - Size 46
11.46CAR-47	1	CARBON - Size 47
11.46CAR-48	1	CARBON - Size 48



NL) VEILIGHEIDSSCHOEN LIFT - S3
Red Lion, een gamma schoenen met innovatieve Infinergy technologie. Deze E-TPU technologie, licht als een veertje, zorgt voor onbegrensd draagcomfort door hoog schokabsorberend vermogen. Hoog model in leder, waterafstotend behandeld. Met geventileerde aluminium neus en metaalvrije Safe & Flex PLUS antiperforatiezool. PU slijtagezool, antistatisch en antislip. Verkrijgbaar in maat 38-48.

EN) SAFETY SHOE LIFT - S3
Red Lion, a range of safety shoes with the innovative Infinergy technology. This E-TPU technology, light like a feather, assures maximum comfort and a high shock absorbing effect. High cut safety shoe in water-resistant leather, with Airtoe Aluminium with breathable membrane and Safe & Flex PLUS 'no metal' pierce resistant midsole. PU compact antislip, antistatic and oil resistant. Available in sizes 38-48.

FR) CHAUSSURE DE SECURITE LIFT - S3
Red Lion, un gamme de chaussures avec la technologie innovante d'Infinergy. Légère comme une plume, cette technologie E-TPU assure un confort de port optimal grâce à sa grande capacité d'absorption des chocs. Modèle haute en cuir, traité hydrofuge. Avec embout en aluminium ventilé et semelle anti-perforation Safe & Flex PLUS sans métal. Semelle anti-abrasion en PU, antistatique et antidérapante. Disponible en taille 38-48

DE) SICHERHEITSSCHUH LIFT - S3
Red Lion, eine Reihe von Sicherheitsschuhen mit der innovativen Infinergy-Technologie. Diese federleichte E-TPU-Technologie sorgt für maximalen Komfort und eine hohe stoßdämpfende Wirkung. Hohe Sicherheitsschuh aus wasserabweisendem Leder, mit Airtoe Aluminium mit atmungsaktiver Membran und Safe & Flex PLUS 'no metal' durchtrittsichere Zwischensohle. PU compact rutschfest, antistatisch und ölbeständig. Erhältlich in den Größen 38-48.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.46LIF-38	1	LIFT - Size 38
11.46LIF-39	1	LIFT - Size 39
11.46LIF-40	1	LIFT - Size 40
11.46LIF-41	1	LIFT - Size 41
11.46LIF-42	1	LIFT - Size 42
11.46LIF-43	1	LIFT - Size 43
11.46LIF-44	1	LIFT - Size 44
11.46LIF-45	1	LIFT - Size 45
11.46LIF-46	1	LIFT - Size 46
11.46LIF-47	1	LIFT - Size 47
11.46LIF-48	1	LIFT - Size 48

Persoonlijke beschermingsmiddelen - Moyens de protection individuelle
Personal protective equipment - Persönliche Schutzausrüstung

11



NL) VEILIGHEIDSSCHOEN FACE - S3
Lage veiligheidsschoen, licht en comfortabel, Van de U-power Red Lion lijn, performance fit met Boa® Fit System, met bovenwerk in natuurlijk nubuckleer, aluminium neus, ultra-ademend, waterafstotend, anti-perforatie, anti-slip, S3 SRC CI ESD-zool. Verkrijgbaar in de maten 38-47.

EN) SAFETY SHOE FACE - S3
Safety shoes low, light and comfortable U-power of the Red Lion line, performance fit with Boa® Fit System, with upper in natural nubuck leather, aluminum toecap, ultra-breathable, water-repellent, anti-puncture, anti-slip,S3 SRC CI ESD sole. Available in sizes 38-47.

FR) CHAUSSURE DE SECURITE FACE - S3
Chaussure basse de sécurité, légère et confortable, de la ligne U-power Red Lion, coupe performante avec Boa® Fit System, avec tige en cuir nubuck naturel, embout en aluminium, ultra-respirante, déperlante, anti-perforation, antidérapante, semelle ESD S3 SRC CI. Disponible dans les tailles 38-47.

DE) SICHERHEITSSCHUH FACE - S3
Halbhoher, leichter und bequemer Sicherheitsschuh U-power der Red Lion Linie, Performance Fit mit Boa® Fit System, mit Obermaterial aus natürlichem Nubukleder, Aluminiumkappe, ultraatmungsaktiv, wasserabweisend, durchtrittsicher, rutschfest, S3 SRC CI ESD Sohle. Erhältlich in den Größen 38-47.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.46FAC-38	1	FACE - Size 38
11.46FAC-39	1	FACE - Size 39
11.46FAC-40	1	FACE - Size 40
11.46FAC-41	1	FACE - Size 41
11.46FAC-42	1	FACE - Size 42
11.46FAC-43	1	FACE - Size 43
11.46FAC-44	1	FACE - Size 44
11.46FAC-45	1	FACE - Size 45
11.46FAC-46	1	FACE - Size 46
11.46FAC-47	1	FACE - Size 47



NL) VEILIGHEIDSSCHOEN CROSS - S3
Hoog model, met geventileerde composietneus en extra soepele kevlarzool. Super comfortabel. 100% metaalvrij. Verkrijgbaar in maat 38-48. UNI EN 20345:2011.

EN) SAFETY SHOE CROSS - S3
High cut safety shoe with in perforated composite toe protection and mid-sole in kevlar material. Very light and comfortable. Metal free. Available in sizes 38-48. UNI EN 20345:2011.

FR) CHAUSSURE DE SECURITE CROSS - S3
Modèle haute avec embout composite perforé avec membrane respirante et semelle en kevlar extra souple. Super confort. Sans metal. Disponibles en pointures 38-48. UNI EN 20345:2011.

DE) SICHERHEITSSCHUH CROSS - S3
Hoch geschnittener Sicherheitsschuh mit perforiertem Zehenschutz aus Verbundwerkstoff und Zwischensohle aus Kevlar-Material. Sehr leicht und bequem. Metallfrei. Erhältlich in den Größen 38-48. UNI EN 20345:2011.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.46CRO-38	1	CROSS - Size 38
11.46CRO-39	1	CROSS - Size 39
11.46CRO-40	1	CROSS - Size 40
11.46CRO-41	1	CROSS - Size 41
11.46CRO-42	1	CROSS - Size 42
11.46CRO-43	1	CROSS - Size 43
11.46CRO-44	1	CROSS - Size 44
11.46CRO-45	1	CROSS - Size 45
11.46CRO-46	1	CROSS - Size 46
11.46CRO-47	1	CROSS - Size 47
11.46CRO-48	1	CROSS - Size 48

N. Wegwerphandschoenen - Gants jetables - Disposable gloves - Einweghandschuhe



NL) PREMIUM ZWARTE NITRIL HANDSCHOEN
Speciaal geformuleerd nitril voor comfortabele stretch. 3 keer sterker dan latex of vinyl. Volledig siliconen-poeder en latexvrij. Scheuren niet bij het aandoen. Uitstekende pasvorm voorkomt vermoeidheid. Optimaal comfort in combinatie met optimale bescherming. Antislip structuur op de vingertoppen. Touchscreen-vriendelijk In overeenstemming met de PBM-verordening (EU) 2016/425. Extra dik nitril van 150 µ voor verhoogde mechanische bescherming. Handschoenlengte: 240mm

EN) BLACK NITRIL GLOVES
Specially formulated nitrile for comfortable stretch. 3 times stronger than latex or vinyl. Completely silicone-powder and latex free. Will not tear wile putting on. Excellent fit prevents fatigue. Optimal comfort combined with optimal protection. Anti-slip texture on fingertips. Touchscreen-friendly. Compliant with PPE Regulation (EU) 2016/425. Extra-thick 150 µ nitrile for increased mechanical protection. Glove length: 240mm

FR) PREMIUM NITRILE NOIR GANT
Nitrile spécialement formulé pour un étirement confortable. 3 fois plus résistant que le latex ou le vinyle. Entièrement sans silicone, sans poudre et sans latex. Ne se déchire pas lorsqu'on les mets. Un excellent ajustement prévient la fatigue. Confort optimal combiné à une protection optimale. Texture antidérapante sur le bout des doigts. Compatible avec les écrans tactiles. Conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Nitrile extra-épais 150 µ pour une protection mécanique élevé. Longueur du gant : 240mm +/- 10mm

DE) PREMIUM SCHWARZER NITRILHANDSCHUH
Speziell formuliertes Nitril für komfortable Dehnbarkeit. 3-mal stärker als Latex oder Vinyl. Vollständig silikon-, puder- und latexfrei. Reißt nicht beim Anziehen. Hervorragende Passform verhindert Ermüdung. Optimaler Komfort kombiniert mit optimalem Schutz. Rutschfeste Struktur an den Fingerspitzen. Touchscreen-freundlich. Entspricht der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Extra dickes Nitril von 150 µ für erhöhte mechanische Beständigkeit. Handschuhlänge: 240 mm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N015-M	1	Premium black nitrile glove - box 100pcs
11.44N015-L	1	Premium black nitrile glove - box 100pcs
11.44N015-XL	1	Premium black nitrile glove - box 100pcs



NL) HANDSCHOEN ANSELL 92-600 NITRIL
Groene nitril handschoenen, niet gepoederd voor éénmalig gebruik. Bestand tegen een brede waaier aan chemische producten en sterkst in zijn categorie. Geen risico op type I allergie. Goede grip in droge en vochtige condities. Verkrijgbaar in verschillende maten. Doosje 100 stuks. EN374; EN421; EN1149 - 1/3.

EN) GLOVES ANSELL 92-600 NITRILE
Green nitrile gloves, powder-free for single use. Resistance to a wide range of chemical products. No risk of type I allergy. Good grip in dry and wet circumstances. Available in different sizes. In accordance with the Box of 100 pieces. EN374; EN421; EN1149 - 1/3.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N014-M	10	ANSELL 92-600 - Size M
11.44N014-L	10	ANSELL 92-600 - Size L
11.44N014-XL	10	ANSELL 92-600 - Size XL

FR) GANTS ANSELL 92-600 NITRIL
Gant nitrile vert, non poudré à usage unique. Résistant a une large gamme de produits chimiques et la plus forte performance de sa catégorie. Aucun risque d'allergie type I. Bonne préhension même en milieu humide. Disponibles en plusieurs tailles. Boîte de 100 pièces. EN374; EN421; EN1149 - 1/3.

DE) HANDSCHUHE ANSELL 92-600 NITRIL
Grüne Nitrilhandschuhe, pudertfrei für den einmaligen Gebrauch. Beständig gegen eine breite Palette von Chemikalien. Kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Gute Griffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen. Erhältlich in verschiedenen Größen. In Übereinstimmung mit der Box von 100 Stück. EN374; EN421; EN1149 - 1/3.

O. Mechanisch beschermende handschoenen - Gants de protection mécanique - Mechanical protective gloves - Mechanisch schützende Handschuhe



NL) ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-840
Comfortabele nylon-spandex handschoenen met foam nitril coating. FORTIX technologie verhoogt levensduur en is 20% meer ademend dan andere coatings voor minder transpiratie en koelere, drogere handen. 100% siliconenvrij waardoor uitstekend geschikt voor voorbereiding van carrosseriewerk alvorens te lakken. Uitstekend aansluitende pasvorm zorgt voor zeer goede vingergevoeligheid. Biedt tevens goede schuur -en trekweerstand in combinatie met goede grip voor uitvoering van mechanische jobs. Norm EN 388-2016 : 4131A.

EN) ANSELL GLOVE HYFLEX 11-840
Comfortable spandex nylon glove with foam nitrile coating. Fortix technology is 20% more breathable than earlier formulations, for less transpiration and cooler, drier hands. 100% silicone-free making it excellent for preparation of bodywork before painting. Matching the natural contours of the hand, second-skin liner is tailored to create a more comfortable wearing experience and a very good fingertip sensitivity. With its balance of robust abrasion performance, enhanced comfort and high dexterity the HyFlex 11-840 is an ideal solution for workers who move between tasks. Norm EN 388-2016 : 4131A.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N044-08	12	Ansel Glove Hyflex nitril foam 08
11.44N044-09	12	Ansel Glove Hyflex nitril foam 09
11.44N044-10	12	Ansel Glove Hyflex nitril foam 10

FR) ANSELL GANT HYFLEX 11-840
Les gants confortables en spandex nylon avec une mousse nitrile. L'enduction FORTIX est jusqu'à 20 plus respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et au sec. Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture. Le support tricoté procure un effet seconde peau et épous les contours naturels de la main. Il procure un ajustement parfait à la base de l'auriculaire ainsi qu'à l'extrémité des doigts. Offrant le bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité; le gant HyFlex 11-840 est la solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre. Norme EN 388-2016 : 4131A.

DE) ANSELL HANDSCHUH HYFLEX 11-840
Komfortabler Spandex-Nylonhandschuh mit Schaumstoff-Nitril-Beschichtung. Die Fortix-Technologie ist um 20 % atmungsaktiver als frühere Formulierungen, für weniger Transpiration und kühlere, trockenere Hände. Er ist zu 100 % silikonfrei und eignet sich daher hervorragend für die Vorbereitung von Karosseriearbeiten vor dem Lackieren. Der Second-Skin-Liner passt sich den natürlichen Konturen der Hand an und sorgt so für ein angenehmeres Tragegefühl und eine sehr gute Sensibilität der Fingerspitzen. Mit seiner ausgewogenen Kombination aus robuster Abriebleistung, verbessertem Komfort und hoher Fingerfertigkeit ist der HyFlex 11-840 eine ideale Lösung für Arbeiter, die zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln. Norm EN 388-2016 : 4131A.



NL) ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-849
Comfortabele nylon-spandex handschoenen met volledige foam nitril ademende coating tot aan de pols. FORTIX technologie verhoogt levensduur en is 20% meer ademend dan andere coatings voor minder transpiratie en koelere, drogere handen. Biedt goede schuur -en trekweerstand in combinatie met goede grip voor uitvoering van mechanische jobs. Antistatisch. EN 388-2016 : 4121A.

EN) ANSELL GLOVE HYFLEX 11-849
Comfortable spandex nylon glove with foam nitrile breathable coating to the wrist. Fortix technology is 20% more breathable than earlier formulations, for cooler, drier hands and less sweat. The technology for a sure grip and a safer day a work. Norm EN 388-2016 : 4121A.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N045-08	12	Ansel Glove Hyflex nitril foam 08
11.44N045-09	12	Ansel Glove Hyflex nitril foam 09
11.44N045-10	12	Ansel Glove Hyflex nitril foam 10

FR) ANSELL GANT HYFLEX 11-849
Gant confortable en nylon spandex avec revêtement respirant en nitrile mousse jusqu'au poignet. La technologie Fortix est 20% plus respirante que les formulations précédentes, pour des mains plus fraîches et plus sèches et moins de transpiration. La technologie pour une prise en main efficace et une journée de travail plus agréable. Norme EN 388-2016 : 4121A.

DE) ANSELL HANDSCHUH HYFLEX 11-849
Komfortabler Spandex-Nylonhandschuh mit atmungsaktiver Schaumnitrilbeschichtung am Handgelenk. Die Fortix-Technologie ist 20 % atmungsaktiver als frühere Formulierungen, für kühlere, trockenere Hände und weniger Schweiß. Die Technologie für einen sicheren Griff und einen sichereren Arbeitstag. Norm EN 388-2016 : 4121A.



NL) NITRIL HANDSCHOEN
Polyamide handschoen met nitril coating. Goede vingergevoeligheid. Stoot olie, vet en vuil af. EN 420 - EN 388 (3131).

EN) NITRILE GLOVE
Polyamide glove with nitril coating. Excellent finger sensibility. Reject oil, grease and dirty substances. EN 420 - EN 388 (3131).

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N042-8	12	Nitril coating - 8
11.44N042-9	12	Nitril coating - 9
11.44N042-10	12	Nitril coating - 10

FR) NITRILE GANT
Gant polyamide avec enduit nitril. Bonne dextérité. Repousse l'huile, la graisse et les ordures. EN 420 - EN 388 (3131).

DE) NITRIL HANDSCHUH
Polyamid-Handschuh mit Nitril-Beschichtung. Ausgezeichnete Sensibilität der Finger. Abweisung von Ölen, Fetten und schmutzigen Substanzen. EN 420 - EN 388 (3131).



NL) HANDSCHOEN NITRIL / PU GECOAT
Polyamide handschoen met nitril / polyurethaan coating. Superlicht en maximale flexibiliteit. Stretch to fit voor optimale pasvorm. Ultradun voor goede grip. Verkrijgbaar in verschillende maten. EN 420 - EN 388: 4121, Cat. 2.

EN) GLOVE NITRIL / PU COATED
Glove polyamide with nitril / polyurethane coating. Extremely light and maximal flexible. "Stretch to fit" for optimal fit. Extremely thin for excellent grip. Available in different sizes. EN 420 - EN 388: 4121, Cat. 2.

FR) GANT AVEC REVÊTEMENT NITRIL / PU
Gant polyamide avec enduit nitril / polyuréthane. Super léger et maximum de flexibilité. "Stretch to fit" pour un ajustement optimal. Très mince pour une adhérence excellente. Disponible en plusieurs tailles. EN 420 - EN 388: 4121, Cat. 2.

DE) HANDSCHUH NITRIL / PU BESCHICHTET
Handschuh aus Polyamid mit Nitril/ Polyurethan-Beschichtung. Äußerst leicht und maximal flexibel. "Stretch to fit" für optimale Passform. Extrem dünn für hervorragenden Grip. Erhältlich in verschiedenen Größen. EN 420 - EN 388: 4121, Kat. 2.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N043-09	12	M-Flex nitril foam 9 (L)
11.44N043-10	12	M-Flex nitril foam 10 (XL)
11.44N043-11	12	M-Flex nitril foam 11 (XXL)



NL) HANDSCHOEN TYPE TROPIC
Fijn lederen handschoen met blauwe tricotrug. Biedt goede bescherming en optimale vingergevoeligheid. Verkrijgbaar in verschillende maten. EN 420 - EN 388 3122.

EN) GLOVES TYPE TROPIC
Fine leather glove with blue interlock back. Good protection with superior grip. Available in different sizes. EN 420 - EN 388 3122.

FR) GANT TYPE TROPIC
Gant en cuir fin avec dos en tricot bleu. Bonne protection et excellente dextérité. Disponible en plusieurs tailles. EN 420 - EN 388 3122.

DE) HANDSCHUHE TYP TROPIC
Feiner Lederhandschuh mit blauem Interlockrücken. Guter Schutz mit hervorragendem Grip. Erhältlich in verschiedenen Größen. EN 420 - EN 388 3122.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.441120-9	12	Tropic EC Cat 2 - size 9
11.441120-10	12	Tropic EC Cat 2 - size 10



NL) RODE LASHANDSCHOENEN
Bestand tegen hoge temperaturen. EN 420 - EN 388 (3133) - EN 407 (414Nox4).

EN) RED WELDING GLOVES
High temperature resistant. EN 420 - EN 388 (3133) - EN 407 (414Nox4).

FR) GANTS SOUDEUR ROUGE
Résistants à hautes températures. EN 420 - EN 388 (3133) - EN 407 (414Nox4).

DE) ROTE SCHWEISSERHANDSCHUHE
Hochtemperaturbeständig. EN 420 - EN 388 (3133) - EN 407 (414Nox4).

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44S01	1	Red welding gloves 35 cm



P. Chemisch bestendige handschoenen - Gants résistants aux produits chimiques - Chemical-resistant gloves - Chemikalienbeständige Handschuhe



NL) ANSELL HANDSCHOEN MICROFLEX 93-260
3-laags nitril-neopreen handschoen met uitstekende pasvorm voor hoogwaardige bescherming tegen vele chemicalen. Siliconenvrij en antistatisch dus uitermate geschikt voor spuitlakkerijen en carrosseriewerkzaamheden. Antislip vingertoppen zorgen voor uitstekende grip. Dispenser met 50 handschoenen. EN388:2016 : 2000X; EN ISO 374-1:2016 Type A : JKLOPST; EN ISO 374-5:2016 : VIRUS; EN421.

EN) ANSELL GLOVE MICROFLEX 93-260
Three layer neoprene nitrile gloves with a excellent design for superior protection against harsh chemicals including acids, solvents and bases. It has a silicone free formulation with is suitable for paint shops and bodywork. The Non-slip fingertips ensure excellent grip. Dispenser of 50 gloves. EN388:2016 : 2000X; EN ISO 374-1:2016 Type A : JKLOPST; EN ISO 374-5:2016 : VIRUS; EN421.

FR) ANSELL GANT MICROFLEX 93-260
Gants 3-couches en néoprène nitrile avec une protection supérieure contre les produits chimiques dangereux. Sans silicone et antistatique, le gant est idéal pour l'utilisation en atelier de peinture et les travaux de carrosserie. Les bouts de doigt antidérapants offrent une adhérence excellente. Distributeur de 50 gants. EN388:2016 : 2000X; EN ISO 374-1:2016 Type A : JKLOPST; EN ISO 374-5:2016 : VIRUS; EN421.

DE) ANSELL HANDSCHUH MICROFLEX 93-260
Dreilagige Neopren-Nitril-Handschuhe mit einem ausgezeichneten Design für hervorragenden Schutz vor aggressiven Chemikalien wie Säuren, Lösungsmitteln und Basen. Er hat eine silikonfreie Formulierung und ist für Lackierereien und Karosseriearbeiten geeignet. Die rutschfesten Fingerspitzen sorgen für hervorragenden Halt. Spender mit 50 Handschuhen. EN388:2016 : 2000X; EN ISO 374-1:2016 Typ A : JKLOPST; EN ISO 374-5:2016 : VIRUS; EN421.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N020-M	10	ANSELL 93-260 - Size M
11.44N020-L	10	ANSELL 93-260 - Size L
11.44N020-XL	10	ANSELL 93-260 - Size XL



NL) HANDSCHOEN ANSELL 37-900 RODE NITRIL
Vormt een goede bestendigheid tegen gevaarlijke chemicaliën. Specifiek ontwerp zorgt voor unieke grip. Verkrijgbaar in verschillende maten. EN 374-3 - EN 388 (4102).

EN) GLOVE ANSELL 37-900 RED NITRILE
Chemical resistant. Specific design for superior grip. Available in different sizes. EN 374-3 - EN 388 (4102).

FR) GANT ANSELL 37-900 NITRILE ROUGE
Donne une bonne résistance aux produits chimiques dangereux. Un design adapté assure une prise en main exceptionnelle. Disponibles en plusieurs tailles. EN 374-3 - EN 388 (4102).

DE) HANDSCHUH ANSELL 37-900 ROT NITRIL
Chemikalienbeständig. Spezielles Design für hervorragende Griffigkeit. Erhältlich in verschiedenen Größen. EN 374-3 - EN 388 (4102).

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N06-9	12	ANSELL 37-900 - Size 9
11.44N06-10	12	ANSELL 37-900 - Size 10



NL) ANSELL ALPHATEC 87118
Zwarte natuurrubber handschoen, goed bestand tegen chemische stoffen. Comfortabel en goed tastgevoel, ondanks de dikke kwaliteit. Lange manchet zorgt voor extra bescherming. Verkrijgbaar in verschillende maten. EN 374 (AKL) - EN 388 3121.

EN) ANSELL ALPHATEC 87118
Black natural rubber glove, highly resistant to chemicals. Comfortable and good dexterity despite thick quality. Long cuff provides extra protection. Available in different sizes. EN 374 (AKL) - EN 388 3121.

FR) ANSELL ALPHATEC 87118
Gant caoutchouc naturel résistant aux produits chimiques. Confortable et bonne prise en main malgré l'épaisseur. Longue manchette pour protection de l'avant bras. Disponibles en plusieurs tailles. EN 374 (AKL) - EN 388 3121.

DE) ANSELL ALPHATEC 87118
Schwarzer Naturkautschuk-Handschuh mit hoher Chemikalienbeständigkeit. Bequem und gute Fingerfertigkeit trotz dicker Qualität. Die lange Stulpe bietet zusätzlichen Schutz. Erhältlich in verschiedenen Größen. EN 374 (AKL) - EN 388 3121.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44B01-M	12	Ansell Alphatec 87118 - size M / 7.5
11.44B01-L	12	Ansell Alphatec 87118 - size L / 8.5
11.44B01-XL	12	Ansell Alphatec 87118 - size XL / 9.5
11.44B01-XXL	12	Ansell Alphatec 87118 - size XXL / 10.5



NL) HANDSCHOEN ANSELL 37-675 NITRIL
Vormt een goede bestendigheid tegen vele oplos- middelen en chemische stoffen op oliebasis. Katoenvlokvoering zorgt voor meer comfort. Verkrijgbaar in verschillende maten. EN 374-3 - EN 388 4101. Antistatisch: EN 1149.

EN) GLOVE ANSELL 37-675 NITRILE
Forms a good resistance to many solvents and oil-based chemicals. Cotton flock lining ensures greater comfort. Available in different sizes. EN 374-3 - EN 388 4101. Anti-static: EN 1149.

FR) GANT ANSELL 37-675 NITRILE
Donne une bonne résistance à beaucoup de solvants et produits chimiques à base de l'huile. Doublure en coton pour plus de confort. Disponible en plusieurs tailles. EN 374-3 - EN 388 4101. Antistatique: EN 1149.

DE) HANDSCHUH ANSELL 37-675 NITRIL
Bildet eine gute Beständigkeit gegen viele Lösungsmittel und Chemikalien auf Ölbasis. Das Baumwollflockfutter sorgt für mehr Komfort. Erhältlich in verschiedenen Größen. EN 374-3 - EN 388 4101. Antistatisch: EN 1149.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44N051-M	12	ANSELL 37-675 - Size M
11.44N051-L	12	ANSELL 37-675 - Size L
11.44N051-XL	12	ANSELL 37-675 - Size XL

R. Stofmaskers - Masques anti-poussière - Dust masks - Staubmasken



NL) STOFMASKER FFP2S MOLDEX 2400
Zonder ventiel. EN gekeurd. Standaard tegen vast schadelijk stof en rook.

EN) DUST MASK FFP2S MOLDEX 2400
Without valve. Protection against fine and toxic dust and fumes.

FR) DEMI-MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP2S MOLDEX 2400
Sans valve. Protège contre poussières fines et toxiques, fumées.

DE) STAUBMASKE FFP2S MOLDEX 2400
Ohne Ventil. Schutz gegen feine, giftige Staube und Dämpfe.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41104	20	Dust maks MOLDEX 2400 FFP2S NR D without valve EN 149:2001+A1:2009



NL) STOFMASKER 6200 FFP2
Stofmasker FFP2 gekeurd zonder ventiel. Standaard tegen vast schadelijk stof en tegen rook.

EN) DUST MASK 6200 FFP2
Dust mask FFP2. Protection against fine and toxic dust and fumes.

FR) MASQUE 6200 FFP2
Masque FFP2 sans valve. Protège contre poussières fines, toxiques et fumées.

DE) STAUBMASKE 6200 FFP2
Staubmaske FFP2. Schutz gegen feine, giftige Staube und Dämpfe.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.411042	20	Dust mask 6200 FFP2 NR D without valve EN 149:2001+A1:2009



NL) STOFMASKER 6210 FFP2
Met ventiel. Standaard tegen vast schadelijk stof en tegen rook. Uitvoering met neusknijper.

EN) DUST MASK 6210 FFP2
Dust mask FFP2. Protection against fine and toxic dust and fumes.

FR) DEMI-MASQUE ANTI-POUSSIÈRE 6210 FFP2
Avec valve. Protège contre poussières fines, toxiques et fumées. Modèle avec pince-nez.

DE) STAUBMASKE 6210 FFP2
Staubmaske FFP2. Schutz gegen feine, giftige Staube und Dämpfe.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.411043-V	10	Dust mask 6210 FFP2 NR D with valve EN 149:2001+A1:2009



NL) STOFMASKER FFP2S MOLDEX 2405
Met ventiel. EN gekeurd. Standaard tegen vast schadelijk stof en rook.

EN) DUST MASK FFP2S MOLDEX 2405
With valve. EN approved. Protection against fine and toxic dust and fumes.

FR) DEMI-MASQUE FFP2S MOLDEX 2405
Avec valve. Protège contre poussières fines et toxiques, fumées.

DE) STAUBMASKE FFP2S MOLDEX 2405
Mit Ventil. EN-geprüft. Schutz gegen feine, giftige Staube und Dämpfe.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41104-V	20	Dust mask MOLDEX 2405 FFP2 NR D with valve EN 149:2001+A1:2009



NL) STOFMASKER 4310 FFP3

Met ventiel. Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50 x de MAC-waarde, makkelijk te vormen neusbeugel, opvouwbaar. Beschermd tegen stoffen, rook & op water gebaseerde nevels.

EN) DUST MASK 4310 FFP3

With valve. Protection against dust particles up to 50 x MAC-value, easy to form nose clip, foldable. Protection against dust, fumes and waterbased aerosoles.

FR) DEMI-MASQUE ANTI-POUSSIÈRE 4310 FFP3

Avec valve. Protège contre particules de poussière jusqu'à 50 x la valeur MAC, pince-nez pliable, masque pliable. Protège contre poussières, fumées et aérosols aqueuses.

DE) STAUBMASKE 4310 FFP3

Mit Ventil. Schutz gegen Staubpartikel bis zu 50 x MAC-Wert. Leicht zu formender Nasenbügel, faltbar. Schutz gegen Staub, Dämpfe und Aerosolen auf Wasserbasis.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.411053-V	20	Dust mask 4310 FFP3 NR D with valve EN 149:2001+A1:2009



NL) STOFMASKER FFP3S MOLDEX 2505

Met ventiel. Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 50 x de MAC-waarde. Beschermst tegen stoffen, rook & op water gebaseerde nevels.

EN) DUST MASK FFP3S MOLDEX 2505

With valve. Protection against dust particles up to 50 x MAC-value, fumes and waterbased aerosoles.

FR) DEMI-MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3S MOLDEX 2505

Avec valve. Protège contre particules de poussière jusqu'à 50 x la valeur MAC, fumées et aérosols aqueuses.

DE) STAUBMASKE FFP3S MOLDEX 2505

Mit Ventil. Schutz gegen Staubpartikel bis zu 50 x MAC-Wert, Dämpfe und Aerosolen auf Wasserbasis.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41105-V	10	Dust mask FFP3 MOLDEX 2505 NR D with valve EN 149:2001+A1:2009



NL) VOORFILTER P2 VOOR GERSON MASKER

Voorfilter voor maskers 20.23-8214 en 20.23-9212. Pak 10 stuks.

EN) PREFILTER P2 FOR GERSON MASK

Prefilters for masks 20.23-8214 and 20.23-9212. Packet 10 pieces.

FR) PREFILTRE P2 POUR MASQUE GERSON

Préfiltre pour masques 20.23-8214 et 20.23-9212. Paquet 10 pièces.

DE) VORFILTER P2 FÜR GERSON-MASKE

Vorfilter für Masken 20.23-8214 und 20.23-9212. Packung mit 10 Stück.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
20.23-G11	1	Prefilter P2 for GERSON mask



NL) MOLDEX FIJNSTOFFFILTER P2-9020

Beschermst tegen schadelijk en kanker-verwekkend stof, rook en op water en olie gebaseerde nevel en aerosolen. 10xMAC FFP en halfgelaat 15xMAC volgelaatsmasker. Voldoet aan norm EN143:2000+A1:2006.

EN) MOLDEX PREFILTER P2-9020

Protection against toxic and carcinogenic dusts, fumes, water and oil based mists and aerosols. 10xMAC FFP and half mask 15xMAC full face mask. In accordance with the norm EN143:2000+A1:2006.

FR) MOLDEX FILTRE A PARTICULES P2-9020

Protège contre poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, nocives et cancérogènes. 10xMAC FFP et demi-masque 15xMAC masque complet. Conformés aux normes EN143:2000+A1:2006.

DE) MOLDEX VORFILTER P2-9020

Schutz vor giftigen und krebserregenden Stäuben, Dämpfen, Nebeln und Aerosolen auf Wasser- und Ölbasis. 10xMAC FFP und Halbmaske 15xMAC Vollmaske. In Übereinstimmung mit der Norm EN143:2000+A1:2006.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41201-P2	20	MOLDEX prefilter P2-9020 serie 7000 and 9000 per piece



NL) MOLDEX FIJNSTOFFFILTER P3-9030

Beschermst tegen schadelijk en kankerverwekkend stof, rook en op water en olie gebaseerde nevel en aerosolen. 50xMAC FFP en halfgelaat 400xMAC volgelaatsmasker. Voldoet aan norm EN143:2000+A1:2006.

EN) MOLDEX PREFILTER P3-9030

Protection against toxic and carcinogenic dusts, fumes, water and oil based mists and aerosols. 50xMAC FFP and half mask 400xMAC full face mask. In accordance with the norm EN143:2000+A1:2006.

FR) MOLDEX FILTRE A PARTICULES P3-9030

Protège contre poussières, fumées, brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, nocives et cancérogènes. 50xMAC FFP et demi-masque 400xMAC masque complet. Conformés aux normes EN143:2000+A1:2006.

DE) MOLDEX VORFILTER P3-9030

Schutz vor giftigen und krebserregenden Stäuben, Dämpfen, Nebeln und Aerosolen auf Wasser- und Ölbasis. 50xMAC FFP und Halbmaske 400xMAC Vollmaske. In Übereinstimmung mit der Norm EN143:2000+A1:2006.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41201-P3	12	MOLDEX prefilter P3-9030 serie 7000 and 9000 per piece

S. Sputmaskers - Masques de pulvérisation - Spray masks - Spritzmasken



NL) MOLDEX HALFGELAATSMASKER SERIE 7000 A1P2

Geleverd met gelaatsstuk, 2 koolstoffilters A1 en 2 fijnstoffilters P2. Uniek easy-lock systeem met bajonetsluitingen maakt extra filterhouders overbodig. Te gebruiken in elke omgeving waar gassen en dampen vrijkomen (zie beschermingsgraad). Ergonomische vormgeving en gering gewicht. Voldoet aan norm EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

EN) MOLDEX HALF MASK SERIE 7000 A1P2

Delivered with facepiece, 2 organic gas filters A1 and 2 particulate filters P2. Bayonet connector. Easy handling as no particulate filter holders are necessary with the EasyLock system. To be used in each environment where gas and fumes can escape (see ingress protection). Light weight and easy to fit. In accordance with norms EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

FR) MOLDEX DEMI-MASQUE SERIE 7000 A1P2

Livré avec pièce faciale, 2 filtres charbon A1 et 2 filtres à particules P2. Système de raccord à baïonnette. La manipulation est facile étant donné qu'aucun support de filtres à particules n'est nécessaire avec le système EasyLock. A utiliser là où des gaz et des vapeurs s'échappent (voir degré de protection). Modèle ergonomique et très léger. Conformés aux normes EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

DE) MOLDEX HALBMASKE SERIE 7000 A1P2

Geliefert mit Gesichtsmaske, 2 Filtern für organische Gase A1 und 2 Partikelfiltern P2. Bajonett-Anschluss. Einfache Handhabung, da mit dem EasyLock-System keine Partikelfilterhalter erforderlich sind. Einsatz in jeder Umgebung, in der Gase und Dämpfe austreten können (siehe Schutz gegen Eindringen). Leicht und einfach zu montieren. In Übereinstimmung mit den Normen EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4120101-M	1	MOLDEX half mask serie 7000-A1P2-M
11.4120101-L	1	MOLDEX half mask serie 7000-A1P2-L



NL) MOLDEX HALFGELAATSMASKER SERIE 7000

Zonder filters geleverd. Ergonomische vormgeving en gering gewicht. Compleet spuitmasker waarvan zowel gelaatsstuk, koolstoffilters, voorfilters en voorfilterhouders apart te verkrijgen zijn. Verkrijgbaar in M & L.

EN) MOLDEX HALF MASK SERIE 7000

Delivered without filters. Light weight and easy to fit. Complete mask, facepiece, organic gas filters, pre-filters and pre-filter retainer are also available separately. Available in M & L.

FR) MOLDEX DEMI-MASQUE SERIE 7000

Livrée sans filtres. Modèle ergonomique et très léger. Masque complet dont la pièce faciale, les filtres charbon, les préfiltres et les supports préfiltres se vendent séparément. Disponible en M & L.

DE) MOLDEX HALBMASKE SERIE 7000

Wird ohne Filter geliefert. Leicht und einfach zu montieren. Vollständige Maske, Gesichtsmaske, organische Gasfilter, Vorfilter und Vorfilterhalterung sind auch separat erhältlich. Erhältlich in M und L.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4120100-M	1	MOLDEX half mask serie 7000-z.filters-M
11.4120100-L	1	MOLDEX half mask serie 7000-z.filters-L



NL) MOLDEX HALFGELAATSMASKER SERIE 7000 A2P2

Geleverd met gelaatsstuk, 2 koolstoffilters A2 en 2 fijnstoffilters P2. Uniek easy-lock systeem met bajonetsluitingen maakt extra filterhouders overbodig. Te gebruiken in elke omgeving waar gassen en dampen vrijkomen (zie beschermingsgraad). Ergonomische vormgeving en gering gewicht. Voldoet aan norm EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

EN) MOLDEX HALF MASK SERIE 7000 A2P2

Delivered with facepiece, 2 organic gas filters A2 and 2 particulate filters P2. Bayonet connector. Easy handling as no particulate filter holders are necessary with the EasyLock system. To be used in each environment where gas and fumes can escape (see ingress protection). Light weight and easy to fit. In accordance with norms EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

FR) MOLDEX DEMI-MASQUE SERIE 7000 A2P2

Livré avec pièce faciale, 2 filtres charbon A2 et 2 filtres à particules P2. Système de raccord à baïonnette. La manipulation est facile étant donné qu'aucun support de filtres à particules n'est nécessaire avec le système EasyLock. A utiliser là où des gaz et des vapeurs s'échappent (voir degré de protection). Modèle ergonomique et très léger. Conformés aux normes EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

DE) MOLDEX HALBMASKE SERIE 7000 A2P2

Geliefert mit Gesichtsmaske, 2 Filtern für organische Gase A2 und 2 Partikelfiltern P2. Bajonett-Anschluss. Einfache Handhabung, da mit dem EasyLock-System keine Partikelfilterhalter erforderlich sind. Einsatz in jeder Umgebung, in der Gase und Dämpfe austreten können (siehe Schutz gegen Eindringen). Leicht und einfach zu montieren. In Übereinstimmung mit den Normen EN 240:1998 EN143:2000 A1:2006 EN14387:2004 A1:2008.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4120102-M	1	MOLDEX half mask serie 7000-A2P2-M
11.4120102-L	1	MOLDEX half mask serie 7000-A2P2-L



NL) MOLDEX VOLGELAATSMASKER SERIE 9000

Zonder filters geleverd. Ergonomische vormgeving en gering gewicht. Compleet spuitmasker waarvan zowel gelaatsstuk, koolstoffilters, voorfilters en voorfilterhouders apart te verkrijgen zijn. (serie 11.41201-...)

EN) MOLDEX FULL FACE MASK SERIE 9000

Delivered without filters. Light weight and easy to fit. Complete mask, facepiece, organic gas filters, pre-filters and pre-filter retainer are also available separately. (serie 11.41201-...)

FR) MOLDEX MASQUE COMPLET SERIE 9000

Livré sans filtres. Modèle ergonomique et très léger. Masque complet dont la pièce faciale, les filtres charbon, les préfiltres et les supports préfiltres se vendent séparément. (serie 11.41201-...)

DE) MOLDEX VOLLGESICHTSMASKE SERIE 9000

Wird ohne Filter geliefert. Leicht und einfach zu montieren. Vollständige Maske, Gesichtsmaske, Filter für organische Gase, Vorfilter und Vorfilterhalterung sind auch separat erhältlich. (Serie 11.41201-...)

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4120110-M	1	MOLDEX full face mask serie 9000-z.filters-M
11.4120110-L	1	MOLDEX full face mask serie 9000-z.filters-L



NL) MOLDEX VENSTERBESCHERMFOLIE

Deze beschermfolie voorkomt vervuiling van het volgelaaatmasker door overspray.

EN) MOLDEX VISOR PROTECTIVE FILM

This protective film prevents contamination of the full face mask by overspray.

FR) FILM DE PROTECTION POUR VISIÈRE MOLDEX

Ce film de protection empêche la contamination du masque par l'overspray.

DE) MOLDEX VISIERSCHUTZFOLIE

Dieser Schutzfilm verhindert die Verschmutzung der Vollmaske durch Overspray.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.4120111	15	MOLDEX visor protective film serie 9000 - per 15 pieces



NL) HALFGELAATSMASKER MOLDEX 5000- A1P2RD

Moldex halfgelaatsmasker Compact Mask one-size biedt bescherming tegen gas, nevel en stof. Het CompactMask is licht in gewicht, eenvoudig in gebruik en biedt onbegrensde vrijheid van beweging. Door het lage profiel kunnen overige veiligheidsmiddelen zoals gelaatschermen, lashelmen en brillen eenvoudig worden gecombineerd. EN 405:2001 + A1:2009.

EN) HALF MASK MOLDEX 5000- A1P2RD

The Moldex half mask CompactMask in one size offers protection against gas, vapour and dust. The CompactMask is very lightweight, easy to use and offers unrestricted freedom of movement. The low profile design offers excellent field of vision and can be worn with other safety equip ment like face shields, welding helmets or goggles.EN 405:2001 + A1:2009.

FR) DEMI-MASQUE MOLDEX 5000- A1P2RD

Le demi-masque Compact Mask de Moldex en taille unique bénéficie protection contre les gaz, vapeurs et poussières. Le CompactMask est très léger, facile d'utilisation. Il offre une liberté de mouvements sans limite. Grâce à son profil bas, il peut, sans difficultés, être combiné à d'autres équipements de protection tels que des écrans faciaux, des cagoules de soudure ou des lunettes. EN 405:2001 + A1:2009.

DE) HALBMASKE MOLDEX 5000- A1P2RD

Die Moldex Halbmaske CompactMask in Einheitsgröße bietet Schutz gegen Gase, Dämpfe und Staub. Die CompactMask ist sehr leicht, einfach zu bedienen und bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das flache Design bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld und kann mit anderer Sicherheitsausrüstung wie Gesichtsschutz, Schweißhelm oder Schutzbrille getragen werden. EN 405:2001 + A1:2009.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41202-00	1	Half mask MOLDEX 5000 - A1P2RD



NL) HALFGELAATSMASKER MOLDEX 5000- A2P3RD

Moldex halfgelaatsmasker Compact Mask one-size biedt bescherming tegen gas, nevel en stof. Het CompactMask is licht in gewicht, eenvoudig in gebruik en biedt onbegrensde vrijheid van beweging. Door het lage profiel kunnen overige veiligheidsmiddelen zoals gelaatschermen,las-helmen en brillen eenvoudig worden gecombineerd. EN 405:2001 + A1:2009.

EN) HALF MASK MOLDEX 5000- A2P3RD

The Moldex half mask CompactMask in one size offers protection against gas, vapour and dust. The CompactMask is very lightweight, easy to use and offers unrestricted freedom of movement. The low profile design offers excellent field of vision and can be worn with other safety equipment like face shields, welding helmets or goggles. EN 405:2001 + A1:2009.

FR) DEMI-MASQUE MOLDEX 5000- A2P3RD

Le demi-masque Compact Mask de Moldex en taille unique bénéficie protection contre les gaz, vapeurs et poussières. Le CompactMask est très léger, facile d'utilisation. Il offre une liberté de mouvements sans limite. Grâce à son profil bas, il peut, sans difficultés, être combiné à d'autres équipements de protection tels que des écrans faciaux, des cagoules de soudure ou des lunettes. EN 405:2001 + A1:2009.

DE) HALBMASKE MOLDEX 5000- A2P3RD

Die Moldex Halbmaske CompactMask in Einheitsgröße bietet Schutz gegen Gase, Dämpfe und Staub. Die CompactMask ist sehr leicht, einfach zu bedienen und bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Das flache Design bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld und kann mit anderer Sicherheitsausrüstung wie Gesichtsschutz, Schweißhelm oder Schutzbrille getragen werden. EN 405:2001 + A1:2009.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41203-00	1	Half mask MOLDEX 5000 - A2P3RD



NL) WEGWERPSUITMASKER GERSON A2 P2

Wegwerpspuitmasker met dubbel patroon. Met vervangbare voorfilter P2.

EN) DISPOSABLE RESPIRATOR GERSON A2 P2

Disposable dual cartridge respirator. Included P2 prefilter can be replaced.

FR) MASQUE JETABLE GERSON A2 P2

Masque jetable à double cartouche. Avec préfiltre P2 incorporé renouvelable.

DE) EINWEG-ATEMSCHUTZGERÄT GERSON A2 P2

Einweg-Atemschutzmaske mit zwei Patronen. Der mitgelieferte P2-Vorfilter kann ausgetauscht werden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
20.23-8214	1	Disposable respirator GERSON A2 P2 MEDIUM



NL) HERBRUIKBAAR SPUITMASKER GERSON

Herbruikbaar spuitmasker met wisselbare patronen. Gasfilter A2 en vernieuwde voorfilter P2.

EN) REUSABLE RESPIRATOR GERSON

Reusable dual cartridge respirator. Vapor cartridge A2 and replaceable P2 prefilter.

FR) MASQUE REUTILISABLE GERSON

Masque réutilisable à double cartouche. Filtre vapeurs A2 et préfiltre P2 incorporé renouvelable.

DE) WIEDERVERWENDBARE ATEMSCHUTZMASKE GERSON

Wiederverwendbare Atemschutzmaske mit zwei Patronen. Dampfpatrone A2 und austauschbarer P2-Vorfilter.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
20.23-9212	1	Reusable respirator GERSON A2 P2 MEDIUM - GERSON



NL) PATROON A2 VOOR GERSON MASKER

Patroon tegen organische en inorganische dampen. Pak 2 stuks.

EN) CARTRIDGE A2 FOR GERSON RESPIRATOR

Cartridge for protection against organic and inorganic vapours. Packet 2 pieces.

FR) CARTOUCHE A2 POUR MASQUE GERSON

Cartouche contre vapeurs organiques et inorganiques. Paquet 2 pièces.

DE) KARTUSCHE A2 FÜR GERSON-ATEMSCHUTZGERÄT

Patrone zum Schutz gegen organische und anorganische Dämpfe. Packung mit 2 Stück.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
20.23-G03	1	Cartridge A2 for GERSON respirator



NL) MOLDEX GASFILTER A1-9100

Beschermt tegen organische gassen en dampen met een kookpunt >65°C. 30xMAC 400xMAC volgelaatsmasker. Tot een concentratie van 1000ppm. Voldoet aan norm EN14387:2004+A1:2008.

EN) MOLDEX ORGANIC VAPOR CARTRIDGE A1-9100

Protection against organic gases and vapors, boiling point > 65°C. 30xMAC 400xMAC full face mask. Up to a concentration of 1000ppm. In accordance with the norm EN14387:2004+A1:2008.

FR) MOLDEX FILTRE VAPEURS A1-9100

Protège contre gaz organiques et vapeurs avec point d'ébullition >65°C. 30xMAC 400xMAC masque complet. Jusqu'à une concentration de 1000 ppm . Conformes aux normes EN14387:2004+A1:2008.

DE) MOLDEX ORGANISCHE DAMPFPATRONE A1-9100

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65°C. 30xMAC 400xMAC Vollgesichtsma-ske. Bis zu einer Konzentration von 1000ppm. In Übereinstimmung mit der Norm EN14387:2004+A1:2008.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41201-A1	10	Moldex organic vapor cartridge A1-9100 serie 7000 and 9000 per piece



NL) MOLDEX GASFILTER A2-9200

Beschermt tegen organische gassen en dampen met een kookpunt >65°C. 30xMAC 400xMAC volgelaatsmasker. Tot een concentratie van 5000ppm. Voldoet aan norm EN14387:2004+A1:2008.

EN) MOLDEX ORGANIC VAPOR CARTRIDGE A2-9200

Protection against organic gases and vapors, boiling point > 65°C. 30xMAC 400xMAC full face mask. Up to a concentration of 5000ppm. In accordance with the norm EN14387:2004+A1:2008.

FR) MOLDEX FILTRE VAPEURS A2-9200

Protège contre gaz organiques et vapeurs avec point d'ébullition >65°C. 30xMAC 400xMAC masque complet. Jusqu'à une concentration de 1000 ppm. Conformes aux normes EN14387:2004+A1:2008.

DE) MOLDEX ORGANISCHE DAMPFPATRONE A2-9200

Schutz gegen organische Gase und Dämpfe, Siedepunkt > 65°C. 30xMAC 400xMAC Vollgesichtsma-ske. Bis zu einer Konzentration von 5000ppm. In Übereinstimmung mit der Norm EN14387:2004+A1:2008.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.41201-A2	8	Moldex organic vapor cartridge A2-9200 serie 7000 and 9000 per piece

T. Handhygiëne - Hygiène des mains - Hand hygiene - Handhygiene



NL) HANDCLEANER EXTREME
Oplosmiddelvrije handreiniger voor extreem zware vervuilingen zoals 2-componentenlijm, lak, kit, (epoxy) hars, PUR schuim, etc. Gebruiksaanwijzing: Breng de handreiniger aan op droge handen en wrijf totdat het vuil volledig is opgelost. Spoel de handen vervolgens af. Vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren. Dermatologisch getest en geproduceerd volgens ISO 9001.

EN) HANDCLEANER EXTREME
Solvent free handcleaner for extreme heavy soiling such as 2 component paint, ink, glue, polyurethane, etc. Especially suitable for use in body repair shops, construction, printing and painting industries. Use: Rub a small amount of handcleaner into dry hands until dirt loosens. Rinse with water. Dry hands thoroughly. Store under cool but frost-free temperatures. Keep out of reach of children. Dermatologically tested and produced under ISO 9001 circumstances.

FR) HANDCLEANER EXTREME
Savon sans solvant aux microbilles pour salissures extrêmes comme la peinture acrylique, colles, polyuréthane, les produits d'étanchéité, etc. Particulièrement destiné aux ateliers de carrosserie, les secteurs du bâtiment, l'imprimerie, etc. Mode d'emploi: Appliquer une dose de savon sur les mains sèches, puis se frictionner en insistant sous les ongles. Lorsque les salissures sont totalement dissoutes, rincer. Conserver à l'abri du gel et hors de la portée des enfants. Savon testé dermatologiquement. Fabriqué sous procédures ISO 9001.

DE) HANDREINIGER EXTREM
Lösemittelfreier Handreiniger für extrem starke Verschmutzungen wie 2-Komponenten-Farbe, Tinte, Klebstoff, Polyurethan usw. Besonders geeignet für den Einsatz in Karosseriewerkstätten, im Baugewerbe, in der Druck- und Lackierindustrie. Anwendung: Eine kleine Menge des Handreinigers in die trockenen Hände reiben, bis sich der Schmutz löst. Mit Wasser abspülen. Hände gründlich abtrocknen. Bei kühlen, aber frostfreien Temperaturen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dermatologisch getestet und unter ISO 9001 Bedingungen hergestellt.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.204220-030	12	Handcleaner Extreme 250 ML



NL) HANDCLEANER MUURDISPENSER
Verchroomde muurdispenser voor 4L drum.

FR) HANDCLEANER SUPPORT MURAL
Support mural pour cartouche 4L de nettoyeur pour mains.

EN) HANDCLEANER WALL DISPENSER
Wall dispenser for 4L handcleaner cartridges.

DE) HANDREINIGER-WANDSPENDER
Wandspender für 4L Handreinigungskartuschen.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.2042DISP	1	Handcleaner Wall Dispenser for 4L cartridge



NL) MUURDISPENSER.
Verchroomde muurdispenser voor 4L drum.

FR) DISTRIBUTEUR MURAL.
Distributeur mural chromé pour bidon de 4L.

EN) WALL DISPENSER.
Chrome wall dispenser for 4L drum.

DE) WANDSPENDER
Verchromter Wandspender für 4-Liter-Fass.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.205000	1	Wall Dispenser for 4L drum

U. PBM : accessoires - EPI : accessoires - PPE: accessories - PSA: Zubehör



NL) HANDCLEANER EXTREME
Oplosmiddelvrije handreiniger voor extreem zware vervuilingen zoals 2-componentenlijm, lak, kit, (epoxy) hars, PUR schuim, etc. Gebruiksaanwijzing: Breng de handreiniger aan op droge handen en wrijf totdat het vuil volledig is opgelost. Spoel de handen vervolgens af. Vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren. Dermatologisch getest en geproduceerd volgens ISO 9001.

EN) HANDCLEANER EXTREME
Solvent free handcleaner for extreme heavy soiling such as 2 component paint, ink, glue, polyurethane, etc. Especially suitable for use in body repair shops, construction, printing and painting industries. Use: Rub a small amount of handcleaner into dry hands until dirt loosens. Rinse with water. Dry hands thoroughly. Store under cool but frost-free temperatures. Keep out of reach of children. Dermatologically tested and produced under ISO 9001 circumstances.

FR) HANDCLEANER EXTREME
Savon sans solvant aux microbilles pour salissures extrêmes comme la peinture acrylique, colles, polyuréthane, les produits d'étanchéité, etc. Particulièrement destiné aux ateliers de carrosserie, les secteurs du bâtiment, l'imprimerie, etc. Mode d'emploi: Appliquer une dose de savon sur les mains sèches, puis se frictionner en insistant sous les ongles. Lorsque les salissures sont totalement dissoutes, rincer. Conserver à l'abri du gel et hors de la portée des enfants. Savon testé dermatologiquement. Fabriqué sous procédures ISO 9001.

DE) HANDREINIGER EXTREM
Lösemittelfreier Handreiniger für extrem starke Verschmutzungen wie 2-Komponenten-Farbe, Tinte, Klebstoff, Polyurethan usw. Besonders geeignet für den Einsatz in Karosseriewerkstätten, im Baugewerbe, in der Druck- und Lackierindustrie. Anwendung: Eine kleine Menge des Handreinigers in die trockenen Hände reiben, bis sich der Schmutz löst. Mit Wasser abspülen. Hände gründlich abtrocknen. Bei kühlen, aber frostfreien Temperaturen lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Dermatologisch getestet und unter ISO 9001 Bedingungen hergestellt.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.204220-400	4	Handcleaner Extreme 4L



NL) MAGNETISCHE HANDSCHOEN DISPENSERHOUDER
Volledig metalen constructie. 4 sterke magneten voor snelle en zekere bevestiging. Nooit meer zoeken. Universeel aanpasbaar aan verschillende doos afmetingen. Gelakte afwerking. Kan ook met schroeven bevestigd worden op niet metalen oppervlakken.

FR) SUPPORT MAGNÉTIQUE POUR DISTRIBUTEUR DE GANTS
Construction entièrement métallique. 4 aimants puissants pour une fixation rapide et sûre. Plus besoin de chercher. Adaptation universelle à différentes tailles de boîtes. Finition laquée. Peut également être fixé à l'aide de vis sur des surfaces non métalliques.

EN) MAGNETIC GLOVE DISPENSER HOLDER
All-metal construction. 4 strong magnets for quick and secure attachment. No more searching. Universally adaptable to different box sizes. Lacquered finish. Can also be attached with screws to non-metallic surfaces.

DE) MAGNETISCHER HANDSCHUHSPENDER-HALTER
Vollmetall-Konstruktion. 4 starke Magnete für eine schnelle und sichere Befestigung. Nie wieder suchen. Universell anpassbar an verschiedene Kartongrößen. Lackierte Oberfläche. Kann auch mit Schrauben an nicht-metallischen Oberflächen befestigt werden.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.44NDISP	1	Magnetic glove dispenser holder



NL) HANDCLEANER STRONG
Oplosmiddelvrije handreiniger voor zware vervuilingen zoals olie, vet, bitumen, etc. Gebruiksaanwijzing: Breng de handreiniger aan op droge handen en wrijf totdat het vuil volledig is opgelost. Spoel de handen vervolgens af. Vorstvrij en buiten bereik van kinderen bewaren. Dermatologisch getest en geproduceerd volgens ISO 9001.

EN) HANDCLEANER STRONG
Solvent-free hand cleaner for heavy soiling such as oil, grease, bitumen, etc. Directions for use: hand cleaner on dry hands and rub until the dirt is completely dissolved. Then rinse the hands. Store frost-free and out of the reach of children. Dermatologically tested and produced in accordance with ISO 9001.

FR) HANDCLEANER STRONG
Nettoyant pour les mains sans solvant pour les salissures importantes comme l'huile, la graisse, le bitume, etc. Mode d'emploi: appliquer le nettoyeur sur des mains sèches et frottez jusqu'à ce que la saleté est complètement dissous. Ensuite, rincez les mains. Conserver à l'abri du gel et hors de portée des enfants. Testé dermatologiquement et produit selon la norme ISO 9001.

DE) HANDREINIGER STARK
Lösemittelfreier Handreiniger für starke Verschmutzungen wie Öl, Fett, Bitumen, etc. Gebrauchsanweisung: Handreiniger auf die trockenen Hände geben und einreiben, bis der Schmutz vollständig aufgelöst ist. Anschließend die Hände abspülen. Frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern. Dermatologisch getestet und hergestellt nach ISO 9001.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
11.204230-400	4	Handcleaner Strong 4L cartridge

**Voor meer informatie, check onze website.
Pour plus d'informations, consultez notre site web.**

**For more information check our website.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website.**



**Volg ons op Facebook
Suivez-nous sur Facebook**

**Follow us on Facebook
Folgen Sie uns auf Facebook**



**Volg ons op Instagram
Suivez-nous sur Instagram**

**Follow us on Instagram
Folgen Sie uns auf Instagram**



**Volg ons op Youtube
Suivez-nous sur Youtube**

**Follow us on Youtube
Folgen Sie uns auf Youtube**



NL Opgelet: ons gamma wordt steeds verder ontwikkeld, wij behouden ons dan ook het recht om afgewerkte voorraad producten zonder voorgaande mededeling te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of de producten bruikbaar zijn voor de gewenste toepassing. Hij dient elke toepassing te testen en vóór gebruik zelf vast te stellen of het resultaat bevredigend uitvalt. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten, de afbeeldingen en de teksten hebben geen bindend karakter. Kopiëren of nadrukken, zelfs gedeeltelijk, is onwettig en strafbaar. Deze catalogoog vervangt alle voorgaande.

FR Remarque : notre gamme étant en constante évolution, nous nous réservons le droit de modifier les produits finis en stock sans préavis. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si les produits conviennent à l'application souhaitée. Il doit tester chaque application et déterminer lui-même avant l'utilisation si le résultat est satisfaisant. Nous ne pouvons être tenus responsables d'éventuelles erreurs d'impression; les illustrations et les textes ne sont pas contraignants. La copie ou l'impression, même partielle, est illégale et punissable. Ce catalogue remplace tous les précédents.

EN Attention: Our product range is constantly being developed, we reserve the right to modify finished stock products without any preceding announcement. It is the responsibility of the user to decide whether the products fit for the desired application. He should test every application and should determine before usage whether the result is satisfying. We cannot be hold responsible for possible typographic errors, the images and texts have any binding character. Copying and printing of this catalogue, even parts of it, is illegal and can be prosecuted. This catalogue replaces all previous versions.

DE Bitte beachten Sie: Unser Sortiment wird ständig weiterentwickelt, daher behalten wir uns das Recht vor, fertige Lagerprodukte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, festzustellen, ob die Produkte für die gewünschte Anwendung geeignet sind. Er sollte jede Anwendung testen und vor der Verwendung selbst feststellen, ob das Ergebnis zufriedenstellend ist. Für eventuelle Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden; die Abbildungen und Texte sind nicht verbindlich. Das Kopieren oder Drucken, auch auszugsweise, ist illegal und strafbar. Dieser Katalog ersetzt alle bisherigen Kataloge.



KCx
Excellence
For Experts.

by
KEMTEX

HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
info.kemtex@kcx-experts.com
www.kemtex.be