

MASKING TAPE YELLOW


Technische Fiche
REF. 12.3036-19/12.3036-25
12.3036-38
12.3036-50

BESCHRIJVING

- Japanse platte papieren maskeertape van hoge kwaliteit, gelijkmatig bedekt met acrylaatlijm.
- Kan worden gebruikt voor het maskeren van verf en voor algemene toepassingen, zoals bundelen, enz.
- Kan op diverse ondergronden worden aangebracht, vooral wanneer uiterst scherpe randen vereist zijn.
- UV-bestendig
- Laat geen resten achter op de meeste ondergronden indien verwijderd binnen 4 maanden na aanbrengen

APPLICATIE

- Professioneel schilderen - tape zorgt voor een fijne grenslijn
- DOE-HET-ZELF
- Fijne lijntape voor toepassingen in de automobielsector

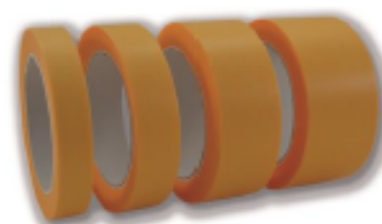

TECHNISCHE INFO

- | | |
|----------------------------|--|
| • Lijm | Drukgevoelig acryl |
| • Drager | o Washi (Japans papier met fijne lijntjes) |
| • | o Oranje |
| • Liner | Geen voering |
| • Totale dikte | 0,09 mm |
| • Rek bij breuk | 3 % |
| • Treksterkte | 52 N/cm |
| • Hechting aan staal | 1,7 N/cm |
| • Temperatuurbestendigheid | +100°C (gedurende 20 minuten) |
| • UV-bestendigheid | 4 maanden |

DIMENSIES

✓ 12.3036-19	19mm x 50m
✓ 12.3036-25	25mm x 50m
✓ 12.3036-38	38mm x 50m
✓ 12.3036-50	50mm x 50m

GEBRUIK

- Temperatuur: tussen +15°C en +30°C
- Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof en vet.
- Drukgevoelige lijn moet met een maximale druk worden aangebracht om het maximale drukniveau te bereiken.
- Het aangegeven prestatieniveau wordt bereikt na een verlijmingsperiode van 24HRS bij + 23°C.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- Schoon en droog bewaren in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur tussen +10°C en + 30°C.
- Onder deze omstandigheden bewaard is de houdbaarheid minimaal één jaar.

KEMTEX.BE



HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official