


TINSOLDEER STAAF

BESCHRIJVING

- Vorm: driehoekig
- Lengte: +- 43cm
- Stokken / kg: +- 4
- Legering
 - 30% tin
 - 69% lood
 - 1% antimoon

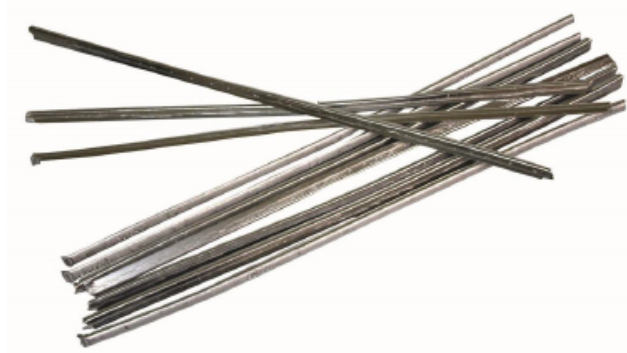

TECHNISCHE INFORMATIE

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| • Smeltpunt | 183-255°C |
| • Dichtheid | 9,66 g/ml |
| • Thermische uitzettingscoëfficiënt | 25,6 x 10 ⁶ /°C |
| • Thermisch geleidingsvermogen | 40,5 W/m/°C |
| • Elektrisch geleidingsvermogen | 9,3 % GBCS |
| • Breekbelasting | 42,3 MPa |
| • Schuringsweerstand | 12 HB |
| • Oppervlaktespanning | 0,460 J/m ² |
| • Viscositeit bij 280°C | 2,45 mPa.sec |