

PAINTSTOP FILTRE

Technische fiche

REF. 15.203-07520

15.203-08020

15.203-10020

15.203-15020

15.203-20020

BESCHRIJVING

Wegwerpfiltreermiddelen voor lakcabines


- Glasvezelmedia met progressieve dichtheid, panelen of rollen
- Hoge retentiecapaciteit
- Toepassingen: Afvangen van verfpigmenten Bescherming van afzuigkanalen, ventilatoren en motoren
- Niet brandbaar

AmerGlas PaintStop Green's uitstekende retentievermogen is te danken aan zijn samenstelling van continue glasvezels met afnemende diameter en progressieve denditeit in de richting van de lucht. Dit heeft het effect van het vangen van verfdeeltjes over de hele dikte van de media. Een speciale thermohardende hars geeft deze media een hoge druksterkte waardoor wordt voorkomen dat de media afbrokkelen en dichtslibben naarmate ze verzadigen.

Het medium is groen gekleurd aan de luchtluitlaatzijde om de juiste installatierichting aan te geven.

GEBRUIK

- Het filtermedium heeft een open structuur waardoor de verfpigmenten in de kern van het medium kunnen doordringen.
- Deze worden over de hele dikte van het filter opgevangen, terwijl een vrije doorstroming van de verstoven lucht gewaarborgd blijft. Naarmate het medium verzadigd raakt, worden de deeltjes steeds dichter bij het luchtdoorlatende oppervlak opgevangen. Dit ontwerp verhoogt de efficiëntie en zorgt voor schonere lucht.

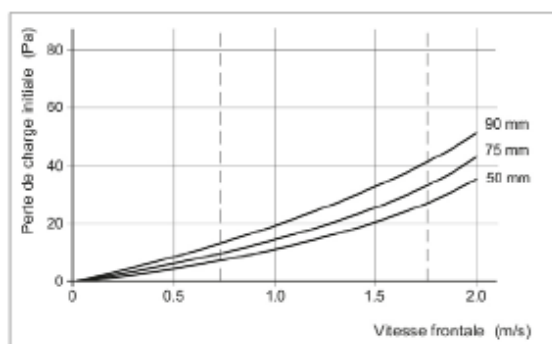

MATEN

15.203-07520	0,75 x 20m
15.203-08020	0,80 x 20m
15.203-10020	1m x 20m
15.203-15020	1,50 x 20m
15.203-20020	2m x 20m

KEMTEX.BE



HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official